



At the heart of the image

D800



Accesorii recomandate



Grip MB-D12



Bliț Speedlight SB-910



Microfon stereo ME-1

SUNT NIKON D800



NIKKOR

EXPEED 3



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SUNT IMAGINEA COMPLETĂ

Creat pentru a realiza imagini extraordinare, D800 răspunde cerințelor fotografilor profesioniști și entuziaști dornici să își dezvolte creativitatea.

Senzorul revoluționar în format FX de 36,3 megapixeli și sistemul de focalizare automată de top asigură niveluri de profunzime și detalii fără precedent. Funcția D-movie Full HD vă oferă toată flexibilitatea necesară pentru fișiere video de calitate.

D800 - modalitatea extraordinară de a obține imaginea completă.

Caracteristici principale:

Imagini extraordinare: senzor în format FX de 36,3 megapixeli, sistem de focalizare automată cu 51 de puncte Multi-CAM3500FX, ISO 100 până la 6400 (extensibil), EXPEED 3.


Mod D-Movie cu zonă multiplă: înregistrează filme Full HD în format FX și DX (1080p) la 30p, 25p și 24p. Oferă ieșire HDMI necomprimată către dispozitive externe și control audio de fidelitate ridicată.

Receptiv și de încredere: 4 fps (moduri decupare FX/5:4) și 5 fps (moduri decupare 1,2x/DX). acoperire 100% a vizorului și obturator testat la 200.000 cicluri cu întârziere de declanșare de 42 ms. Corp durabil din magneziu, etanșat împotriva factorilor de mediu.

D800

D800 – SPECIFICAȚII TEHNICE

Senzor imagine	36,3 milioane pixeli efectivi
Moduri decupare (dimensiune mm)	5:4 (30×24); 1,2× (30×20); DX (24×16)
Fotografiere continuă	4 FPS (FX/5:4); 5 FPS (1,2x/DX); 6 FPS în mod decupare DX (cu gripul opțional MB-D12)
Sensibilitate ISO	100-6400 (extensibil la echivalent 50 și 25.600)
Procesor imagine	EXPEED 3
Suport stocare	1 fantă CF (UDMA 7) și 1 fantă SD (SDXC și UHS-1)
Vizor	Pentapismă de sticlă; Acoperire cadru: aprox. 100%, Mărire: aprox. 0,7x
Obturator	Timp de expunere de până la 1/8000 s, sincronizare bliț la până la 1/250 s; unitatea obturatorului testată la 200.000 cicluri
Măsurare expunere	Măsurare expunere prin matrice de culoare 3D III cu senzor RGB de 91.000 pixeli, funcție completă de recunoaștere a feței
Moduri de focalizare	AF punct unic, AF zonă dinamică cu 9, 21 sau 51 de puncte, urmărire 3D AF zonă auto
Bliț încorporat	Bliț automat i-TTL cu ridicare manuală. • Număr de ghid: Aprox. 12
D-Movie	Mod zonă multiplă 16:9 Full HD; FX sau DX: 1920 × 1080 @ 30p; 25p; 24p; 1280 × 720 @ 60p; 50p; 25p Format fișier MOV (H.264/MPEG-4)
Intrare/ieșire audio	Microfon stereo încorporat, se poate ajusta sensibilitatea/mufă de intrare audio externă/mufă de ieșire audio externă
Conectivitate	USB 3.0, compatibil cu WT-4. Conector HDMI cu mini pini tip C cu ieșire video necomprimată
Limbi meniu	Arabă, Chineză (Simplificată și tradițională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tailandeză, Turcă, Ucrainiană
Acumulator	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL15
Dimensiuni lățime × înălțime × adâncime)	146 x 123 x 81,5 mm/ 5,7 x 4,8 x 3,2 inci
Greutate (aprox.)	900 g (doar corpul); 1000 g cu acumulator și card de memorie SD

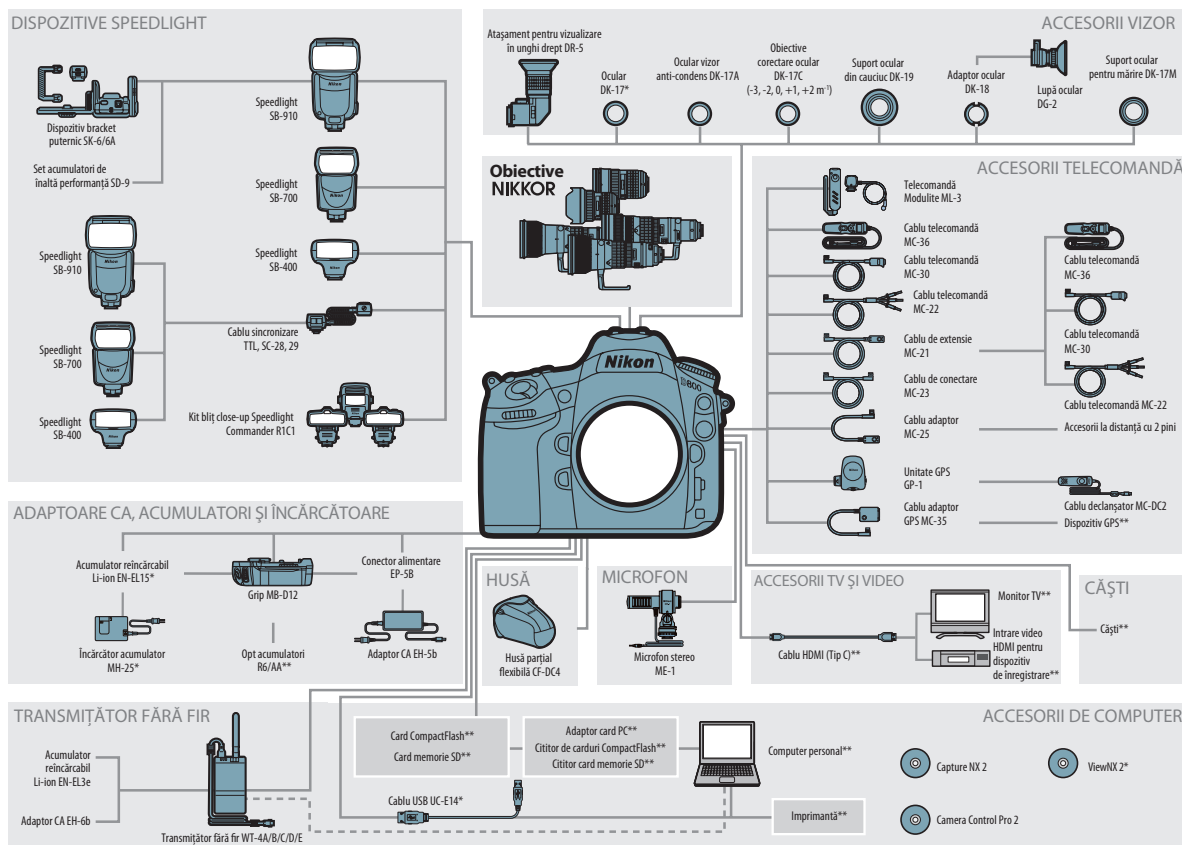

*Accesorii incluse

**Produce care nu aparțin de Nikon