



At the heart of the image

SUNT NIKON D5100

D5100



Accesorii recomandate



Microfon stereo ME-1



Obiectiv NIKKOR AF-S DX 35mm f/1.8G



AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR



AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II



EXPRESS 2

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NIKKOR

PICTURE
CONTROL

SD
XC™

SUNT EXPRESIA TA

D5100 este un aparat foto D-SLR extrem de performant care ajută fotografiile aspiranți să își exploreze latura creativă și să surprindă imagini statice și filme mai bine ca niciodată.

Monitorul cu deschidere cu unghi variabil se combină cu funcția D-Movie a aparatului foto pentru a vă permite să realizați imagini unice din orice unghi. Imaginile sau filmele pot fi realizate cu un efect special pentru un plus de magie și tehnologia High Dynamic Range asigură imagini statice cu detalii incredibile în scene cu contrast ridicat.

O modalitate extraordinară de a surprinde imagini deosebite, acest aparat foto a fost creat având în minte libertatea de expresie.

Caracteristici principale:

Calitate excepțională a imaginii: senzorul de imagine CMOS în format DX de 16,2 megapixeli și ISO 100-6400 asigură imagini intense cu zgomot scăzut. HDR (High Dynamic Range) realizează două cadre la o singură eliberare a declanșatorului pentru a crea o imagine extraordinar de detaliată.

Fotografiere flexibilă: dispune de un monitor LCD de 7,5 cm (3 inci), cu 921.000 puncte, cu unghi variabil, Live View și D-movie pentru imagini statice și filme full HD (1080p) unice, din orice unghi.

Expresie creativă: Modul Efecte speciale de la Nikon oferă o varietate de efecte pentru realizarea imaginilor și filmelor. Obiectivele NIKKOR interschimbabile extind opțiunile de explorare a diferitelor perspective.

D5100




At the heart of the image

D5100 – SPECIFICAȚII TEHNICE

Senzor imagine	Senzor de imagine CMOS de 16,2 megapixeli în format DX
Sistem de reducere a prafului	Sistem de curățare a senzorului de imagine, sistem de control al fluxului de aer
Vizor	Pentaoglină, acoperire cadru: 95%, mărire: 0,78x
Monitor	TFT LCD de 7,5 cm, aprox. 921.000 puncte (VGA), cu unghi variabil, cu unghi de vizualizare de 170°
Declanșator	Viteză: 1/4000 până la 30 s; viteză sincronizare bliț: până la 1/200 s
Fotografiere continuă	Până la 4 fps
Măsurare expunere	Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 420 pixeli
Sensibilitate ISO	ISO 100 - 6400, Hi1, Hi2 (echivalent 25.600)
Efecte speciale	Schiță color, Culoare selectivă, Efect miniaturizare, Portret de noapte, Siluetă, Cheie înaltă, Cheie joasă
Moduri de focalizare	AF punct unic, AF zonă dinamică, AF zonă auto, Urmărire 3D (11 puncte)
Bliț încorporat	Bliț automat cu ridicare automată; Bliț manual cu eliberarea butonului; Număr de ghid: aprox. 13 m
Servomecanism obiectiv cu vizualizare în timp real	Focalizare automată (AF): AF cu un singur servomecanism (AF-S); AF cu servomecanism complet (AF-F); Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF cu vizualizare în timp real	AF prioritate față, AF zonă extinsă, AF zonă normală, AF cu urmărire subiect
Film	1.920 × 1.080 @ 30/25/24 fps; 1.280 × 720 @ 30/25/24 fps; format: MOV (H.264/MPEG-4)
Conectare	USB de mare viteză; conector tip C mini-pin HDMI
Acumulator	Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL14
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime), greutate	Aprox. 128 × 97 × 79 mm; aprox. 560 g cu acumulator și card de memorie

Configurații KIT disponibile	KIT D5100 18-55VR	VBA310K001	KIT D5100 18-55VR + 55-300VR	VBA310K004
	KIT D5100 18-55II	VBA310K002	KIT D5100 18-105VR	VBA310K005
	KIT D5100 18-55VR + 55-200VR	VBA310K003		

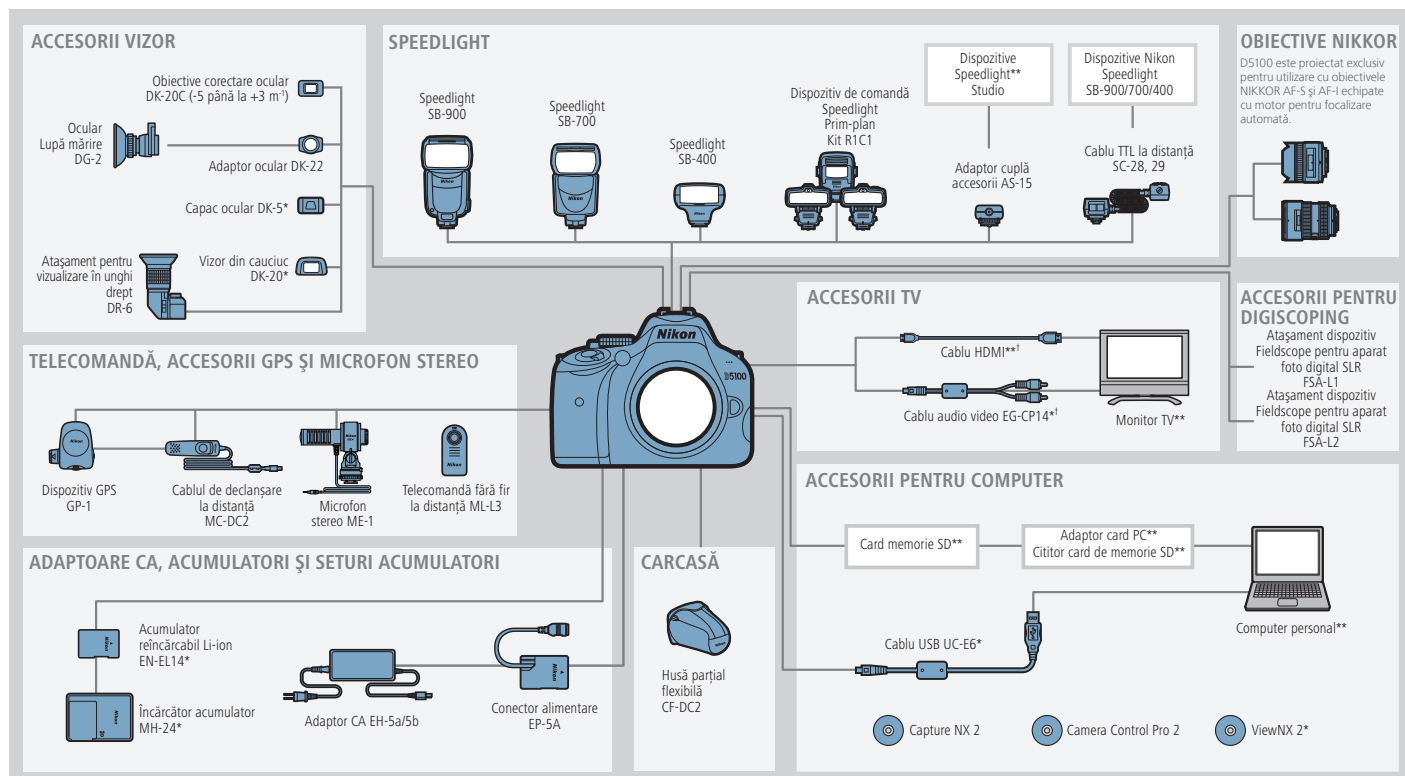

* Când vizualizați un film înregistrat cu sunet stereo prin intermediul microfonului stereo opțional ME-1 pe un televizor conectați la camera print-un cablu audio-video, ieșirea audio este monoaurală. Conexiunile HDMI permit ieșire stereo.

*Accesorii furnizate **produse non-Nikon