



At the heart of the image



SUNT

UN NIKON COOLPIX



SUNT GAMA DE APARATE FOTO DIGITALE NIKON COOLPIX

PRIMĂVARA 2012



SUNT MAI PRESUS DE CUVINTE



Creați amintiri excepționale în fiecare zi.

Nou



COOLPIX P510

Zoom de 42x și performanță optimizată.

16,1 MP CMOS Zoom 42x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX P310

Inspirație creativă cu un obiectiv cu diafragma f/1.8.

16,1 MP CMOS Zoom 4,2x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX S9300

Zoom de 18x cu performanță și stil impecabile.

16,0 MP CMOS Zoom 18x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX S6300

Calitate, eleganță și performanță ridicată.

16,0 MP CMOS Zoom 10x LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



Nou



COOLPIX S4300

Ultra-subțire, elegant și plăcut la atingere.

16,0 MP CCD Zoom 6x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX S3300

Eleganță, creativitate și versatilitate.

16,0 MP CCD Zoom 6x LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



Nou



COOLPIX S2600

Performanță cu eleganță și pasiune pentru calitate.

14,0 MP CCD Zoom 5x LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



Nou



COOLPIX L810

Zoom de 26x de calitate, cu utilizare facilă.

16,1 MP CCD Zoom 26x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX L26

Fotografierea facilă produce rezultate extraordinare.

16,1 MP CCD Zoom 5x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX L25

Modalitatea facilă de a păstra frumos amintirile.

10,1 MP CCD Zoom 5x LCD de 7,5 cm (3 inci)



Nou



COOLPIX S30

Proiectat robust pentru ca toată lumea să se bucure de el.

10,1 MP CCD Zoom 3x LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



COOLPIX P7100

Maestru al imaginilor de calitate și al portabilității.

10,1 MP CCD Zoom 7,1x LCD de 7,5 cm (3 inci)



COOLPIX AW100

Aparatul foto rezistent pentru fotografii în orice condiții.

16,0 MP CMOS Zoom 5x LCD de 7,5 cm (3 inci)



COOLPIX S1200pj

Când aparatul foto devine și sală de cinema.

14,1 MP CCD Zoom 5x LCD de 7,5 cm (3 inci)



COOLPIX S100

Ecran OLED pentru culori intense.

16,0 MP CMOS Zoom 5x OLED de 8,7 cm (3,5 inci)



COOLPIX S8200

Zoom optic de 14x rapid, puternic și precis.

16,1 MP CMOS Zoom 14x LCD de 7,5 cm (3 inci)



COOLPIX S6200

Compact și elegant cu zoom de 10x.

16,0 MP CCD Zoom 10x LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



Acoperă toate unghiurile în mod minunat.



COOLPIX P510

16,1 megapixeli

Zoom 42x

LCD de 7,5 cm (3 inci)



■ Negru ■ Argintiu ■ Roșu


Zoom optic 42x și sistem extrem de avansat de stabilizare a imaginii Nikon VR

Senzorul de imagine CMOS de 16,1 megapixeli, iluminat din spate, se combină cu un obiectiv NIKKOR cu sticlă ED și zoom de 42x care acoperă o plajă focală fenomenală, de la un unghi larg de 24 mm la un unghi supertelefotografic de 1000 mm*. Noul sistem avansat de stabilizare a imaginii VR mecanic compensează mai eficient ca oricând** vibrațiile aparatului foto. Aceasta reprezintă un mare ajutor pentru obținerea unor imagini clare constant, mai ales când vă bucurați de avantajele super-zoom-ului sau realizați prim-planuri.

*echivalent format 35 mm **Dintre aparatele foto Nikon COOLPIX

Butoane de control optimizate și proiectate pentru manevrare eficientă

Afișajul Clear Color de înaltă rezoluție de 7,5 cm (3 inci), cu unghi variabil și aproximativ 921.000 de puncte, poate fi înclinat cu aprox. 90 de grade în sus sau aprox. 82 de grade în jos. Puteți atribui funcțiile frecvent utilizate noului buton Funcție, pentru un acces rapid, cu o singură apăsare. Mânerul de prindere este proiectat pentru a reduce vibrațiile aparatului foto. Iar corpul include un buton de zoom montat lateral pentru manevrare stabilă.

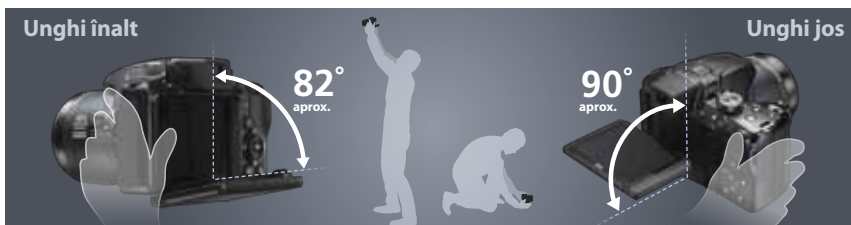

Fotografierea continuă la viteză ridicată vă ajută să surprindeți toată acțiunea

COOLPIX P510 vă menține cu un pas înaintea acțiunii cu opțiunile de fotografiere la viteză ridicată. Fotografierea continuă la viteză ridicată permite surprinderea rapidă la 7 fps (aprox.) a unor imagini la rezoluție completă (4608 x 3456)*. Alte moduri cu viteză ridicată includ Continuu sport (aprox. 60 fps/120 fps) și Cache pre-fotografiere.



*Până la cinci imagini consecutive

Imagini statice deosebite, realizate noaptea cu aparatul foto ținut în mână

Capacitățile de compoziție și fotografiere continuă ale senzorului CMOS iluminat din spate vă permit să realizați imagini frumoase în modulurile Peisaj de noapte sau Portret de noapte, cu aparatul foto ținut în mână.

Alte funcții

- GPS încorporat cu funcție de jurnal
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- COOLPIX Picture Control
- Efectele Siluetă și Monocrom ISO ridicat se adaugă la gama de Efecte speciale disponibile
- Selector automat scenă îmbunătățit
- Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo și posibilitate de captură imagine statică
- 16 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Compatibil cu card Eye-Fi



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Creat pentru versatilitate și control complet pentru utilizator.




COOLPIX P310

16,1 megapixeli | **Zoom 4,2x** | **LCD de 7,5 cm (3 inci)**



Negru Alb



Obiectiv luminos f/1.8, zoom cu unghi larg de 24 mm și funcție avansată de stabilizare a imaginii VR II

Un obiectiv NIKKOR zoom f/1.8 proiectat special, care utilizează sticlă cu indice mare de refracție, asigură imagini clare cu un contrast ridicat. De asemenea, design-ul asigură o formă extrem de compactă. Diafragma largă a obiectivului, zoom-ul optic 4,2x și unghiul larg de 24 mm* extind posibilitățile creative, mai ales când fotografiați în interior sau în timpul nopții. Noul sistem avansat VR II mecanic ajută la obținerea unor rezultate echivalente cu un timp de expunere mai lung pentru a compensa eficient mișcarea aparatului foto.

*echivalent format 35 mm

Senzorul de imagine CMOS iluminat din spate ajută la obținerea calității ridicate a imaginii

16,1 megapixeli efectivi de imagine pură asigură imagini la rezoluția ridicată pe care v-o doriți. Capacitățile de fotografiere continuă ale acestui senzor CMOS iluminat din spate optimizează performanța în fotografia de noapte pentru a asigura imagini frumoase, cu reproducerea clară și a detaliilor fine.



Setări manuale și personalizate pentru a crea fotografiile pe care vi le imaginați



Selectorul dedicat pentru moduri oferă acces facil la modurile de expunere P/S/A/M, în vreme ce modul Setare utilizator, marcat cu „U”, vă permite să salvați setările preferate pentru a le utiliza în orice moment. Funcțiile frecvent utilizate pot fi atribuite noului buton Funcție din partea frontală a aparatului foto, pentru acces rapid. Apoi, selectorul de comandă independent oferă control creativ fin asupra setărilor de fotografiere, precum și asupra funcțiilor practice în timpul redării sau utilizării meniului. În plus, funcția COOLPIX Picture Control vă permite să selectați un profil care definește claritatea, saturația, ajustarea culorilor și alte setări înainte de a fotografia, pentru a vă ajuta să obțineți rezultatul ideal.

Alte funcții

- Afișaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluție cu 921.000 puncte (aprox.)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Efectele Siluetă și Monocrom ISO ridicat se adaugă la gama de Efecte speciale disponibile când realizați imagini sau filme
- Selector automat scenă îmbunătățit
- Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo
- 19 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Compatibil cu card Eye-Fi



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Eleganță cu super-zoom.



COOLPIX S9300

16,0
megapixeli

Zoom
18x

LCD de
7,5 cm (3 inci)



■ Negru ■ Argintiu ■ Roșu ■ Albastru marin

Zoom optic de 18x într-un corp subțire, compact

Raza de acțiune și plaja versatile ale obiectivului NIKKOR cu zoom de 18x și acoperire de la unghi larg de 25 mm la unghi supertelefotografic de 450 mm* sunt încorporate cu pricepere într-o formă subțire, stilată, care se potrivește confortabil în palmă.


*echivalent format 35 mm

Senzor de imagine CMOS iluminat din spate și VR mecanic

Puterea de imagine de 16,0 megapixeli efectivi a senzorului CMOS iluminat din spate funcționează fără cusur cu sistemul de stabilizare a imaginii cu VR mecanic, chiar și când utilizați obiectivul la capătul supertelefotografic al zoom-ului, pentru a produce imagini frumoase, indiferent dacă surprindeți frumusețea unui peisaj larg sau dacă măriți zoom-ul pentru un portret prim-plan.

Monitor LCD de înaltă rezoluție de 7,5 cm (3 inci) cu unghi larg de vizualizare

Noul monitor LCD TFT de înaltă rezoluție de 7,5 cm (3 inci) și 921.000 de puncte (aprox.) al COOLPIX S9300 dispune de tehnologia Clear Color Display de la Nikon, care păstrează monitorul vizibil și clar, indiferent dacă este utilizat în exterior sau interior. De asemenea, oferă un unghi larg de vizualizare, astfel că toți cei care sunt cu dumneavoastră se pot bucura de aceeași vizualizare de calitate.



GPS cu funcție jurnal, POI (puncte de interes) și Busolă electronică



O unitate GPS de înaltă performanță înregistrează locația pentru fiecare fotografie și poate înregistra în jurnal și traseul dumneavoastră, chiar și atunci când nu fotografiați. O bază de date încorporată de aproximativ 1,7 milioane POI (puncte de interes) vă permite să confirmați și să înregistrați numele locației în care fotografiați. De asemenea, există și o funcție de busolă electronică care afișează orientarea aparatului foto când fotografiați și înregistrează locația pentru vizualizare ulterioară pe computer.



Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo

Înregistrați filme full HD 1080p cu sunet stereo cu o simplă apăsare a unui buton. Puteți seta aparatul foto să aplice efecte speciale și puteți utiliza zoom-ul optic de 18x în timp ce înregistrați, pentru a reda mai bine viziunea pe care o aveți despre scenă. Realizați înregistrări video compuse* cu funcția Editare film. De asemenea, un conector mini HDMI încorporat permite redarea pe televizorul dumneavoastră de înaltă definiție.**

*Puteți elimina momentele nedorite din filme prin apăsarea butonului pauză în timpul înregistrării

**Cablul HDMI este disponibil separat



Alte funcții

- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Fotografieri continuă la viteză ridicată de aprox. 6 fps
- Mod panoramare facilă 360°/180°
- Compatibil cu card Eye-Fi
- Efecte speciale disponibile când realizați filme sau imagini

- Efecte filtru disponibile pentru imaginile stocate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Fotografieri de noapte auto compozită
- Fotografieri macro de la o apropiere de 4 cm (1,6 inci)
- Fotografieri 3D



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Stil distinctiv și performanță superioară.



COOLPIX S6300

16,0
megapixeli

Zoom
10x

LCD de
6,7 cm (2,7 inci)



Roșu Argintiu Negru Auriu Albastru Magenta



Formă subțire stilată cu zoom de 10x de înaltă performanță

Design-ul elegant se îmbină cu performanța ridicată în unul dintre cele mai subțiri și mai compacte aparate foto din gama aparatelor cu zoom optic 10x. Un obiectiv NIKKOR cu zoom de 10x cu acoperire de la unghi larg de 25 mm* și avantajele funcției de stabilizare a imaginii de la Nikon cu VR mecanic vă ajută să surprindeți imagini frumoase în mod constant.

*echivalent format 35 mm

Efecte speciale și funcții creative

Îmbunătățiți imaginile cu expresii artistice unice, aplicând un efect special precum Catifelare, Sepia nostalgică, Culoare selectivă, Monocrom cu contrast ridicat, Cheie înaltă sau Cheie joasă când realizați fotografiile sau filme. Aplicați unul dintre Efectele filtru încorporate la imagini deja realizate pentru un plus de creativitate. Utilizați funcția de fotografiere 3D pentru a adăuga dimensiune imaginilor cu subiecți statici. Iar modul Panoramară facilă vă permite combinarea cu ușurință a mai multor imagini într-o singură imagine panoramică.

Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo



Catifelat

Cheie joasă

Sepia nostalgică

Culoare selectivă

Full 1080p HD movie recording with stereo sound

Înregistrați filme full HD 1080p cu sunet stereo prin simpla apăsare a unui buton. Utilizați zoom-ul optic de 10x în timp ce înregistrați pentru a reda mai bine viziunea pe care o aveți despre scenă. Realizați înregistrări video compuse* e cu funcția Editare film. De asemenea, un conector mini HDMI încorporat permite redarea pe televizorul dumneavoastră de înaltă definiție.**

*Puteți elimina momentele nedorite din filme prin apăsarea butonului pauză în timpul înregistrării
**Cablul HDMI este disponibil separat

Senzorul de imagine CMOS iluminat din spate maximizează calitatea imaginii

Abilitatea senzorului de imagine CMOS iluminat din spate de a produce rezultate frumoase cu zgomot minim când fotografiați la sensibilitate ISO ridicată, împreună cu abilitățile de fotografiere continuă, optimizează performanța modurilor Peisaj de noapte și Iluminare fundal. Iar cei 16,0 megapixeli efectivi, putere pură de imagine, asigură imagini la rezoluție ridicată.

Alte funcții

- Monitor LCD de înaltă rezoluție de 6,7 cm (2,7 inci)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Sistem portret inteligent
- Selector automat scenă
- Urmărire subiect
- 19 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Fotografiere 3D
- Compatibil cu card Eye-Fi



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Fotografiere distractivă într-o abordare cu stil.



COOLPIX S4300

16,0 megapixeli | Zoom 6X | LCD de 7,5 cm (3 inci)



Argintiu | Roșu
Negru | Alb

Control tactil intuitiv într-un corp elegant ultra-subțire

Ecranul tactil LCD de 7,5 cm (3 inci), cu 460.000 de puncte (aprox.), este încorporat într-un corp suplu și elegant, care se potrivește perfect în palmă. Ecranul tactil este încadrat perfect de panoul din partea posterioară, ducând la maxim distracția și eficiența, indiferent dacă navigați în meniuri sau vă bucurați de controlul tactil asupra funcțiilor de fotografiere și redare.

Zoom de înaltă performanță și funcție VR mecanic de stabilizare a imaginii

De la fotografiile de grup la prim-planuri, obiectivul NIKKOR cu zoom de 6x cu acoperire unghi larg de 26 mm* și funcția de stabilizare a imaginii cu VR mecanic oferă precizie extraordinară și rezoluție clară, pentru a surprinde momentele cu ușurință.

*echivalent format 35 mm

Efecte speciale și efecte filtru

Îmbunătățiți imaginile cu expresii artistice unice, aplicând un efect special precum Catifelare, Sepia nostalgică, Culoare selectivă, Monocrom cu contrast ridicat, Cheie înaltă sau Cheie joasă când realizați fotografiile sau filme. Sau aplicați unul dintre Efectele filtru încorporate cum ar fi Ochi de pește, Efect miniatură, Culoare selectivă, Catifelare, Filtru stea, Opțiuni culoare sau Pictură la fotografiile deja realizate pentru a adăuga o tentă creativă.

Efecte filtru



Catifelat



Efect miniatură



Filtru stea



Culoare selectivă

Alte funcții

- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Sistem portret inteligent
- Selector automat scenă
- Urmărire subiect
- Compatibil cu card Eye-Fi
- 19 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Un design stilat și subțire și alimentare cu acumulator litiu-ion — satisfacție COOLPIX veritabilă la îndemâna dumneavoastră.



COOLPIX S2600

14,0 megapixeli | Zoom 5X | LCD de 6,7 cm (2,7 inci)



Negru | Roz
Argintiu | Negru decorativ
Roșu | Mov decorativ

Utilizează acumulatori reîncărcabili litiu-ion

Acumulatorul litiu-ion este ușor, compact și poate fi reîncărcat de nenumărate ori. Mai ecologic decât acumulatorii alcalini și mai eficient din punct de vedere energetic decât acumulatorii Ni-MH, vă va ajuta să vă bucurați de mai multe fotografii, eficientizând în același timp costurile pe termen lung.



Alte funcții

- Monitor LCD de înaltă rezoluție de 6,7 cm (2,7 inci)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Efecte filtru disponibile pentru imaginile stocate
- 18 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Selector automat scenă
- Detecție mișcare
- Urmărire subiect


Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Eleganță ultra-subțire cu rază de acțiune extinsă.



COOLPIX S3300

16,0 megapixeli | Zoom **6x** | LCD de **6,7 cm (2,7 inci)**



Obiectiv cu unghi larg cu zoom optic 6x într-un corp ultra-subțire



Stilul elegant și un corp ultra-subțire de 19,5 mm (0,8 inci) sfidează frumusețea funcțională și performanța avansată din interior. Măiestria este vizibilă din orice unghi. Iar o gamă de opt culori oferă cea mai bună asortare cu stilul dumneavoastră personal.

Versatilitate și calitate a imaginii cu obiectiv cu zoom 6x și funcție de stabilizare a imaginii cu VR mecanic

Un obiectiv NIKKOR cu zoom de 6x cu acoperire unghi larg de 26 mm* se combină cu funcția de stabilizare a imaginii de la Nikon cu VR mecanic, pentru a vă ajuta să surprindeți imagini frumoase și clare în mod constant.

*echivalent format 35 mm

Adăugați o atingere creativă cu efecte speciale și efecte filtru

Aplicați Efectele speciale când realizați imagini sau filme pentru a vă explora latura artistică unică. Puteți selecta dintre Catifelare, Cheie înaltă, Cheie joasă, Sepia nostalgică, Color selectiv sau Monocrom cu contrast ridicat. Efectele filtru încorporate vă permit să adăugați o atingere creativă imaginilor deja realizate.

Efecte speciale



Cheie înaltă



Sepia nostalgică



Culoare selectivă

Efecte filtru



Efect miniatură



Filtru stea



Pictură

Alte funcții

- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Sistem portret inteligent
- Selector automat scenă

- Urmărire subiect
- Compatibil cu card Eye-Fi
- 18 moduri scenă optimizate

- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Monitor LCD de înaltă rezoluție de 6,7 cm (2,7 inci)

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Zoom de 26x cu stabilizare, compact și prietenos.



COOLPIX L810

16,1
megapixeli

Zoom
26x

LCD de
7,5 cm (3 inci)



■ Roșu ■ Negru ■ Bronz ■ Albastru

Zoom de 26x cu stabilizare, cu unghi larg

Este greu de imaginat cum un corp atât de plăcut și compact poate găzdui un obiectiv NIKKOR puternic cu zoom optic de 26x cu acoperire de la unghi larg de 22,5 mm până la supertelefotografic, de 585 mm.* Raza de acțiune și, remarcabile, facilitează atât încadrarea unui grup mare sau a unui peisaj larg cât și surprinderea unui prim-plan extrem de la distanță.

*echivalent format 35 mm

Mod automat facil și monitor LCD de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluție

Modul automat facil vă permite să porniți pur și simplu aparatul foto și să începeți să fotografiați, lăsând setările în grija aparatului foto. Monitorul LCD TFT de înaltă rezoluție de 7,5 cm (3 inci) și 921.000 de puncte (aprox.) îmbunătățește, de asemenea, fotografierea și redarea. Disponând de tehnologia Clear Color Display de la Nikon, monitorul rămâne vizibil și clar, indiferent dacă este utilizat în exterior sau interior. Unghiul extrem de larg de vizualizare pe care îl oferă nu prezintă schimbări de culoare sau contrast, astfel că dumneavoastră și cei din jur vă puteți bucura de experiența de vizualizare.



Proiectat pentru a produce imagini mai clare în mod constant

Indiferent dacă realizați fotografii sau filme și chiar dacă utilizați zoom-ul în timpul înregistrării filmelor, sistemul de stabilizare a imaginii Nikon cu VR mecanic compensează vibrațiile aparatului foto pentru a obține imagini mai clare. Mânerul de prindere este proiectat pentru o priză sigură și pentru minimizarea vibrațiilor aparatului foto. De asemenea, există un buton de zoom montat lateral pentru manevrare stabilă.



Fără VR



Cu VR

Mod automat facil



Portret



Peisaj



Portret de noapte



Peisaj de noapte



Prim-plan



Iluminare din fundal

Alte funcții

- Alimentat de baterii format AA/R6 disponibile în mod obișnuit
- Sistem portret inteligent
- 19 moduri scenă optimizate

- Fotografiere 3D
- Înregistrare film HD complet 720p cu sunet stereo
- Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)

- Compatibil cu card Eye-Fi
- Mod portret animale de casă

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Surprindeți momente prețioase frumos și ușor.



COOLPIX L26

16,1 megapixeli | Zoom **5x** | LCD de **7,5 cm (3 inci)**

Negru Roșu
 Argintiu



16,1 megapixeli efectivi de imagine



Senzorul de imagine CCD de 16,1 megapixeli efectivi asigură imagini la rezoluție ridicată ce reproduc chiar și cele mai fine detalii și vă oferă libertate suficientă pentru o decupare creativă. Motorul de procesare a imaginii EXPEED C2 de la Nikon redă aceste imagini rapid și fidel, asigurând funcționarea tuturor sistemelor încorporate la viteză și eficiență optime.

Zoom 5x cu capacitate unghi larg de 26 mm

Cu o plajă focală de la unghi larg de 26 mm la telefotografic de 130 mm*, obiectivul NIKKOR cu zoom optic 5x al COOLPIX L26 vă permite să fotografiați portrete de grup și imagini de arhitectură cu ajutorul unghiului larg sau prim-planuri expresive de la distanță cu ajutorul capacității telefotografice.

*echivalent format 35 mm

Mod automat facil și monitor TFT LCD luminos de 7,5 cm (3 inci)

Modul automat facil vă permite să porniți pur și simplu aparatul foto și să începeți să fotografiați. De ajutor în fotografiere este și monitorul TFT LCD de 7,5 cm (3 inci) cu 230.000 de puncte (aprox.) cu funcție de ajustare a luminozității, extrem de vizibil atât în exterior, cât și în interior.

Alte funcții

- Alimentat de baterii format AA/R6 disponibile în mod obișnuit
- 18 moduri scenă optimizate
- Compatibil cu card Eye-Fi
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Stabilizare a imaginii cu VR electronic
- Sistem portret inteligent

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Păstrați amintirile valoroase frumos și ușor.



COOLPIX L25

10,1 megapixeli | Zoom **5x** | LCD de **7,5 cm (3 inci)**

Roșu Negru
 Argintiu Alb



Zoom 5x cu funcție de unghi larg



Obiectivul NIKKOR cu zoom optic 5x al COOLPIX L25 acoperă o plajă focală de la unghi larg de 28 mm la telefotografic de 140 mm*. Aceasta facilitează surprinderea portretelor de grup și peisajelor cu ajutorul unghiului larg și a prim-planurilor expresive de la distanță, prin setarea telefotografică.

*echivalent format 35 mm

Ușurința de vizualizare oferită de un monitor LCD TFT de 7,5 cm (3 inci)

Monitorul TFT LCD luminos de mari dimensiuni de 7,5 cm (3 inci) cu 230.000 de puncte (aprox.) oferă o vizualizare clară, indiferent dacă previzualizați o imagine încadrată înainte de declanșare sau vă uitați la imaginile realizate deja. Monitorul dispune de o funcție de ajustare a luminozității pentru vizualizare clară în diferite condiții de iluminare.

Mod automat facil

Modul automat facil vă permite să porniți pur și simplu aparatul foto și să fotografiați în timp ce aparatul foto selectează automat modul scenă corespunzător dintre Portret, Portret de noapte, Peisaj de noapte, Peisaj, Iluminare din fundal, Prim-plan.

Alte funcții

- Alimentat de baterii format AA/R6 disponibile în mod obișnuit
- Sistem portret inteligent
- Compatibil cu card Eye-Fi
- 18 moduri scenă optimizate
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Stabilizare a imaginii cu VR electronic

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Fotografierea și împărtășirea sunt mai ușoare și mai distractive.



COOLPIX S30

10,1 megapixeli | Zoom 3x | LCD de 6,7 cm (2,7 inci) |

■ Roz ■ Negru ■ Alb ■ Albastru



Proiectat robust pentru ca toată lumea să se bucure de el

Construit să reziste la șoc, la adâncimi de 3 m, dar și la murdărie, COOLPIX S30 invită mâinile de toate dimensiunile să fotografieze cu el fără grijă. De asemenea, este sigur pentru utilizarea la piscină sau în apropierea apei.



Funcțiile utile fac fotografiile mai distractiv de vizualizat și împărtășit

Realizați prezentări originale cu efecte animate și muzică de care să vă bucurați cu prietenii sau familia. Funcția încorporată de realizare a albumelor vă permite să vă bucurați de acces rapid la fotografiile preferate, de care vă puteți bucura și mai târziu. Pentru fiecare imagine se pot înregistra două mesaje vocale, ceea ce vă permite să împărtășiți gândurile sau comentariile cu un prieten sau o persoană dragă.



Prezentare diapozitive – Artă pop

Butoane mari, aspect simplu și interfață prietenoasă

COOLPIX S30 are un design unic simetric, cu butoane plasate și dimensionate pentru utilizare facilă. Monitorul LCD de mari dimensiuni asigură o vizualizare clară a interfeței, proiectată pentru a fi ușor de înțeles. Iar aparatul foto trece de la pornire la înregistrarea fotografiilor sau a filmelor printr-o singură apăsare a butonului dedicat.

Partea din spate



Partea de sus



Comutator alimentare
Buton înregistrare film Buton dedașător



Alte funcții

- Senzor de imagine CCD cu 10,1 megapixeli efectivi
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Înregistrare filme 720p
- 10 moduri scenă optimizate
- Modificare culori (Cursor pentru creativitate)


Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.
*Disponibil ca „Fotografiere instantanee” cu acest model

Modelul suprem de performanță compactă tocmai a devenit mai bun.



COOLPIX P7100

10,1 megapixeli | Zoom 7,1x | LCD de 7,5 cm (3 inci) | Negru



Flexibilitate și control extraordinare



Un ecran Clear Color de 7,5 cm (3 inci) cu unghi variabil de înaltă rezoluție, cu 921.000 puncte, se înclină pentru o fotografiere mai flexibilă, într-o gamă largă de situații. Selectoarele de comandă din față și din spate oferă control asupra setărilor, fără a fi nevoie să desprindeți mâna de pe mânerul de prindere.

Efectele speciale permit o mai bună exprimare artistică

Îmbunătățiți imaginile în timp ce fotografiați cu o varietate de efecte speciale ușor de setat. Selectați dintre procesele mecanice Expunere zoom și Defocalizare la expunere sau modurile Efecte speciale care includ Catifelare, Sepia nostalgică, Monocrom cu contrast ridicat, Cheie joasă, Cheie înaltă, Culoare selectivă, Monocrom creativ și Pictură. Efectele filtru încorporate vă permit să aplicați îmbunătățiri similare imaginilor deja realizate.



Defocalizare la expunere



Expunere zoom



Procesare încrucișată

Înregistrare film 720p cu sunet stereo

Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)

Alte funcții

- Afișaj orizont virtual
- Compatibilitate îmbunătățită cu fișiere NRW (RAW)
- Memorie zoom (Comutare rapidă între șapte distanțe focale presetate)
- Informații privind nivelul tonurilor pentru ajustare rapidă și precisă a imaginii
- Funcții versatile de bracketing expunere și balans de alb
- Obiectiv convertor superangular WC-E75A opțional


Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Aparatul foto rezistent pentru fotografii în orice condiții.



COOLPIX AW100

16,0 megapixeli | Zoom 5x | LCD de 7,5 cm (3 inci) | Camuflaj | Portocaliu | Negru



Proiectat să surprindă momentul aproape oriunde ați merge



Construit pentru a rezista în apă la adâncimi de până la 10 m, la temperaturi de până la -10°C sau la șoc, la căderi de la înălțimi de până la 1,5 m, COOLPIX AW100 este aparatul foto subțire și compact creat pentru a vă însoți până în locurile pe care doriți să le explorați. Funcția de control în acțiune care permite controlul cu o mână al anumitor funcții, chiar dacă purtați mănuși de schi sau mănuși de scufundare. Modul Subacvatic oferă asistență automată în surprinderea unor imagini subacvatice frumoase.

Geo-etichete GPS și afișaj Harta lumii

O unitate GPS de înaltă performanță înregistrează locația pentru fiecare fotografie și poate fi setată pentru a înregistra în jurnal și traseele dumneavoastră, chiar și atunci când nu fotografiați. Imaginile și rutele pot fi apoi vizualizate cu ajutorul afișajului încorporat Harta lumii. Aceste funcții adaugă noi dimensiuni plăcerii de a fotografia, de la urmărirea avansării pe un teren de golf la marcarea locației acelei capturi sau reușite extraordinare. De asemenea, o funcție de busolă electronică înregistrează orientarea aparatului foto atunci când fotografiați.



Busolă electronică

Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo

Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)

Alte funcții

- Afișaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluție cu 460.000 puncte (aprox.)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- 16,0 megapixeli efectivi
- Senzor de imagine CMOS iluminat din fundal
- Stabilizare optică cu VR mecanic și VR electronic
- Mod automat facil
- Sistem portret inteligent
- 19 moduri scenă optimizate

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Proiector încorporat cu o calitate și o versatilitate sporite.



COOLPIX S1200pj

14,1 megapixeli | **Zoom 5x** | **LCD de 7,5 cm (3 inci)**

■ Negru
■ Roz



Specificații proiector

- Luminozitate^{*1}: Până la 20 lumeni
- Rată contrast: 200:1
- Dimensiune imagine: 13 până la 152 cm (5 până la 60 inci)
- Distanță de proiectare: Aprox. 0,26 m până la 3,1 m (11 inci până la 10 ft)
- Autonomie (durata de funcționare a acumulatorului)^{**}: Aprox. 1 oră
- Rezoluție (ieșire): echivalent VGA
- *1 Măsurătoarea, condițiile de măsurare și metoda de notare sunt în conformitate cu ISO 21118.
- **2 Calculată pe baza utilizării continue a unui acumulator EN-EL12 complet încărcat la 25 °C.



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.



Cablul din pachet permite conectarea la un iPhone, iPad sau iPod*

Un cablu de conectare oferit în pachet cu aparatul foto COOLPIX S1200pj vă permite conectarea unui iPhone, iPad sau iPod touch și proiectarea filmelor și imaginilor statice stocate pe acestea sau chiar redarea conținutului de pe YouTube™.

*Disponibil cu iPhone, iPad sau iPod. Imaginea poate fi diferită de cea a produsului real

Made for

iPod iPhone iPad

iPhone, iPad sau iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări.

S1200pj este compatibil cu iPod nano generația 6, iPod photo, iPod touch generația 4, iPod touch generația 3, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3, iPad 2, iPad.

„Made for iPhone”, „Made for iPad” și „Made for iPod” înseamnă că un accesoriu electronic a fost proiectat specific pentru conectarea la iPhone, iPad sau, respectiv, iPod și a fost certificat de proiectant că respectă standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă de utilizarea acestui dispozitiv și de conformitatea sa cu standardele de siguranță și legale. Rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPhone, iPad sau iPod poate afecta performanța fără fir (wireless).

iP-PJ Transfer

iP-PJ Transfer este o aplicație care vă permite să utilizați aparatul foto COOLPIX S1200pj pentru a proiecta conținutul stocat pe iPhone, iPad sau iPod touch.

<http://itunes.apple.com/us/app/ip-pj-transfer/id463395217?l=en&mt=8>

iPhone, iPad sau iPod sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări.

Microsoft și Excel sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation din S.U.A. și/sau în alte țări.

Alte funcții

- Afișaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluție cu 460.000 puncte (aprox.)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Sistem portret inteligent
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Ecran OLED intens asigură redare mai realistă, cu tonuri de negru mai intense.




Roz Negru Roșu



COOLPIX S100

16,0 megapixeli | **Zoom 5x** | **OLED de 8,7 cm (3,5 inci)**



Ecranul OLED de mari dimensiuni dispune de un afișaj mai clar, mai intens

Un ecran tactil OLED mare, de 8,7 cm (3,5 inci), de înaltă definiție, cu 820.000 puncte (aprox.), reproduce în mod minunat toate detaliile. Tehnologia OLED (diode organice emițătoare de lumină) nu necesită iluminare din spate, ceea ce asigură un contrast cu mult mai ridicat, nuanțe de negru mai reale și o reproducere a culorilor mai clară. Fiecare punct răspunde instantaneu la schimbările de curent, astfel că rata de improspătare este mai mare și afișajul nu prezintă efectul de imagine consecutivă. Afișajul asigură un unghi de vizualizare larg de aproape 180°.



Control tactil într-un corp subțire de 18,1 mm cu design stilat

Controlul tactil intuitiv mărește plăcerea fotografierii, vizualizării și împărtășirii imaginilor. Declanșatorul tactil eliberează declanșatorul cu o singură apăsare după ce focalizarea și expunerea sunt blocate.



Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo

Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)

Alte funcții

- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Efecte filtru disponibile pentru imaginile stocate
- Sistem portret inteligent
- 20 moduri scenă optimizate
- Urmărire subiect
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Mod automat facil
- Fotografieri 3D

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.

Zoom optic de 14x rapid, puternic și precis.



COOLPIX S8200

16,1 megapixeli | Zoom **14x** | LCD de **7,5 cm (3 inci)** | Roșu Negru
 Argintiu Alb



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.



Puternic și ultra-compact cu zoom de 14x și 16,1 megapixeli.

Un obiectiv NIKKOR cu zoom optic de precizie, de 14x, cu sticlă ED și plajă focală de la unghi larg de 25 mm la supertelefotografic de 350 mm*, un senzor de imagine CMOS iluminat din spate, stabilizare a imaginii cu VR mecanic și procesare avansată a imaginii se combină pentru a asigura calitate maximă a imaginii, zi sau noapte.

*echivalent format 35 mm



Lăsați aparatul foto să găsească subiectul și să focalizeze în locul dumneavoastră

COOLPIX S8200 dispune de o funcție avansată AF (focalizare automată) care găsește subiectul și setează zona de focalizare corespunzătoare pentru o blocare precisă a focalizării pe subiect, chiar dacă există în cadru alte obiecte mai aproape de aparatul foto.

□ Zona de focalizare selectată de noul sistem AF



Înregistrare film Full HD 1080p cu sunet stereo

Conectivitate HDMI (cablu HDMI disponibil separat)

Alte funcții

- Afișaj Clear Color de 7,5 cm (3 inci) de înaltă rezoluție cu 921.000 puncte (aprox.)
- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- VR mecanic
- Efecte speciale disponibile când realizați filme sau fotografii
- Efecte filtru disponibile pentru imaginile stocate
- Cronometru zămbet
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer
- Fotografieri continuă la viteză ridicată de aprox. 6 fps

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Eleganță compactă, performanță superioară.



COOLPIX S6200

16,0 megapixeli | Zoom **10x** | LCD de **6,7 cm (2,7 inci)** | Alb Negru Albastru
 Argintiu Roșu Roz



Logo-ul iFrame și simbolul iFrame sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii. iMovie, Mac și logo-ul Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. și alte țări. Logo-ul Works with iMovie este o marcă comercială a Apple Inc.



Compact, stilat, cu zoom puternic de 10x

Un obiectiv NIKKOR cu zoom de 10x și sticlă ED cu acoperire unghi larg de 25 mm* este încorporat elegant într-un corp extrem de compact. Panoul posterior dispune de butoane de control așezate strategic ce permit utilizarea mai rapidă și mai sigură, inclusiv selectorul multiplu rotativ.

*echivalent format 35 mm

Funcții versatile de editare și ajustare a imaginilor

Îmbunătățiți imaginile sau filmele cu expresii artistice unice, aplicând Efecte speciale precum Catifelare, Sepia nostalgică, Monocrom cu contrast ridicat, Cheie înaltă, Cheie joasă sau Color selective când fotografiați. Efectele filtru încorporate cum ar fi Catifelare, Culoare selectivă, Filtru stea, Ochi de pește, Efect miniatură sau Pictură pot fi aplicate la fotografiile deja realizate.

Efecte speciale



Catifelat



Cheie joasă

Efecte filtru



Ochi de pește



Efect miniatură

Alte funcții

- Motor de procesare a imaginii EXPEED C2
- Sistem portret inteligent
- Selector automat scenă
- 18 moduri scenă optimizate
- Încărcare USB prin adaptor CA (furnizat) sau computer

Notă: Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

COOLPIX FUNCȚII PREMIUM

Stabilizare a imaginii



Stabilizare a imaginii VR

Toate modelele

Tehnologiile de reducere a vibrațiilor (VR) de la Nikon vă ajută să obțineți imagini uimitor de clare, evitând lipsa de claritate atunci când fotografiați în condiții instabile sau în condiții de iluminare precară.



Deteție mișcare

Toate modelele

Funcția de deteție a mișcării selectează automat un timp de expunere mai scurt și o setare ISO (sensibilitate la lumină) mai ridicată pentru a compensa mișcarea subiectului sau a aparatului foto.



Sensibilitate ridicată

Toate modelele


Capacitatea ISO ridicată vă permite ca, în condiții de iluminare scăzută, să surprindeți subiectele frumos, fără a compromite lumina naturală sau fără a fi nevoie de un timp lung de expunere. Permițând selectarea unor timpi de expunere mai scurți, devine mai ușor și să surprindeți cu o mai mare claritate subiectele care se mișcă rapid.



Senzor CMOS iluminat din spate

P510 P310 S9300 S6300
AW100 S100 S8200

Structura cu iluminare din spate îmbunătățește sensibilitatea senzorului de imagine și reducerea zgomotului, pentru o capacitate crescută de fotografiere a scenelor de noapte sau a celor de interior, cu lumină scăzută.

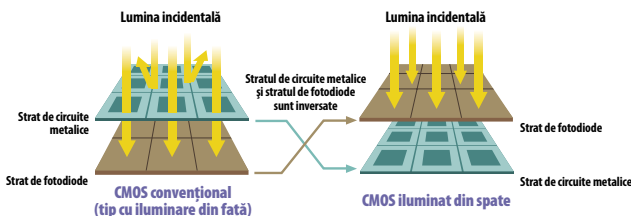

Afișaj Clear color

P510 P310 S9300 S4300 L810
P7100 AW100 S1200Pj S100 S8200

Tehnologia inovatoare Afișaj Clear Color de la Nikon îmbunătățește vizibilitatea pentru o previzualizare și o redare a imaginii mai clară, mai intensă.



Diferența Clear Color



Ecran tactil

S4300 S100

Atingeți pur și simplu ecranul cu degetele pentru a selecta subiectul, pentru a bloca focalizarea automată și expunerea, pentru a apropia subiectul pentru prim-planuri sau pentru a derula imaginile și a le selecta pentru vizualizare.



Sistem portret inteligent

Fiecare dintre funcțiile avansate ale Sistemului Portret inteligent vă ajută să realizați portrete de calitate în mod constant.

Estompare piele Toate modelele

AF cu prioritate chip Toate modelele

Cronometru zâmbet Toate modelele

Avertizare clipire Toate modelele

Ochi deschiși P510 P310 S6300 S4300 S2600 S3300 L810
L26 L25 S30 AW100 S1200Pj S6200

Funcție încorporată de remediere a ochilor roșii Toate modelele



Selector automat scenă / Mod automat facil

Toate modelele

Aceste funcții oferă o fotografiere rapidă, fără griji, într-o varietate de situații, evaluând mai întâi subiectul și condițiile înconjurătoare și apoi selectând automat modul de scenă corespunzător.*


*Disponibil ca „Fotografiere instantanee” cu aparatul foto S30



Urmărire subiect

P510 P310 S9300 S6300 S4300 S2600 S3300
P7100 AW100 S1200Pj S100 S8200 S6200

Funcția de urmărire subiect îmbunătățește experiența de fotografiere urmărind mișcarea subiectului.



Film HD complet

P510 P310
S9300 S6300
AW100 S100
S8200



Film 720p

S4300 S2600 S3300
L810 L26 L25
S30 P7100 S1200Pj
S6200

Aparatele COOLPIX care prezintă logo-ul 720p înregistrează la 1280 x 720 pixeli (720p). Cele care poartă logo-ul Full HD pot înregistra la 1920 x 1080 pixeli (1080p).



Proiector

S1200Pj

Proiectați fotografiile sau filmele dumneavoastră favorite pe o suprafață mare, individual sau ca prezentare, cu muzică și efecte suplimentare.



Fiabilitate și robustețe

S30 AW100

Rezistente la apă, șocuri și intemperii, modelele COOLPIX au o construcție suficient de puternică pentru a vă sta la dispoziție atunci când vă bucurați de activități în aer liber, în orice perioadă a anului.



Built-in GPS

P510 S9300 AW100

O unitate GPS cu performanță ridicată înregistrează latitudinea și longitudinea pentru locația fiecărei imagini.



Funcție încorporată Harta lumii

AW100

Oferă o referință mereu la îndemână prin afișarea locațiilor unde au fost realizate fotografiile sau ruta definită în jurnale realizate cu unitatea GPS.



Fotografiere 3D

P510 P310 S9300 S6300 L810 S100

Funcția de fotografiere 3D facilitează procesul de realizare a imaginilor complexe pentru redare realistă pe televizoare și computere cu capacitate 3D.



Notă: Disponibilitatea funcției variază în funcție de modelul aparatului foto. Imaginile prezentate în această pagină sunt simulate.

Specificații

	Nou	Nou	Nou	Nou	Nou
					
	COOLPIX P510	COOLPIX P310	COOLPIX S9300	COOLPIX S6300	COOLPIX S4300
Pixeli efectivi	16,1 milioane	16,1 milioane	16,0 milioane	16,0 milioane	16,0 milioane
Obiectiv	NIKKOR zoom 42x; 4,3-180 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 24-1000 mm); f/3-5.9; Zoom digital: până la 2x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 2000 mm)	NIKKOR zoom 4,2x; 4,3-17,9 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 24-100 mm); f/1.8-4.9; Zoom digital: până la 2x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 200 mm)	NIKKOR zoom 18x; 4,5-81.0 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 25-450 mm); f/3.5-5.9; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 1800 mm)	NIKKOR zoom 10x; 4,5-45.0 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 25-250 mm); f/3.2-5.8; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 1000 mm)	NIKKOR zoom 6x; 4,6-27,6 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 26-156 mm); f/3.5-6.5; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 624 mm)
Distanță de focalizare (de la obiectiv)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞), Mod macro prim-plan: 1 cm (0,4 inci) până la infinit (∞)	30 cm (1 ft) până la infinit (∞), Mod macro prim-plan: 2 cm (0,8 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞), Mod macro: 4 cm (1,6 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞), Mod macro: 10 cm (4 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞), Mod macro: 5 cm (2 inci) până la infinit (∞)
Monitor	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 921.000 puncte, unghi larg de vizualizare și strat anti-reflexie	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 921.000 puncte, unghi larg de vizualizare și strat anti-reflexie	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 921.000 puncte, unghi larg de vizualizare și strat anti-reflexie	LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci), aprox. 230.000 puncte, cu strat anti-reflexie	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 460.000 puncte, cu ecran tactil și strat anti-reflexie
Suport stocare	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3
Sensibilitate ISO	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hi1 (echivalent 6400), auto (modificare automată ISO 100-1600), interval fix automat (ISO 100-400, 100-800), Hi2 (echivalent 12.800) (ISO ridicat monocrom în modul efecte speciale)	ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hi1 (echivalent 6400), auto (modificare automată ISO 100-1600), interval fix automat (ISO 100-400, 100-800), Hi2 (echivalent 12.800) (ISO ridicat monocrom în modul efecte speciale)	ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto (modificare automată ISO 125-1600), interval fix automat (ISO 125-400, 125-800)	ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto (creștere automată ISO 125-1600), interval fix automat (ISO 125-400, 125-800)	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*4, auto (modificare automată ISO 80-1600), interval fix automat (ISO 80-400, 80-800)
Surse de alimentare	Furnizat	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL5, adaptor de încărcare CA EH-69P	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12, adaptor de încărcare CA EH-69P	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12, adaptor de încărcare CA EH-69P	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-69P
	Opțional	Adaptor CA EH-62A, încărcător acumulator MH-61	Adaptor CA EH-62F, încărcător acumulator MH-65	Adaptor CA EH-62F, încărcător acumulator MH-65	Adaptor CA EH-62F, încărcător acumulator MH-65
Durata de funcționare a acumulatorului*1	Aprox. 240 cadre cu acumulator EN-EL5	Aprox. 230 cadre cu acumulator EN-EL12	Aprox. 200 cadre cu acumulator EN-EL12	Aprox. 230 cadre cu acumulator EN-EL12	Aprox. 180 cadre cu acumulator EN-EL19
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime)	Aprox. 119,8 x 82,9 x 102,2 mm (4,8 x 3,3 x 4,1 inci) fără proiecții*8	Aprox. 103,0 x 58,3 x 32,0 mm (4,1 x 2,3 x 1,3 inci) fără proiecții*8	Aprox. 108,7 x 62,3 x 30,6 mm (4,3 x 2,5 x 1,3 inci) fără proiecții*8	Aprox. 93,6 x 57,7 x 26,0 mm (3,7 x 2,3 x 1,1 inci) fără proiecții*8	Aprox. 95,5 x 58,9 x 20,8 mm (3,8 x 2,4 x 0,9 inci) fără proiecții*8
Greutate	Aprox. 555 g (1 lb 3,6 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 194 g (6,9 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 215 g (7,6 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 160 g (5,7 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 139 g (5,0 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8

*1 Pe baza standardelor CIPA pentru măsurarea duratei de funcționare a acumulatorilor pentru aparate foto. Măsurat la 23°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliț încorporat declanșat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal.

*2 Distanța de focalizare (de la sticla protectoare).

*3 Nu este compatibil cu Multi Media Cards (MMC).

*4 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiuni ale imaginii de 4M (2272 x 1704) sau 2M (1600 x 1200) sau VGA (640 x 480).

*5 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiune a imaginii de 2M (1600 x 1200) sau VGA (640 x 480).







*6 În cazul în care utilizați patru baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.

*7 În cazul în care utilizați două baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.

*8 Metoda de notare a dimensiunilor și greutateii este în conformitate cu standardele CIPA DCG-005-2009.

Notă: Gama de aparate foto și disponibilitatea opțiunilor de culoare pot varia în funcție de regiune.

Specificații

	Nou	Nou	Nou	Nou	Nou	Nou	
							
	COOLPIX S2600	COOLPIX S3300	COOLPIX L810	COOLPIX L26	COOLPIX L25	COOLPIX S30	
Pixeli efectivi	14,0 milioane	16,0 milioane	16,1 milioane	16,1 milioane	10,1 milioane	10,1 milioane	
Obiectiv	NIKKOR zoom 5x; 4,6-23,0 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 26-130 mm); f/3.2-6.5; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 520 mm)	NIKKOR zoom 6x; 4,6-27,6 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 26-156 mm); f/3.5-6.5; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 624 mm)	NIKKOR zoom 26x; 4,0-104 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 22,5-585 mm); f/3.1-5.9; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 2340 mm)	Zoom NIKKOR 5x; 4,6-23,0 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 26-130 mm); f/3.2-6.5; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 520 mm)	NIKKOR zoom 5x; 4,0-20,0 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 28-140 mm); f/2.7-6.8; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 560 mm)	NIKKOR zoom 3x; 4,1-12,3 mm (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: 29,1-87,3 mm); f/3.3-5.9; Zoom digital: până la 4x (unghi de câmp echivalent format 35 mm [135]: aprox. 349 mm)	
Distanță de focalizare (de la obiectiv)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞); Mod macro: 10 cm (4 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞); Mod macro: 5 cm (2 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞); Mod macro: 1 cm (0,4 inci) până la infinit (∞)	50 cm (1 ft 8 inci) până la infinit (∞); Mod macro: 10 cm (4,0 inci) până la infinit (∞)	30 cm (1 ft) până la infinit (∞); Mod macro: 3 cm (1,2 inci) până la infinit (∞)	30 cm (1 ft) până la infinit (∞); Fotografiere primplanuri/ Fotografiere sub apă/ Fotografiere mâncare/ Evidențiere culorii/ Efectiune foto estom./ Creare efect dioramă: 5 cm (2 inci) până la infinit (∞)*2	
Monitor	LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci), aprox. 230.000 puncte	LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci), aprox. 230.000 puncte, cu strat anti-reflexie	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 921.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare și strat anti-reflexie	LCD TFT de 7,5 cm (3 inci), aprox. 230.000 puncte	TFT LCD de 7,5 cm (3 inci), aprox. 230.000 puncte	LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci), aprox. 230.000 puncte	
Suport stocare	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	Card de memorie SD/SDHC/SDXC*3	
Sensibilitate ISO	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*5, auto (modificare automată ISO 80-1600), interval fix automat (ISO 80-400, 80-800)	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*5, auto (modificare automată ISO 80-1600), interval fix automat (ISO 80-400, 80-800)	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, auto (modificare automată ISO 80-1600),	Auto (modificare automată ISO 80-1600)	Auto (modificare automată ISO 80-1600)	Auto (modificare automată ISO 80-1600)	
Surse de alimentare	Furnizat	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-69P	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL19, adaptor de încărcare CA EH-69P	Patru baterii LR6/L40 alcaline (dimensiune AA)	Două baterii LR6/L40 alcaline (dimensiune AA)	Două baterii LR6/L40 alcaline (dimensiune AA)	Două baterii LR6/L40 alcaline (dimensiune AA)
	Opțional	Adaptor CA EH-62G, încărcător acumulator MH-66	Adaptor CA EH-62G, încărcător acumulator MH-66	Patru baterii FR6/L91 pe bază de litiu (dimensiune AA), patru acumulatori reîncărcabili Ni-MH EN-MH2, adaptor CA EH-67, încărcător acumulator MH-73	Două baterii FR6/L91 pe bază de litiu (dimensiune AA), doi acumulatori reîncărcabili Ni-MH EN-MH2, adaptor CA EH-65A, încărcător acumulator MH-72/MH-73	Două baterii FR6/L91 pe bază de litiu (dimensiune AA), doi acumulatori reîncărcabili Ni-MH EN-MH2, adaptor CA EH-65A, încărcător acumulator MH-72/MH-73	Două baterii FR6/L91 pe bază de litiu (dimensiune AA), doi acumulatori reîncărcabili Ni-MH EN-MH2, încărcător acumulator MH-72/MH-73
Durata de funcționare a acumulatorului*1	Aprox. 220 cadre cu acumulator EN-EL19	Aprox. 210 cadre cu acumulator EN-EL19	Aprox. 300 cadre cu baterii alcaline, 740 cadre cu baterii pe bază de litiu*6 sau 450 cadre cu acumulator EN-MH2	Aprox. 200 cadre cu baterii alcaline, 680 cadre cu baterii pe bază de litiu*7 sau 350 cadre cu acumulator EN-MH2	Aprox. 220 cadre cu baterii alcaline, 680 cadre cu baterii pe bază de litiu*7 sau 370 cadre cu acumulator EN-MH2	Aprox. 240 cadre cu baterii alcaline, 700 cadre cu baterii pe bază de litiu*7 sau 410 cadre cu acumulator EN-MH2	
Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime)	Aprox. 93,8 x 58,4 x 19,5 mm (3,7 x 2,3 x 0,8 inci) fără proiecții*8	Aprox. 94,8 x 57,8 x 19,5 mm (3,8 x 2,3 x 0,8 inci) fără proiecții*8	Aprox. 111,1 x 76,3 x 83,1 mm (4,4 x 3,1 x 3,3 inci) fără proiecții*8	Aprox. 96,0 x 59,7 x 28,8 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecții*8	Aprox. 96,2 x 60,4 x 29,2 mm (3,8 x 2,4 x 1,2 inci) fără proiecții*8	Aprox. 101,9 x 64,8 x 39,4 mm (4,1 x 2,6 x 1,6 inci) fără proiecții*8	
Greutate	Aprox. 121 g (4,3 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 128 g (4,6 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 430 g (15,2 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 164 (5,8 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 171 (6,1 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	Aprox. 214 g (7,6 oz) cu acumulator și card de memorie SD*8	

*1 Pe baza standardelor CIPA pentru măsurarea duratei de funcționare a acumulatorilor pentru aparate foto. Măsurat la 23°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliț încorporat declanșat la fiecare a doua fotografie, mod imagine setat la Normal.

*2 Distanța de focalizare (de la sticla protectoare).

*3 Nu este compatibil cu Multi Media Cards (MMC).

*4 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiuni ale imaginii de 4M (2272 x 1704) sau 2M (1600 x 1200) sau VGA (640 x 480).

*5 Setarea este disponibilă doar pentru dimensiune a imaginii de 2M (1600 x 1200) sau VGA (640 x 480).

*6 În cazul în care utilizați patru baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.

*7 În cazul în care utilizați două baterii AA Energizer® Ultimate Lithium.

*8 Metoda de notare a dimensiunilor și greutatei este în conformitate cu standardele CIPA DCG-005-2009.

**COOLPIX P7100****COOLPIX AW100****COOLPIX S1200pj****COOLPIX S100****COOLPIX S8200****COOLPIX S6200**

10,1 milioane

16,0 milioane

14,1 milioane

16,0 milioane

16,1 milioane

16,0 milioane

NIKKOR zoom 7,1x;
6,0-42,6 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 28-200 mm);
f/2.8-5.6; Zoom digital:
până la 4x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 800 mm)

NIKKOR zoom 5x;
5,0-25,0 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/3.9-4.8; Zoom digital:
până la 4x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 560 mm)

Zoom NIKKOR 5x;
5,0-25,0 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/3.9-5.8; Zoom digital:
până la 4x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 560 mm)

NIKKOR zoom 5x;
5,0-25,0 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 28-140 mm);
f/3.9-4.8; Zoom digital:
până la 4x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 560 mm)

NIKKOR zoom 14x;
4,5-63,0 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 25-350 mm);
f/3.3-5.9; Zoom digital:
până la 2x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 700 mm)

NIKKOR zoom 10x;
4,5-45,0 mm (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: 25-250 mm);
f/3.2-5.8; Zoom digital:
până la 4x (unghi de
câmp echivalent format
35 mm [135]: aprox. 1000 mm)

50 cm (1 ft 8 inci)
până la infinit (∞),
Mod macro prim-plan: 2 cm
(0,8 inci) până la infinit (∞)

50 cm (1 ft 8 inci)
până la infinit (∞),
Mod macro: 1 cm (0,4 inci)
până la infinit (∞)

30 cm (1 ft)
până la infinit (∞),
Mod macro: 3 cm (1,2 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft 8 inci)
până la infinit (∞),
Mod macro: 1 cm (0,4 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft 8 inci)
până la infinit (∞),
Mod macro: 1 cm (0,4 inci)
până la infinit (∞)

50 cm (1 ft 8 inci)
până la infinit (∞),
Mod macro: 10 cm (4,0 inci)
până la infinit (∞)

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte,
unghi larg de vizualizare,
unghi variabil
și strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 460.000 puncte,
unghi larg de vizualizare
și strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 460.000 puncte,
cu strat anti-reflexie

Monitor OLED cu unghi larg de
vizualizare, de 8,7 cm (3,5 inci),
aprox. 820.000 puncte,
cu ecran cu control tactil
și strat anti-reflexie

LCD TFT de 7,5 cm (3 inci),
aprox. 921.000 puncte,
unghi larg de vizualizare
și strat anti-reflexie

LCD TFT de 6,7 cm (2,7 inci),
aprox. 230.000 puncte,
cu strat anti-reflexie

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

Card de memorie
SD/SDHC/SDXC*3

ISO 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, Hi1
(echivalent 6400), auto
(modificare automată
ISO 100-800), ISO auto
sensibilitate ridicată
(ISO 100-1600),
interval fix automat
(ISO 100-200, 100-400),
mod de noapte cu zgomot
scăzut (ISO 400-12800)

ISO 125, 200, 400,
800, 1600, 3200, auto
(modificare automată
ISO 125-800),
interval fix automat
(ISO 125-400)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, 6400, auto
(modificare automată
ISO 80-800),
interval fix automat
(ISO 80-200, 80-400)

ISO 125, 200, 400,
800, 1600, 3200, auto
(modificare automată
ISO 125-800),
interval fix automat
(ISO 125-400)

ISO 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, auto
(modificare automată
ISO 100-1600),
interval fix automat
(ISO 100-400, 100-800),
fotografiere continuă rapidă
(ISO 100-1600)

ISO 80, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200, auto
(modificare automată
ISO 80-1600),
interval fix automat
(ISO 80-400, 80-800)

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL14,
încărcător acumulator
MH-24

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
încărcător acumulator
MH-65

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL19,
adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
adaptor de încărcare
CA EH-69P

Acumulator reîncărcabil
Li-ion EN-EL12,
adaptor de încărcare
CA EH-69P

Adaptor CA EH-5b
cu conector de alimentare
EP-5A

Adaptor CA EH-62F

Adaptor CA EH-62F,
încărcător acumulator
MH-65

Adaptor CA EH-62G,
încărcător acumulator
MH-66

Adaptor CA EH-62F,
încărcător acumulator
MH-65

Adaptor CA EH-62F,
încărcător acumulator
MH-65

Aprox. 350 cadre cu
acumulator EN-EL14

Aprox. 250 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 220 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 150 cadre cu
acumulator EN-EL19

Aprox. 250 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 250 cadre cu
acumulator EN-EL12

Aprox. 116,3 x 76,9 x 48,0 mm
(4,6 x 3,1 x 1,9 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 110,1 x 64,9 x 22,8 mm
(4,4 x 2,6 x 0,9 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 107,0 x 63,4 x 22,6 mm
(4,3 x 2,5 x 0,9 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 99,0 x 65,2 x 18,1 mm
(3,9 x 2,6 x 0,8 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 103,7 x 59,3 x 32,7 mm
(4,1 x 2,4 x 1,3 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 93,0 x 56,7 x 25,4 mm
(3,7 x 2,3 x 1,0 inci)
fără proiecții*8

Aprox. 395 g (14,0 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Aprox. 178 g (6,3 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Aprox. 186 g (6,6 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Aprox. 138 g (4,9 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Aprox. 213 g (7,6 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Aprox. 160 g (5,7 oz)
cu acumulator și card
de memorie SD*8

Notă: Gama de aparate foto și disponibilitatea opțiunilor de culoare
pot varia în funcție de regiune.



SUNT ÎN PRIM-PLANUL IMAGINII

www.nikon.ro



Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ și Windows® 7 sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Macintosh®, Mac® OS și QuickTime® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. Logo-ul SDXC este marcă comercială înregistrată a SD-3C, LLC în Statele Unite și/sau alte țări. PictBridge este o marcă comercială. Logo-ul FotoNation este o marcă comercială. NetFront este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a ACCESS Co., LTD în Japonia, Statele Unite ale Americii și/sau alte țări sau regiuni. „ZENRIN” este marcă comercială înregistrată a ZENRINCO, LTD. NAVTEQ Maps este marcă comercială a NAVTEQ. DLP® și logo-ul DLP sunt mărci comerciale ale Texas Instruments. Numele de mărci și de produse sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale respectivelor companii. Imaginile de pe monitoarele afișate în această broșură sunt simulate.

Specificațiile și echipamentul pot suferi modificări fără înștiințarea prealabilă sau alte obligații din partea producătorului. Februarie 2012 © 2012 Nikon Corporation



ATENȚIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA CORECTĂ, CITIȚI ATENT MANUALUL ÎNAINTE DE FOLOSIREA ECHIPAMENTULUI. ANUMITE DOCUMENTAȚII SUNT FURNIZATE DOAR PE CD-ROM.

Vizitați situl web Nikon Europa la: www.europe-nikon.com



suntnikon.ro

Skin Media SRL Strada Ocna Sibiului 46-48, Bucuresti, 1, 014011, Romania www.nikon.ro
 NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan www.nikon.com

Imprimat în Olanda Nr. cod 6CV12010 (1202A) Ad

Ro