



At the heart of the image

D7000



Accesorii recomandate



AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR



AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II



AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR



SB-700



MB-D11

SUNT NIKON D7000



EXPEED 2

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NIKKOR

PICTURE
CONTROL

SD
XC™

SUNT PASIUNE

Nikon D7000 oferă performanța și portabilitatea care vor încânta orice fotograf gata de a-și îmbunătăți abilitățile. Incorporând tehnologii profesionale de imagine într-un corp foarte ușor, este destul de solid pentru a călători oriunde și suficient de puternic pentru a face față oricărei situații. Dacă fotografia este pasiunea ta – acesta este aparatul foto SLR de care ai nevoie.

Funcții importante:

Calitate a imaginii incredibilă cu un senzor CMOS de 16,2 MP, EXPEED 2 și sensibilitate la lumină ISO foarte înaltă.

Performanță impresionantă: sistem AF cu 39 de puncte, senzor de măsurare RGB de 1616 pixeli, 6 cadre pe secundă declanșare continuă și înregistrare film Full HD cu funcții integrate de editare.

Fiabilitate excepțională: acoperire în partea superioară și posterioară din aliaj de magneziu, acoperire a cadrului în vizor de 100%, unitate declanșator durabilă și slot dual pentru carduri.


D7000



At the heart of the image

SPECIFICAȚII TEHNICE D7000

Senzor de imagine	Senzor CMOS de 16,2 MP (format DX)
Sistem de reducere a prafului	Sistem de curățare a senzorului de imagine
Slot dublu pentru carduri	Compatibil SDHC și SDXC
Vizor	Pentaprizmă; Acoperire a cadrului aprox. 100%; Magnificare: aprox. 0,94x
Declanșator	Viteză de declanșare de până la 1/8000s; sincronizare bliț până la 1/250s; declanșator testat la 150000 de cicluri
Fotografiere continuă	Până la 6 cadre pe secundă
Măsurarea expunerii	Expunere măsurată TTL utilizând un senzor RGB de 2016 pixeli
Sensibilitate ISO	ISO 100-6400 (echivalent ISO 25600)
Moduri de focalizare	Punct unic AF; 9, 21, 39 puncte zonă dinamică AF; urmărire 3D; zonă auto AF
Bliț incorporat	Bliț cu declanșare automată; Declanșare manuală prin apăsarea butonului; Număr ghid: aprox. 12m
Servo obiectiv Live View	Focalizare automată (AF); Servo simplu AF (AF-S); servo continuu (AF-F); Focalizare manuală (M)
Mod zonă AF (Live View)	Prioritate față AF; zonă largă AF; zonă normală AF; urmărire subiect AF
Film	1920 x 1080 @ 24fps, 1280 x 720 @ 30 fps; format fișier MOV (H.264/MPEG-4) Microfon incorporat monoaural sau extern stereo; sensibilitate ajustabilă
Ecran	7,5cm, aprox. 921000 de puncte (VGA), LCD TFT cu unghi de vizualizare de 170°.
Conectivitate	USB de mare viteză; HDMI tip C
Accesorii terminal	Declanșator prin cablu MC-DC2 (disponibil separat), unitate GPS GP-1 (disponibilă separat)
Intrare audio	Jack stereo (3,5mm)
Acumulator	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL15
Dimensiuni	Aprox. 132 x 105 x 77mm
Greutate	Aprox. 690g doar body

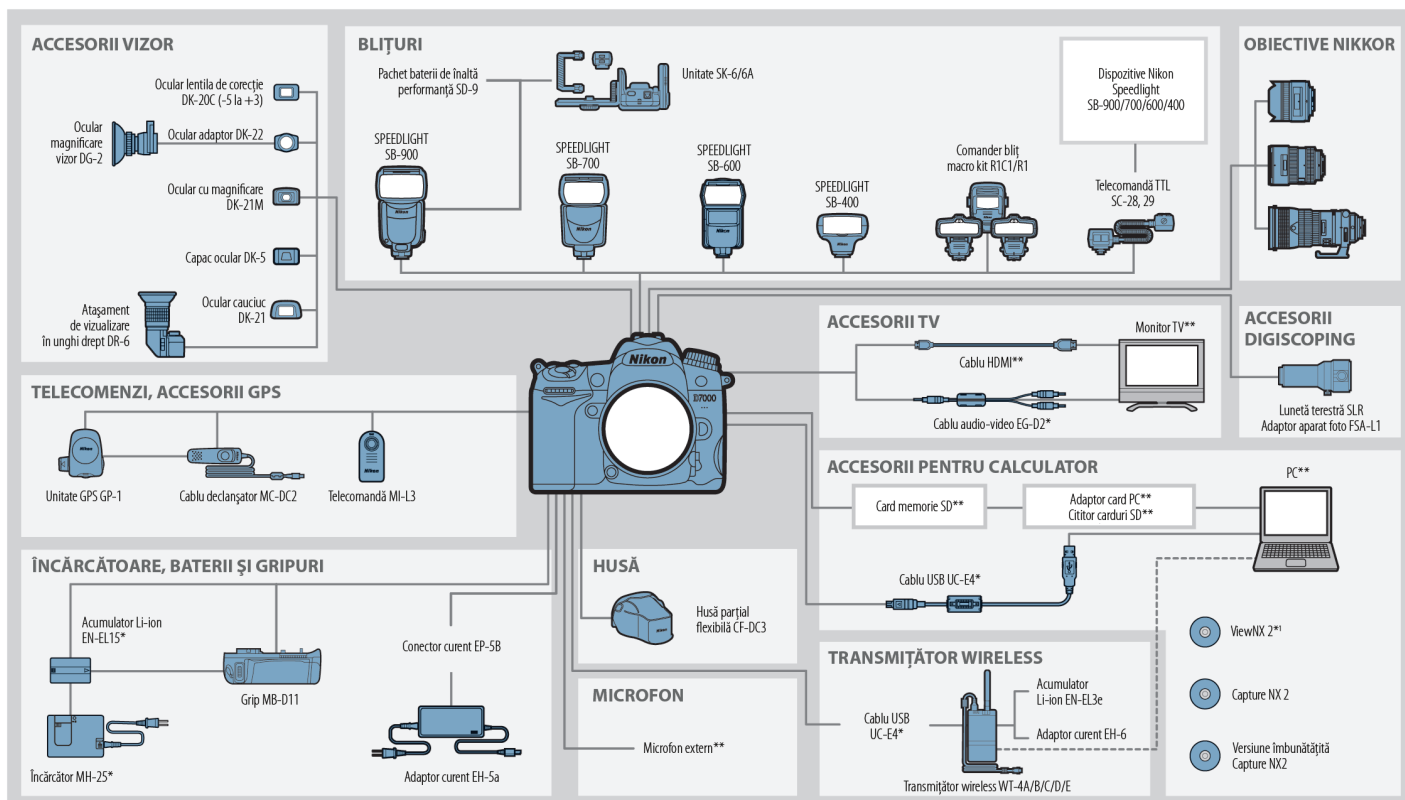

*Accesorii incluse **Produse non-Nikon