


Nikon

APARAT FOTO DIGITAL

COOLPIX S800c

Manual de referință



Ro



Asigurarea unei durate de funcționare mai lungi a acumulatorului

Modul Stare de veghe

- Acest mod de economisire a energiei reduce foarte mult consumul de energie a acumulatorului și vă permite să reporniți repede aparatul foto. Apăsăți comutatorul de alimentare pentru a intra în modul veghe. Apăsăți comutatorul de alimentare din nou imediat pentru a ieși din modul veghe și pentru a relua modul de fotografiere sau redare.



- După scurgerea unui anumit timp în modul veghe (setarea implicită este **1 oră**), aparatul foto se închide (📖75; **Cronometru de închidere**). **Toate datele nesalvate se pierd în momentul în care aparatul foto se închide după intervalul de timp setat. Salvați datele pe care doriți să le păstrați înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe.**

Oprirea

Apăsăți și mențineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto (oprire forțată). Consumul de energie de la baterie este aproape inexistent. Când porniți aparatul foto, sunteți limitați la efectuarea numai a câtorva fotografii și nu puteți modifica setările până când Android™ OS pornește complet. Salvați datele pe care doriți să le păstrați înainte de a opri aparatul foto, la fel cum ați face în modul veghe.



Reducerea consumului de energie a bateriei în timpul utilizării aparatului foto

Dezactivați funcțiile care nu sunt în uz pentru a reduce consumul de energie a acumulatorului. Recomandăm plasarea widgetului **Comandă alimentare** pe ecranul de început al platformei Android™ și dezactivarea acestor funcții cât mai des cu putință. Consultați „Utilizarea widgeturilor” (📖88) pentru mai multe informații.

Consultați pagina „Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei” (📖19) pentru mai multe informații despre funcția de economisire a energiei.

Introducere

Componentele aparatului foto și operații de bază

Pași de bază pentru fotografiere și redare

Caracteristici de fotografiere

Caracteristici ale redării imaginilor

Înregistrarea și redarea filmelor

Setări generale pentru aparatul foto

Partajarea imaginilor

Utilizarea platformei Android™

Secțiunea de referință

Note tehnice și index

Introducere

Citiți mai întâi cele de mai jos

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX S800c. Înainte de a folosi aparatul foto, citiți informațiile din „Pentru siguranța dumneavoastră” (vi–viii) și familiarizați-vă cu informațiile furnizate în acest manual. După ce îl citiți, păstrați acest manual la îndemână și consultați-l pentru a beneficia la maximum de capacitățile noului dvs. aparat foto.

Confirmarea conținutului pachetului de livrare

Dacă lipsesc anumite componente, contactați magazinul de unde ați achiziționat aparatul foto.




Aparat foto digital
COOLPIX S800c




Curea aparat foto



Acumulator Li-ion
EN-EL12
(cu capac terminal)



Adaptor de încărcare la
curent alternativ
EH-69P*



Cablu USB UC-E6

- Garanție

* Este inclus un adaptor de priză dacă aparatul foto a fost achiziționat într-o țară sau regiune unde este necesar un adaptor de priză. Forma adaptorului de priză diferă în funcție de țara sau de regiunea unde s-a achiziționat aparatul foto (14).

NOTĂ: Aparatul foto nu se livrează cu card de memorie inclus.






Despre acest manual

Dacă doriți să începeți să folosiți aparatul foto imediat, consultați „Pași de bază pentru fotografiere și redare” (📖12).

Pentru informații despre componentele aparatului foto și operațiile de bază, consultați „Componentele aparatului foto și operații de bază” (📖1).

Alte informații

- Simboluri și convenții

Simbol	Descriere
	Această pictogramă indică atenționări și informații care trebuie citite înainte de utilizarea aparatului foto.
	Această pictogramă indică note și informații care trebuie citite înainte de utilizarea aparatului foto.
	Aceste pictograme indică alte pagini care conțin informații relevante;  : „Secțiune de referință”,  : „Note tehnice și index”.

- Cardurile de memorie SD și SDHC sunt denumite „carduri de memorie” în acest manual.
- Setarea la momentul achiziției este numită în continuare „setare implicită”.
- Numele elementelor meniului afișat pe monitorul aparatului foto și numele butoanelor sau mesajelor afișate pe monitorul computerului sunt indicate prin litere aldine.
- În acest manual, imaginile sunt omise uneori din capturile de ecran astfel încât indicatoarele monitorului să fie prezentate mai clar.
- Ilustrațiile și conținutul de pe monitor prezentate în acest manual pot diferi de cele corespunzătoare acestui produs.

Informații și precauții

Învățare continuă

În cadrul angajamentului „Învățare continuă” al Nikon pentru asistență și educație permanentă, pe următoarele site-uri sunt disponibile informații actualizate permanent:

- Pentru utilizatorii din S.U.A.: <http://www.nikonusa.com/>
- Pentru utilizatorii din Europa și Africa: <http://www.europe-nikon.com/support/>
- Pentru utilizatorii din Asia, Oceania și Orientul Mijlociu: <http://www.nikon-asia.com/>

Vizitați aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informații despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale și a fotografiilor. Puteți beneficia de informații suplimentare de la reprezentanța locală Nikon. Vizitați site-ul de mai jos pentru informații de contact.

<http://imaging.nikon.com/>

Utilizați numai accesorii electronice marca Nikon

Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde și includ circuite electronice complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele de acumulatori, acumuloarele, adaptoarele de încărcare la curent alternativ și adaptoarele la rețeaua electrică) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto digital Nikon sunt create și testate pentru utilizarea conform cerințelor de funcționare și de siguranță ale acestui sistem de circuite electronice.

UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ȘI POATE ANULA GARANȚIA NIKON.

Utilizarea acumulatorilor reincărcabili Li-ion de la terțe părți care nu poartă sigiliul holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcționare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea sau scurgerea lichidului din acumulatori.

Pentru mai multe informații despre accesorii marca Nikon, contactați un distribuitor local autorizat Nikon.



Sigiliul holografic: identifică acest dispozitiv ca fiind un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante

Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunțile sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceți o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcționează normal. Nikon nu își asumă răspunderea pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcționării defectuoase a produsului.

Despre manuale

- Nicio parte a documentației furnizată împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil și nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
- Nikon își rezervă drepturile de a modifica specificațiile sau echipamentele hardware și programele software descrise în documentație oricând și fără a notifica prealabilă.
- Nikon nu își asumă răspunderea pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.
- Am deus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile cuprinse în documentație sunt corecte și complete și am aprecia dacă ați raporta orice erori sau omisiuni reprezentanței Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Rețineți că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau produs digital cu ajutorul unui scanner, aparat digital foto sau al altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.

• **Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege**

Nu copiați și nu reproduceți bancnote, monede, titluri, obligațiuni guvernamentale sau obligațiuni guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ștampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o țară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poștale sau cărți poștale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern și de documente aprobate prin lege este interzisă.

• **Atenționări privind anumite copii sau reproduceri**

Guvernul a emis atenționări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acțiuni, chitanțe, securi, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepția unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiați și nu reproduceți pașapoarte emise de guvern, licențe emise de agenții publice și grupuri private, carduri de identificare și tichete, precum permise și bonuri de masă.

• **Respectarea notelor privind drepturile de autor**

Copierea sau reproducerea de creații protejate de drepturi de autor precum cărțile, muzica, picturile, gravurile în lemn, hărțile, desenele, filmele și fotografiile (inclusiv cele descărcate de pe Internet și cele instalate inițial pe aparatul foto sau realizate cu acesta), este reglementată de legile naționale și internaționale privind dreptul de autor. Nu utilizați acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile dreptului de autor.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor

Rețineți că ștergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu șterge complet datele originale ale imaginii. Fișierele șterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerț, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenționată a datelor personale conținute de imagini. Asigurarea confidențialității unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului.

Înainte de a renunța la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ștergeți toate datele utilizând un software pentru ștergere disponibil în comerț sau formatați dispozitivul și umpleți-l complet cu imagini care nu conțin informații private, cum ar fi imaginile cu cer realizate cu opțiunea **Utilizați sateliți GPS din Locație și securitate** care se află în meniul de setări al platformei Android™ (☎91) dezactivată. Aveți grijă să evitați rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeți fizic dispozitivele de stocare date.

Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alții, citiți în întregime următoarele precauții privind siguranța înainte de a utiliza acest echipament. Păstrați aceste instrucțiuni privind siguranța la îndemâna tuturor persoanelor care utilizează produsul.

Consecințele care pot rezulta din nerespectarea precauțiilor prezentate în această secțiune sunt indicate de simbolul următor:



Această pictogramă marchează atenționări, informații care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE

Opriiți aparatul în cazul unei defecțiuni

În cazul în care observați fum sau un miros neobișnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul de încărcare la curent alternativ, deconectați adaptorul și scoateți acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeți. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrică, duceți echipamentul la o reprezentanță de service autorizată Nikon pentru verificări.

Nu demontați

Atingerea părților interne ale aparatului foto sau a adaptorului de încărcare la curent alternativ poate cauza rănire. Reparațiile trebuie efectuate de tehnicieni calificați. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul de încărcare la curent alternativ se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceți produsul la o reprezentanță de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce ați deconectat produsul și/sau ați scos acumulatorul.

Nu utilizați aparatul foto sau adaptorul de încărcare la curent alternativ în prezența unui gaz inflamabil

Nu utilizați echipamente electronice în prezența gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii.

Manevrați cu grijă cureaua aparatului foto

Nu treceți niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil.

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor

Trebuie să aveți o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.

Nu rămâneți în contact cu aparatul foto, încărcătorul acumulatorului sau adaptorul la rețeaua electrică pe perioade lungi în timp ce dispozitivele sunt pornite sau în uz.

Unele componente ale dispozitivului se încing. În cazul în care dispozitivul este în contact cu pielea perioade lungi de timp, se pot produce arsuri ușoare.

Acordați atenție manevrării acumulatorului

Acumulatorul poate prezenta scurgeri, se poate supraîncălzi sau poate exploda dacă este manipulat incorect. Respectați precauțiile următoare când manevrați acumulatorul utilizat pentru acest produs:

- Opriti produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizați adaptorul de încărcare la curent alternativ/adaptorul la rețeaua electrică, asigurați-vă că acesta este deconectat.
- Utilizați numai un acumulator li-ion EN-EL12 (inclus). Încărcați acumulatorul folosind un aparat foto care acceptă încărcarea acumulatorului. Pentru a efectua această operațiune, folosiți adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P (inclus). Încărcătorul de acumulator MH-65 (disponibil separat) poate fi utilizat pentru încărcarea acumulatorului fără a folosi aparatul foto.
- Când introduceți acumulatorul, nu încercați să îl introduceți răsturnat sau cu polaritatea inversată.
- Nu scurtcircuitați, nu demontați acumulatorul și nu încercați să scoateți sau să rupeți izolația sau carcasa acumulatorului.
- Nu expuneți acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă.
- Nu îl introduceți în apă și nu îl expuneți acțiunii acesteia.
- Puneți la loc capacul terminal înainte de a transporta acumulatorul. Nu transportați și nu depozitați acumulatorul împreună cu obiecte metalice precum coliere sau ace de păr.

- Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asigurați-vă că ați scos acumulatorul când acesta este golit complet.
- Încetați să mai utilizați aparatul imediat dacă observați o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.
- Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiți imediat cu apă din belșug.

Respectați precauțiile următoare când manevrați adaptorul de încărcare la curent alternativ

- Păstrați uscat. În cazul nerespectării acestei precauții pot rezulta incendii sau șocuri electrice.
- Praful depus pe sau în apropierea părților metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii.
- Nu umblați la priză și nu vă apropiați de adaptorul de încărcare la curent alternativ în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauții pot rezulta șocuri electrice.
- Nu deteriorați, nu modificați, nu forțați și nu îndoiți cablul USB, nu îl puneți sub obiecte grele și nu îl expuneți la căldură sau flăcări. În cazul în care izolația este deteriorată și firele sunt expuse, duceți-l la o reprezentanță de service autorizată Nikon pentru verificare. În cazul nerespectării acestor precauții pot rezulta incendii sau șocuri electrice.

Pentru siguranța dumneavoastră

- Nu manevrați conectorul sau adaptorul de încărcare la curent alternativ cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauții pot rezulta șocuri electrice.
- Nu utilizați cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-CA. Nerespectarea acestor precauții poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

Utilizați cabluri corespunzătoare

Când conectați cabluri la fișele de intrare și ieșire, utilizați doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menține conformitatea cu reglementările referitoare la produs.

Manevrați cu grijă piesele în mișcare

Aveți grijă să nu prindeți degetele sau diferite obiecte în apărătoria obiectivului sau în alte piese în mișcare.

Utilizați blițul cu atenție

Utilizarea blițului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenție deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz blițul nu trebuie declanșat la mai puțin de un metru distanță față de subiect.

Nu acționați blițul când fereastra blițului atinge o persoană sau un obiect

În cazul nerespectării acestei precauții pot rezulta arsuri sau incendii.

Nu apăsați pe monitor

În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart.

Dacă utilizați aparatul într-un avion sau într-un spital, opriți alimentarea

Opriți alimentarea când vă aflați în avion, în timpul decolării și aterizării. Atunci când utilizați aparatul foto într-un spital, urmați instrucțiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.

Note

Note pentru clienții din Europa

ATENȚIONĂRI

**RISC DE EXPLOZIE DACĂ
ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU
UN TIP INCORECT.**

**CASAȚI ACUMULATORII UZAȚI
CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.**

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat.



Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din țările europene:

- Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncați la un loc cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.

Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din țările europene:



- Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncați la un loc cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.

Funcția Wi-Fi (Rețea LAN fără fir)/Bluetooth

Acest produs se supune reglementărilor administrației pentru export din Statele Unite și aveți obligația de a obține aprobarea guvernului Statelor Unite dacă exportați sau re-exportați acest produs într-o țară pentru care Statele Unite a instituit embargou asupra mărfurilor. Țările următoare se află sub embargou: Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan și Siria. Deoarece lista țărilor vizate poate suferi modificări, contactați Ministerul Comerțului din Statele Unite pentru cele mai recente informații.

Restricții privind dispozitivele fără fir

Dispozitivul de emisie-recepție fără fir inclus în acest produs este conform cu reglementările privind dispozitivele fără fir din țara de comercializare și nu este destinat utilizării în alte țări (produsele achiziționate în UE sau EFTA se pot utiliza oriunde în cadrul EU și EFTA). Nikon nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea în alte țări. Utilizatorii care nu cunosc cu certitudine țara inițială de comercializare sunt sfătuiți să consulte centrul local de service Nikon sau reprezentanța de service autorizată Nikon. Această restricție se aplică numai funcționării fără fir, nu și altor utilizări ale produsului.

Notificare pentru utilizatorii din Europa

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie (transceiver) de bandă largă de 2,4 GHz destinat utilizării în toate statele membre ale UE și în țările EFTA, cu excepția Franței și a Italiei, unde se aplică utilizarea restrictivă.

AT	BE	BG	CY	CZ	DK	EE	FI
FR*	DE	GR	HU	IE	IT*	LV	LT
LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI
ES	SE	GB	IS	LI	NO	CH	TR

Franța: utilizare în exterior limitată la 10 mW p.e.i.r. în banda de frecvență 2.454-2.483,5 MHz.

Italia: pentru utilizare privată, dacă echipamentele WAS/RLAN sunt folosite în afara spațiilor proprii, este necesară o autorizație generală.

Pentru utilizare publică este necesară o autorizație generală.

Precauții la utilizarea transmisiilor radio

- Rețineți întotdeauna că transmisia sau recepția radio a datelor poate fi interceptată de terți. Rețineți că Nikon nu răspunde pentru scurgerile de date sau informații care pot avea loc în timpul transferului de date.
- Funcțiile Wi-Fi (LAN fără fir) și Bluetooth împart aceeași bandă de frecvență; prin urmare, utilizarea simultană a ambelor funcții poate provoca interferența undelor radio, ceea ce duce la reducerea vitezei de comunicare sau la deconectarea rețelei. Dacă aveți probleme cu conexiunea, opriți utilizarea funcției Wi-Fi (LAN fără fir) sau Bluetooth.
- Banda de frecvență operațională a acestui echipament este utilizată de echipamente industriale, științifice, comerciale și medicale care includ cuptoare cu microunde, stații radio de proximitate pentru identificarea unităților mobile utilizate în fabrici sau linii de producție (stații radio care nu necesită licență) și stații radio ale amatorilor (numite în continuare „altă stație”). 1. Înainte de utilizarea acestui echipament, verificați dacă în apropiere funcționează o altă stație. 2. În eventualitatea în care acest echipament intră în interferență supărătoare prin unde radio cu altă stație, schimbați imediat frecvența de funcționare sau încetați emisia undelor radio prin oprirea alimentării etc. 3. Dacă aveți întrebări ulterioare, contactați un centru de service Nikon sau o reprezentanță autorizată Nikon.

Precauții la utilizarea caracteristicii LAN fără fir

- La utilizarea funcției LAN a acestui produs, produsul va căuta automat rețelele fără fir. În această etapă, produsul poate afișa rețele fără fir (SSID) pentru care nu sunteți utilizator autorizat. Utilizarea unor astfel de rețele fără fir poate fi considerată ca acces neautorizat. Nu vă conectați la o rețea SSID pentru care nu aveți autorizație de utilizare.

Precauții la utilizarea caracteristicii Bluetooth

- Funcția Bluetooth a acestui produs împarte banda de frecvență de 2,4 GHz cu diferite alte dispozitive; prin urmare, interferența cu alte dispozitive poate reduce distanța sau viteza de comunicare prin Bluetooth a acestui produs sau poate duce la întreruperea conexiunii prin Bluetooth.
- Distanța și viteza de comunicare prin Bluetooth poate varia în funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth și de distanța fizică sau de existența unor obstacole între dispozitive.

Gestionarea informațiilor personale și exonerarea de răspundere

- Informațiile utilizatorului înregistrate și configurate în produs, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir și alte informații personale pot fi modificate sau pierdute ca urmare a erorilor de funcționare, electricității statice, accidentelor, defecțiunilor, reparațiilor sau altor manipulări. Păstrați întotdeauna copii separate cu informațiile importante. Nikon nu răspunde de deteriorarea sau pierderea profitului directă sau indirectă ca urmare a modificării sau pierderii conținutului care nu i se poate atribui companiei Nikon.
- Înainte de a lăsa acest produs sau de a-l transfera unui alt proprietar, vă recomandăm să aplicați opțiunea de resetare din **Resetarea configurării din fabrică** din submeniul **Confidențialitate și Ștergeți cardul SD** din submeniul **Stocare** aflate în meniul de setări al platformei Android™ (91), pentru a șterge toate informațiile utilizatorului înregistrate și configurate cu produsul, inclusiv setările conexiunii LAN fără fir și alte informații personale.
- Nikon nu își asumă responsabilitatea pentru cheltuielile cu comunicațiile provenite din accesarea neautorizată a unei rețele LAN fără fir publice aparținând unor terți sau pentru orice alte daune rezultate din furtul produsului.
- Nikon nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provenite din utilizarea neautorizată a adreselor de e-mail stocate în aparatul foto care urmare a furtului produsului.

Note despre GPS

Unde electromagnetice emise de aparatul foto

- Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot afecta instrumentele de măsură ale unui avion sau ale unui echipament medical.



Dacă utilizarea aparatului foto este interzisă în timpul decolării și aterizării avioanelor sau în spitale, dezactivați opțiunea **Utilizați sateliți GPS** din **Locație și securitate** aflată în meniul de setări al platformei Android™ (📖91) și opriți aparatul foto.

Utilizarea aparatului foto în străinătate

- Înainte de a lua aparatul foto cu funcția GPS în călătoriile efectuate în străinătate, consultați agenția de voiaj sau ambasada țării pe care o vizitați pentru a avea confirmarea restricțiilor la utilizare.















Cuprins




Introducere	ii
Citiți mai întâi cele de mai jos.....	ii
Confirmarea conținutului pachetului de livrare	ii
Despre acest manual.....	iii
Informații și precauții.....	iv
Pentru siguranța dumneavoastră	vi
AVERTISMENTE	vi
Note	ix
Funcția Wi-Fi (Rețea LAN fără fir)/Bluetooth	x
Note despre GPS	xiii
<hr/>	
Componentele aparatului foto și operații de bază	1
Componentele aparatului foto	1
Corpul aparatului foto	1
Utilizarea butoanelor aparatului foto	3
Fixarea curelei aparatului foto	3
Utilizarea ecranului tactil.....	4
Atingerea	4
Atingerea lungă.....	4
Glisarea.....	4
Depărtarea/Apropierea degetelor	5
Lovirea ușoară.....	5
Indicatori și operațiuni ale monitorului/ecranului tactil.....	6
Mod fotografiere (Indicatori de informare).....	6
Mod fotografiere (Comenzile de operare)	7
Mod redare (Afișajul de informații)	8
Mod redare (Comenzile de operare)	9
Comutarea între modul fotografiere și modul redare	10
Comutarea la rotirea ecranului pe orizontală/verticală	11















Pași de bază pentru fotografiere și redare	12
Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului	12
Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului	14
Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie	16
Memoria internă și cardurile de memorie	17
Pasul 1 - Pornirea aparatului foto	18
Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei	19
Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere	20
Moduri de fotografiere disponibile	21
Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii	22
Folosirea zoomului	23
Pasul 4 - Focalizarea și fotografierea	24
Pasul 5 - Redarea imaginilor	26
Pasul 6 - Ștergerea imaginilor nedorite	28
Caracteristici de fotografiere	30
Modul  (automat facil)	30
Modul  (Automat)	31
Mod scenă (fotografiere adecvată pentru scene)	32
Vizualizarea descrierii (informații de ajutor) fiecărei scene	32
Selectarea unui mod de scenă (caracteristici)	34
Modul efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere)	40
Modul portret inteligent (fotografierea fețelor zâmbitoare)	41
Setări de bază pentru fotografiere	43
Funcții disponibile pentru fiecare mod de fotografiere	43
Utilizarea blițului (moduri bliț)	44
Utilizarea autodeclanșatorului	46
Utilizarea modului macro	48
Ajustarea luminozității (compensarea expunerii)	49
Setări implicite	50

Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu) (Meniu fotografiere).....	52
Opțiunile meniului de fotografiere.....	53
Estomparea pielii.....	54
Funcții care nu pot fi utilizate simultan	55
Focalizarea pe subiect.....	57
Zonă focalizare	57
Detectarea fețelor.....	58
Fotografierea subiecților inadecvați pentru focalizare automată.....	60
<hr/>	
Caracteristici ale redării imaginilor	61
Zoom redare	61
Redare miniaturi	62
Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu redare)	63
Opțiunile meniului de redare.....	63
Conectarea aparatului foto la televizor și computer.....	64
Utilizarea ViewNX 2	65
Instalarea ViewNX 2.....	65
Transferul imaginilor pe computer.....	66
Vizualizarea imaginilor.....	68
<hr/>	
Înregistrarea și redarea filmelor	69
Înregistrarea filmelor	69
Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu film).....	72
Opțiunile meniului pentru filme	72
Redarea filmelor	73
<hr/>	
Setări generale pentru aparatul foto.....	74
Meniul de setare	74

Partajarea imaginilor	77
Încărcarea imaginilor pentru servicii online.....	77
Utilizarea platformei Android™	79
Când porniți aparatul foto pentru prima dată.....	79
Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)	80
Configurarea unui cont Google.....	82
Setarea datei și orei.....	84
Introducerea textului.....	86
Cum se introduc textul, numerele și simbolurile.....	86
Comutarea între tastatura pentru text și tastatura pentru numere și simboluri.....	86
Alte operațiuni de la tastatură.....	87
Editarea textului.....	87
Operațiuni de bază pentru platformei Android™	88
Afișarea Ecran de început.....	88
Afișarea ecranului aplicațiilor.....	89
Comutarea între ecrane.....	89
Bara de stare și panoul de notificare.....	90
Utilizarea meniului de setări al Android™ Platform	91
Utilizarea Meniu opțiuni	92
Utilizarea aplicațiilor	93
Căutarea informațiilor	93
Utilizarea Internetului	93
Utilizarea Google Play Store (Obținere de aplicații)	94

Secțiunea de referință.....	01
Utilizarea panoramei simple (fotografiere și redare)	02
Asistență panoramă.....	02
Vizualizarea imaginilor realizate cu panoramă simplă (redare prin derulare).....	04
Editarea imaginilor (imagini statice)	05
Funcții de editare.....	05
 Retușare rapidă: îmbunătățirea contrastului și a saturației	07
 D-Lighting: îmbunătățirea luminozității și a contrastului.....	08
 Efecte filtre: Filtre digitale	09
 Estompare piele: Tonuri de estompare a pielii	11
 Imagine mică: Realizarea de imagini mai mici.....	12
 Tăiere: creare a unei copii tăiate.....	13
Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor)	15
Redarea sunetului prin dispozitivul Bluetooth.....	17
Transferul imaginilor pe dispozitivul inteligent.....	20
Instalarea aplicației Connect to S800c pe dispozitivul inteligent.....	20
Configurare simplă (Conectarea automată a aparatului foto la dispozitivul inteligent)	21
Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent	23
Modificarea setărilor aplicației Connect to S800c	25
Meniul de fotografiere (pentru modul  (automat))	26
 Mod imagine (dimensiune imagine și calitate).....	26
 Fotografiere la atingere.....	28
ISO Sensibilitate ISO	35
 Continuu.....	36
WB Balans de alb (ajustarea nuanței).....	38
Meniul pentru portret inteligent	40
 Estompare piele	40
 Ochi deschiși.....	41
 Cronometru zâmbet	41
Meniul de redare	42
 Prezentare diapozitive	42
 Protejare	44
 Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare DPOF).....	46
 Rotire imagine	49
 Copiere (copiere între memoria internă și cardul de memorie).....	50


Meniul pentru filme	0052
 Opțiuni film	0052
 Fotografiere la atingere	0053
AF Mod focalizare autom.....	0054
 Reducere zgomot vânt	0054
Meniul de setare	0055
Ecran de întâmpinare.....	0055
Setări monitor	0056
Imprimare dată (imprimarea datei și a orei).....	0057
Reducere vibrații	0058
Asistență AF.....	0059
Zoom digital	0059
Sunet declanșator.....	0060
Cronometru de închidere	0060
HDMI.....	0061
Avertizare clipire	0061
Opțiuni GPS.....	0063
Resetare totală.....	0067
Versiune firmware	0069
Setări de bază pentru Android™ Platform	0070
Rețele wireless.....	0070
Luminozitate.....	0071
Opțiuni selectate pentru sunete	0071
Afișaj dezactivat	0071
Use GPS Satellites	0072
Reporniți	0072
Ștergeți cardul SD (formatare).....	0073
Selectați limba	0074
Nume de fișiere și de dosare	0075
Accesorii opționale	0076
Mesaje de eroare	0077

Note tehnice și index		1
Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto		2
Aparatul foto.....		2
Acumulatorul		3
Adaptor de încărcare la curent alternativ.....		4
Carduri de memorie.....		4
Curățarea și depozitarea.....		6
Curățarea.....		6
Depozitarea		6
Localizarea defecțiunilor		7
Specificații.....		14
Standarde acceptate		19
Carduri de memorie aprobate.....		19
Index		22

Componentele aparatului foto și operații de bază

Componentele aparatului foto



Corpul aparatului foto

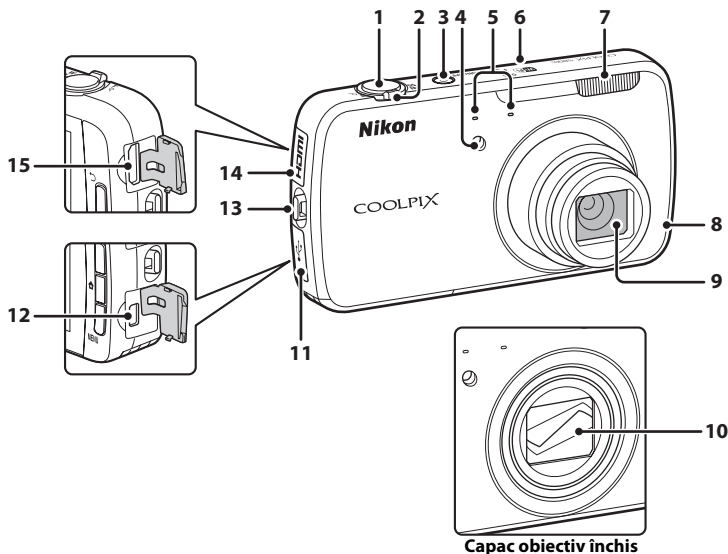

Componentele aparatului foto și operații de bază

1	Buton declanșare.....	24	7	Bliț.....	44
	Control zoom.....	23	8	Antenă Wi-Fi (LAN fără fir)/Bluetooth	
2	W : unghi larg.....	23	9	Obiectiv	
	T : telefotografie.....	23	10	Capac obiectiv	
	: redare miniaturi.....	62	11	Capac conector USB.....	14, 64, 66
	: zoom redare.....	61	12	Conector USB.....	14, 64, 66
3	Comutator alimentare/Indicador luminos aparat pornit.....	18	13	Bucă pentru cureaua aparat foto.....	3
	Indicador luminos autodeclanșator.....	46	14	Capac conector HDMI.....	64,
4	Dispozitiv iluminare asistență AF.....	75,	15	Conector HDMI mini (Tip C).....	64,
5	Microfon (stereo).....	69			
6	GPS antenă.....				

Componentele aparatului foto

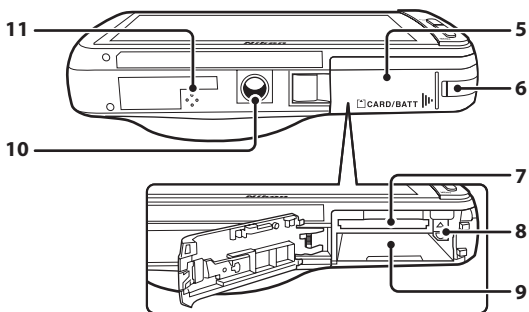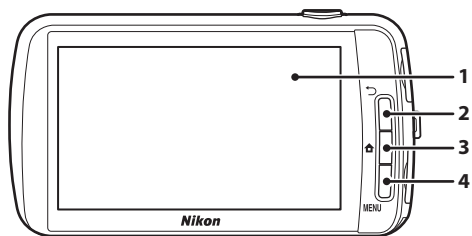

1	Monitor OLED (monitor)*/ ecran tactil 6	7	Fantă card de memorie 16
2	Buton ↶ (înapoi) 3	8	Zăvor acumulator 12, 13
3	Buton 🏠 (Început) 3, 88	9	Cameră acumulator 12
4	Buton MENU (meniu) 3, 52, 63, 92	10	Montură tripod 73
5	Capac cameră acumulator/ fantă card memorie 12, 16	11	Difuzor 73
6	Capac conector alimentare (pentru conectarea adaptorului la rețeaua electrică opțional) 76		

* Denumit simplu „monitor” în cadrul acestui manual.

Utilizarea butoanelor aparatului foto

Utilizați metoda descrisă mai jos.

Buton ↶ (înapoi)

- Apăsați pe butonul ↶ (înapoi) pentru a reveni la ecranul anterior.
- Când apăsați pe butonul ↶ (înapoi) în ecranul de fotografiere se afișează un mesaj. Pentru a reveni la ecranul de fotografiere, apăsați la jumătate butonul de declanșare. Pentru a ieși din modul de fotografiere, apăsați din nou pe butonul ↶ (înapoi). La ieșirea din modul de fotografiere se afișează ecranul de început al platformei Android™ (📖88).




Buton 🏠 (început)

- Se afișează ecranul de început (📖88) când apăsați pe butonul 🏠 (început). Pentru a ieși din modul de fotografiere, apăsați pe butonul 🏠 (început).
- Pentru a afișa ecranul care prezintă cele mai recente aplicații utilizate, țineți apăsat butonul 🏠 (început) timp de câteva secunde în ecranul de început (📖88).
- Pentru a porni aparatul foto și afișați ecranul de început (📖88), țineți apăsat butonul 🏠 (început) timp de câteva secunde în timp ce aparatul foto este oprit.

Buton MENU (meniu)

- Apăsați pe butonul MENU pentru a afișa meniuri. Meniul de fotografiere sau meniul de redare se afișează când utilizați aparatul foto, iar meniul opțiuni se afișează când utilizați platforma Android™. Atingeți o opțiune de meniu pentru a o selecta.

Fixarea curelei aparatului foto



Utilizarea ecranului tactil


Monitorul aparatului foto COOLPIX S800c este un afișaj cu ecran tactil care se utilizează cu ajutorul degetului. Utilizați metoda descrisă mai jos.

Atingerea

Atingeți ecranul tactil.

Utilizați această acțiune pentru:

- selectarea pictogramelor;
- selectarea imaginilor în modul de redare a miniaturilor (📖62);
- efectuarea de acțiuni de declanșare la atingere, AF/AE la atingere sau de urmărire a subiectului (📖53).




Atingerea lungă

Așezați degetul pe un element sau pe o pictogramă și țineți-l acolo timp de câteva secunde.

Utilizați această acțiune pentru:

- editarea textului (📖87).




Glisarea

Glisați degetul pe suprafața ecranului tactil și ridicați-l de pe ecranul tactil.

Utilizați această acțiune pentru:

- derularea imaginilor în modul de redare cadru întreg (📖26);
- mutarea porțiunii vizibile a unei imagini mărite prin zoom de redare (📖61);
- deplasați cursoroarele ca la reglarea compensării expunerii (📖49).





Depărtarea/Apropierea degetelor

Depărtați două degete/apropiați două degete.

Utilizați această acțiune pentru:

- mărirea și micșorarea unei imagini (📖61) în modul de redare;
- comutarea la modul redare miniaturi din modul redare cadru întreg (📖62).




Lovirea ușoară

Așezați degetul pe ecranul tactil și deplasați-l rapid în sus, în jos, la dreapta sau la stânga și ridicați-l pentru a derula.

Utilizați această acțiune pentru:

- comutarea între ecrane (📖89).



✔ Note despre ecranul tactil

- Acest aparat foto utilizează un ecran tactil electrostatic. Astfel, este posibil ca acesta să nu reacționeze dacă este atins cu unghiile sau cu degete înmănușate.
- Nu apăsați pe ecranul tactil cu obiecte ascuțite.
- Nu apăsați în mod excesiv pe ecranul tactil.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu reacționeze la atingere dacă pe acesta este lipită o peliculă de protecție disponibilă în comerț.

✔ Note despre operațiunile ecranului tactil

- Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă, dacă degetul rămâne într-un singur loc prea multă vreme.
- Este posibil ca aparatul foto să nu răspundă în situațiile descrise mai jos.
 - Mișcarea degetului iese în afara afișajului
 - Glisați degetul pe o distanță prea mică
 - Apăsați pe afișaj prea ușor
 - Mișcați degetul prea repede
 - Nu ați deplasat simultan ambele degete la îndepărtare sau apropiere
- Este posibil ca aparatul foto să nu reacționeze dacă altceva atinge ecranul tactil când îl atingeți cu degetul.


Indicatori și operațiuni ale monitorului/ecranului tactil

Mod fotografie (Indicatori de informare)

- Informațiile afișate pe monitor variază în funcție de setările sau de starea aparatului foto.

În mod implicit, informațiile se afișează la pornirea aparatului foto și la utilizarea acestuia. Unele informații sunt ascunse după câteva secunde (atunci când opțiunea

Informații fotografie este setată la **Afișare automată info** în **Setări monitor** (p.74). Atingeți **DISP** pentru a afișa din nou informațiile.

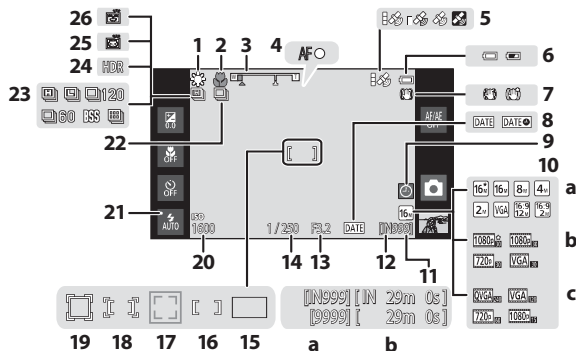


1	Balans de alb	53,	38
2	Mod macro		48
3	Indicator zoom.....	23, 48	
4	Indicator focalizare	24	
5	Stare recepție GPS	76,	65
6	Indicator încărcare acumulator	18	
7	Pictogramă Reducere vibrații.....	75,	58
8	Indicator Imprimare dată.....	74, 85,	57
9	Indicator „Dată nesetată”	79,	77
10	a Mod imagine.....	53,	26
	b Opțiuni film (filme la viteză normală)	72,	52
	c Opțiuni film (filme HS)	72,	53
11	a Număr de expuneri rămase (imagini statice).....	18,	27
	b Lungime film	69, 71	
12	Indicator memorie internă	18, 69	
13	Diafragmă.....	24, 57	

14	Viteză declanșare	24, 57	
15	Zonă focalizare (automată).....	57	
16	Zonă focalizare (centru)		
17	Zonă focalizare (detectare fețe sau animale de companie)	39, 57, 58	
18	Zonă focalizare (AF/AE la atingere)	53, 60,	33
19	Zonă focalizare (urmărire subiect)	53,	31
20	Sensibilitate ISO	53,	35
21	Lampă bliț	44	
22	Fotografiere continuă (când se utilizează modul de scenă pentru portretul unui animal de casă)	39	
23	Fotografiere continuă (când se utilizează modul de fotografiere automat)	53,	36
24	Iluminare fundal (HDR).....	37	
25	Declanșare automată	39	
26	Cronometru zâmbet.....	54,	41

Mod fotografiere (Comenzile de operare)

Atingeți următoarele pictograme pentru a modifica modul sau setările aparatului foto.

- Apăsați pe butonul **MENU** pentru a afișa opțiunile de meniu și setările de fotografiere pot fi schimbate (📖2).
- Butoanele de control disponibile și starea de setare afișată diferă în funcție de modul de fotografiere și de setările curente ale aparatului foto.

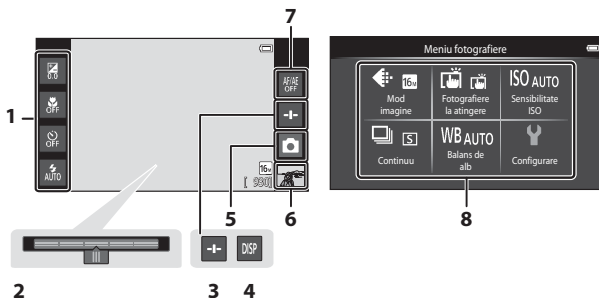

1	Setări de bază pentru fotografiere ¹44, 46, 48, 49
2	Cursor reglare efect scenă 33
3	Afișare cursor (reglare efect scenă) 33
4	Reafișare informații.....6

5	Mod fotografiere ²10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 69
6	Mod redare (comutare la modul redare) ³10, 26
7	Anulare AF/AE la atingere53, 60, 📷33
8	Opțiuni de meniu ¹52

¹ Fiecare pictogramă indică și setarea curentă.


² Pictogramele afișate variază în funcție de modul curent de fotografiere.

³ 📷 se afișează când nu a fost înregistrată nicio fotografie sau film.

Mod redare (Afișajul de informații)

- Informațiile afișate pe monitor variază în funcție de imaginea redată și de starea curentă a aparatului foto.

În mod implicit, informațiile se afișează când aparatul foto este pornit și utilizat și sunt ascunse după câteva secunde (când **Informații fotografie** se setează la **Afișare automată info** în **Setări monitor** (📖74)). Atingeți monitorul pentru a afișa din nou informațiile.

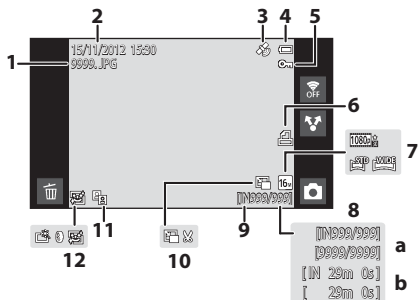


1	Număr și tip fișier👁️75	9	Indicator memorie internă.....26, 69
2	Data/oră înregistrare84	10	🖼️ Pictogramă Imagine mică...63, 👁️12 ✂️ Pictogramă Tăiere61, 👁️13
3	Indicator date GPS înregistrate76, 👁️65	11	📷 Pictogramă D-Lighting63, 👁️8
4	Indicator încărcare acumulator18	12	📷 Pictogramă Retușare rapidă63, 👁️7
5	Pictogramă Protect (Protejare)63, 👁️44		👁️ Pictogramă Efecte filtre63, 👁️9 👁️ Pictogramă Estompare piele63, 👁️11
6	Pictogramă Ordine imprimare63, 👁️46		
7	Mod imagine*53, 👁️26 Opțiuni film*72, 👁️52 Pictograma Panoramă simplă38, 👁️4		
8	a Număr curent de cadre/ număr total de cadre26 b Lungime film73		

* Pictogramele afișate variază în funcție de setările folosite la fotografiere.

Mod redare (Comenzile de operare)

Atingeți următoarele pictograme pentru a modifica modul sau setările aparatului foto.

- Apăsați pe butonul **MENU** pentru a afișa opțiunile de meniu (📖2), iar editarea va fi disponibilă.
- Butoanele de control disponibile și starea de setare afișată diferă în funcție de imaginea afișată și de setările curente ale aparatului foto.

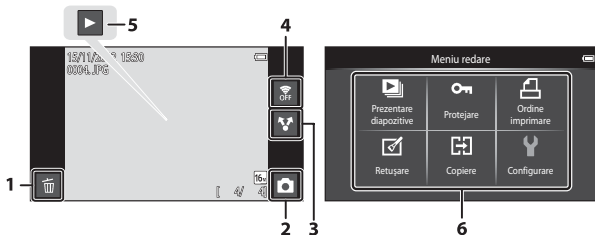

1	🗑️ (ștergere).....	28	4	📶 (setări Wi-Fi).....	77
2	Mod fotografiere (comutare la modul de fotografiere)*	10, 26	5	Redare film.....	73
3	📶 (partajare)	77		Redare panoramă simplă.....	38, 📷4
			6	Opțiuni de meniu	63

* Pictogramele afișate variază în funcție de modul de fotografiere.


Comutarea între modul fotografieră și modul redare

Aparatul foto are 2 moduri de funcționare: modul fotografieră, utilizat pentru realizarea imaginilor, și modul redare, utilizat pentru vizualizarea imaginilor.


Pentru a comuta la modul de redare, atingeți pictograma modului de redare.

Pentru a comuta la modul de fotografieră, atingeți pictograma modului de fotografieră.




- Atunci când sunteți în modul redare, mai puteți comuta la modul fotografieră apăsând pe butonul de declanșare.



Mod fotografieră



Mod redare




Meniu mod fotografieră

- Dacă atingeți pictograma modului de fotografieră în modul de fotografieră, se afișează meniul modului de fotografieră, din care puteți selecta unul dintre modurile de fotografieră disponibile.
- Atingeți pictograma pentru a selecta modul de fotografieră.

Comutarea la rotirea ecranului pe orizontală/verticală


Rotiți aparatul foto pentru a comuta automat orientarea ecranului, ca în imaginea de mai jos (cu excepția modurilor fotografierii și redare filme).

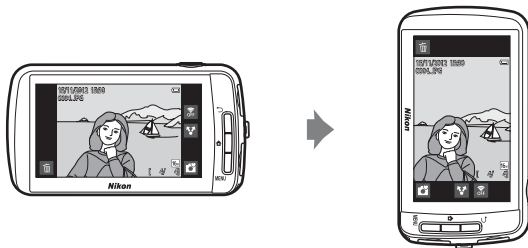

Pași de bază pentru fotografiere și redare

Pregătire 1 - Introducerea acumulatorului


- 1** Deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.



- 2** Introduceți acumulatorul EN-EL12 inclus (acumulator Li-ion).

- Utilizați marginea acumulatorului pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcția indicată de săgeată (1) și introduceți complet acumulatorul (2).
- Dacă acumulatorul este introdus corect, zăvorul acumulatorului va bloca acumulatorul în poziție.

Zăvor acumulator

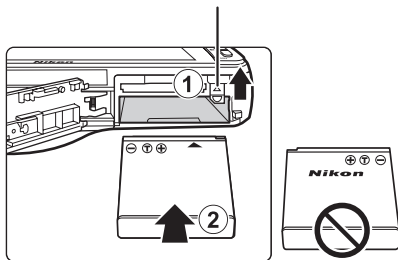


✓ Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziție decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificați că acumulatorul este orientat corect.

- 3** Închideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie.


- Încărcați acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat. Consultați pagina 14 pentru mai multe informații.



Scoaterea acumulatorului

Opriti aparatul foto și asigurați-vă că indicatorul luminos aparat pornit și monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie.

Glisați zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcția indicată de săgeată (1) pentru a scoate parțial acumulatorul. Trageți drept de acumulator pentru a-l scoate (2); nu trageți de acumulator într-o poziție înclinată.



Atenționare privind temperatura ridicată

Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie poate fi fierbinte imediat după utilizarea aparatului foto. Aveți grijă să nu vă frigeți la degete atunci când scoateți acumulatorul sau cardul de memorie.

Notă privind acumulatorul

Citiți și respectați avertizările privind acumulatorul de la pagina vii și secțiunea „Acumulatorul” (3), înainte de utilizare.


Pregătire 2 - Încărcarea acumulatorului

1 Pregătirea adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-69P.

Dacă este inclus un adaptor de priză* alături de aparatul foto, atașați-l la conectorul de pe adaptorul de încărcare la curent alternativ. Apăsăți ferm adaptorul de priză până când se fixează în poziție. După conectarea celor două componente, încercarea de a îndepărta forțat adaptorul de priză poate cauza deteriorarea produsului.

* Forma adaptorului de priză diferă în funcție de țara sau regiunea în care s-a achiziționat aparatul foto.


Adaptorul de încărcare la curent alternativ se livrează în Argentina și în Coreea împreună cu un adaptor de priză.



2 Asigurați-vă că acumulatorul este instalat în aparatul foto, apoi conectați aparatul foto la adaptorul de încărcare la curent alternativ în ordinea indicată de numerele din ilustrația de mai jos.

- Lăsați aparatul foto oprit.
- Verificați orientarea corectă a fișelor. Nu încercați să introduceți fișele înclinate și nu utilizați forța la conectarea sau deconectarea fișelor.

Indicator luminos aparat pornit

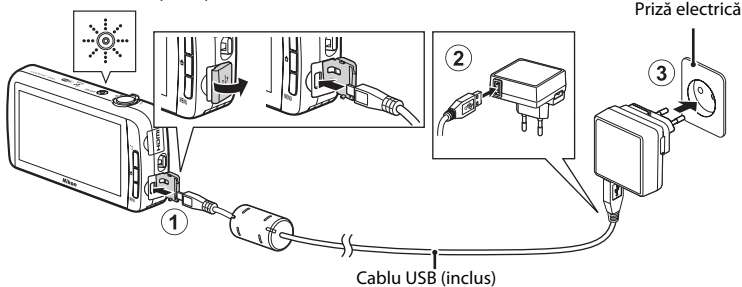

- Indicatorul luminos pentru aparat pornit clipește de culoare portocalie la intervale lungi indicând încărcarea acumulatorului.
- Pentru încărcarea unei baterii complet descărcate sunt necesare aproximativ 4 ore.
- Atunci când bateria este încărcată complet, indicatorul luminos de aparat pornit nu se mai aprinde intermitent și se stinge.
- Consultați „Înțelegerea funcționării indicatorului luminos de aparat pornit” (15) pentru mai multe informații.

3 Deconectați adaptorul de încărcare la curent alternativ de la priza electrică și apoi deconectați cablul USB.

- Aparatul foto nu poate fi pornit atunci când este conectat la o priză electrică cu adaptorul de încărcare la curent alternativ.

Înțelegerea funcționării indicatorului luminos de aparat pornit

Stare	Descriere
Clipește la intervale lungi	Acumulatorul se încarcă.
Dezactivat	Acumulatorul nu se încarcă. Atunci când încărcarea este terminată, indicatorul luminos de aparat pornit nu se mai aprinde intermitent și se stinge.
Clipește rapid	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiantă nu este adecvată pentru încărcare. Încărcați acumulatorul într-un spațiu interior cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C și 35°C. • Cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ nu este conectat corect ori este o problemă la acumulator. Deconectați cablul USB sau adaptorul de încărcare la curent alternativ și reconectați-le corespunzător ori schimbați acumulatorul.

✓ Notă despre adaptorul de încărcare la curent alternativ

Citiți și respectați avertizările privind adaptorul de încărcare la curent alternativ de la pagina vii și secțiunea „Adaptor de încărcare la curent alternativ” (4), înainte de utilizare.

🔌 Încărcarea utilizând încărcătorul de acumulator

Încărcătorul de acumulator MH-65 (disponibil separat; 76) poate fi utilizat pentru încărcarea acumulatorului Li-ion EN-EL12 fără aparatul foto.


🔌 Alimentarea electrică de la priza de curent alternativ

- Dacă folosiți adaptorul la rețeaua electrică EH-62F (comercializat separat; 76), aparatul foto COOLPIX S800c poate fi alimentat de la o priză de curent alternativ și utilizat pentru fotografiere și redare.
- Nu utilizați niciodată altă marcă sau alt model de adaptor la rețeaua electrică, ci doar adaptorul EH-62F. Nerespectarea acestei precauții poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Pregătire 3 - Introducerea unui card de memorie

- 1** Asigurați-vă că indicatorul luminos pentru aparat pornit și monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie.

- Asigurați-vă că ați oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul.




- 2** Introduceți cardul de memorie.

- Glisați cardul de memorie în poziția corectă până când se blochează cu un clic.


✓ Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate cauza deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie. Verificați cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

Fantă card de memorie

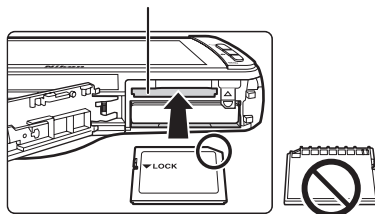

- 3** Închideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.



✓ Formatarea unui card de memorie

- Atunci când introduceți prima oară în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt dispozitiv, formatați cardul de memorie cu acest aparat foto.
- **La formatarea cardului de memorie se șterg definitiv toate datele stocate pe acesta.** Înainte de începe formatarea, transferați imaginile importante pe un computer și salvați-le.
- Pentru a formata un card de memorie, introduceți cardul de memorie în aparatul foto, accesați meniul de setări al platformei Android™ și selectați 91) **Stocare** urmat de **Ștergeți cardul SD**.


✓ Notă despre cardurile de memorie

- Nu sunt acceptate cardurile de memorie SDXC. Pentru informații suplimentare despre tipurile de carduri de memorie acceptate, consultați „Carduri de memorie aprobate” (19) din „Specificatii”.
- Consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie, precum și „Carduri de memorie” (4) din „Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto”.

Scoaterea cardului de memorie

Opriti aparatul foto și asigurați-vă că indicatorul luminos aparat pornit și monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie.

Apăsati cu grijă pe cardul de memorie în aparatul foto (1) pentru a-l scoate parțial. Trageți drept de cardul de memorie pentru a-l scoate (2); nu trageți de cardul de memorie în unghi.



Atenționare privind temperatura ridicată

Aparatul foto, acumulatorul sau cardul de memorie poate fi fierbinte imediat după utilizarea aparatului foto. Aveți grijă să nu vă frigeți la degete atunci când scoateți acumulatorul sau cardul de memorie.

Memoria internă și cardurile de memorie


Datele stocate în aparatul foto, inclusiv imagini statice și filme, pot fi salvate fie în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 1,7 GB), fie pe un card de memorie. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto pentru fotografiere sau redare, scoateți mai întâi cardul de memorie.

Pasul 1 - Pornirea aparatului foto

- 1** Apăsați comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Dacă porniți aparatul foto pentru prima oară după achiziționare, consultați „Când porniți aparatul foto pentru prima dată” (📖79) pentru informații suplimentare.

- Începând cu a doua dată, ecranul de fotografiere este afișat când apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Puteți începe imediat să realizați imagini, însă sunteți limitați la realizarea a numai câtorva imagini și nu puteți modifica setările până când se afișează pictograma modului redare.
- Consultați „Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei” (📖19) pentru mai multe informații.



Pictograma Mod redare




- 2** Verificați nivelul de încărcare al acumulatorului și numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator



Număr de expuneri rămase

Indicator încărcare acumulator

Indicator	Descriere
	Nivelul de încărcare a acumulatorului este ridicat.
	Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut. Pregătiți-vă să încărcați sau să înlocuiți acumulatorul.
 Bateria este consumată.	Nu se pot realiza imagini. Încărcați sau înlocuiți acumulatorul.


Numărul de expuneri rămase

Se afișează numărul de imagini care se pot realiza.


- Dacă nu este introdus un card de memorie, se afișează **IN** pentru a se indica faptul că imaginile se vor salva în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 1,7 GB).
- Numărul de expuneri rămase variază în funcție de locul de stocare – în memoria internă a aparatului foto sau pe un card de memorie – și, de asemenea, de setările de calitate a imaginii și de dimensiune a imaginii (mod imagine) (📖53).
- Numărul de expuneri rămase arătat în ilustrații poate diferi de afișarea reală.

Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei

Opțiunile pentru starea alimentării cu energie a aparatului COOLPIX S800c sunt enumerate mai jos. Pentru a asigura o durată de funcționare mai lungă a acumulatorului, vă recomandăm să utilizați funcțiile de dezactivare a afișajului și de economisire a energiei în stare de veghe pentru a reduce consumul de energie al acumulatorului când nu se utilizează COOLPIX S800c.





Stare	Descriere
Pornit	Apăsați pe comutatorul de alimentare când doriți să utilizați aparatul foto. Sunteți limitați la realizarea a numai câtorva fotografii și nu puteți modifica setările înainte ca Android™ OS să pornească complet. Când aparatul foto trece în modul normal de fotografiere, pictograma modului de redare este afișată. Apăsați pe butonul  (început) când doriți să utilizați Android™ OS.
Afișaj dezactivat	Monitorul se stinge dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 minut (setare implicită) ¹ , iar consumul de energie a acumulatorului este redus. Aparatul foto intră în modul veghe dacă nu mai este efectuată nicio altă operațiune timp de 1 minut (setare fixă).
Stare de veghe ³	Aparatul foto intră în modul Veghe dacă apăsați comutatorul de alimentare în timp ce aparatul foto este pornit sau dacă nu se efectuează nicio operațiune în modul Afișaj dezactivat timp de 1 minut. Fiecare funcție intră în modul veghe, iar consumul de energie a acumulatorului este redus drastic. Aparatul foto se oprește după ce trece 1 oră (setarea implicită) ² .
Oprit ³	Aparatul foto se oprește dacă apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare sau dacă aparatul foto rămâne în modul veghe timp de 1 oră (setarea implicită). Indicatorul luminos de aparat pornit clipește în timp ce aparatul foto se află în curs de oprire. Așteptați stingerea indicatorului luminos de aparat pornit.

¹ Puteți seta intervalul de timp cu ajutorul opțiunii **Afișaj dezactivat** din **Afișare** aflat în meniul de configurare al platformei Android™ (91).




² Puteți seta intervalul de timp cu ajutorul opțiunii **Cronometru de închidere** din meniul de configurare (74).

³ Datele nesalvate se pierd la oprirea aparatului foto. Salvați datele pe care doriți să le păstrați înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe sau înainte de a apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto.

Pentru repornirea aparatului foto

Stare	Descriere
Afișaj dezactivat	Pentru a reporni monitorul, apăsați pe comutatorul de alimentare, pe butonul declanșare, pe butonul  (înapoi), pe butonul  (început) sau pe butonul MENU .
Stare de veghe	Apăsați comutatorul de alimentare.
Dezactivat	Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de alimentare pentru a opri aparatul foto. Apăsați și mențineți apăsat butonul  (început) pentru a porni aparatul foto în ecranul de început ( 88).


Dezactivarea funcțiilor pentru a economisi energie

Consumul de energie a acumulatorului crește când se activează funcția Wi-Fi (LAN fără fir), funcția Bluetooth și funcția GPS (în modul fotografiere). Pentru a reduce consumul de energie a acumulatorului, vă recomandăm să dezactivați aceste funcții (81, 19, 72) când nu le utilizați.










Pasul 2 - Selectarea unui mod de fotografiere


1 Atingeți pictograma modului de fotografiere.

- Se afișează meniul modului de fotografiere, care vă permite să selectați modul de fotografiere dorit.

















2 Atingeți pictograma modului de fotografiere dorit.




- În acest exemplu este utilizat modul  (automat facil). Atingeți  **Mod automat facil**.
- Aparatul foto trece în modul  (automat facil). Pictograma modului de fotografiere se schimbă la , , , ,  sau , în funcție de subiectul curent și încadrare.
- Consultați pagina 6 pentru informații despre pictogramele de pe monitor.
- Setarea modului de fotografiere se salvează chiar și după închiderea aparatului foto.




Moduri de fotografiere disponibile

	Mod automat facil	 30
Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul de fotografiere optim.		
	Mod automat	 31
Modul  (automat) este util pentru fotografiile generale și vă permite să reglați o varietate de setări în meniul de fotografiere ( 53) pentru adaptarea la condițiile de fotografiere și la tipul de fotografie pentru care doriți să efectuați captura.		
	Scenă	 32
La selectarea unei scene de fotografiere, setările aparatului foto se optimizează pentru a realiza imagini cu tipul de scenă respectiv.		
<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a selecta un mod scenă, atingeți pictograma modului scenă dorit în meniul de fotografiere. 		
	Efecte speciale	 40
În timpul fotografierii se pot aplica fotografiilor efecte. Sunt disponibile 5 efecte.		
<ul style="list-style-type: none"> • Pentru a selecta un efect, mai întâi afișați meniul modului de fotografiere și apoi atingeți pictograma efectului dorit. 		
	Portret inteligent	 41
Aparatul foto detectează figurile persoanelor și acționează automat declanșatorul când persoanele zâmbesc (cronometru zâmbet). Opțiunea de estompare a pielii se poate utiliza pentru a face tonurile pielii persoanelor să apară mai estompe.		
	Film	 69
Realizați filme cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat.		

Caracteristici disponibile în fiecare mod de fotografiere

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator, modul macro și compensarea expunerii. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (43) pentru mai multe informații.
- Atunci când utilizați modul de fotografiere, apăsați pe butonul **MENU** (2) pentru a afișa opțiunile meniului pentru modul selectat. Pentru informații despre opțiunile de meniu disponibile pentru modul de fotografiere curent, consultați „Funcțiile care se pot seta cu butonul **MENU** (Meniu) (Meniu fotografiere)” (52).



Înregistrarea informațiilor despre poziție pentru imagini

Pentru a înregistra informații despre poziție pentru imagini, setați **Înregistrare date GPS** la **Activată** în **Opțiuni GPS** din meniul de setare (74).

Pasul 3 - Încadrarea unei fotografii

1 Țineți aparatul foto nemișcat folosind ambele mâini.

- Țineți degetele și alte obiecte la distanță de obiectiv, de bliț, de dispozitivul de iluminare pentru asistență AF și de microfon.
- Atunci când realizați imagini în orientarea portret („pe înalt”), rotiți aparatul foto în așa fel încât blițul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.



2 Încadrați fotografia.

- Când aparatul foto selectează automat modul scenă optim, pictograma pentru modul de fotografiere se schimbă (📷30).
- Când aparatul foto detectează o față, fața respectivă va fi încadrată de un chenar dublu galben (zonă de focalizare). Consultați „Detectarea fețelor” (📖58) pentru mai multe informații.
- Atunci când sunt realizate imagini cu alte subiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui figură nu este detectată, nu se afișează zona de focalizare. Încadrați fotografia astfel încât subiectul să fie în centrul sau lângă centrul cadrului.






Pictograma modului de fotografiere

👍 Note despre modul 📷 (automat facil)

- Este posibil ca modul de scenă dorit să nu poată fi selectat în anumite condiții. În acest caz, selectați alt mod de fotografiere.
- Atunci când este activat zoomul digital, se selectează 📷 ca scenă de fotografiere.

Utilizarea unui trepid

- Vă recomandăm să utilizați un trepid pentru a stabili aparatul foto atunci când fotografiați în următoarele situații:
 - Când fotografiați în condiții de iluminare redusă sau când modul bliț () este setat la  (Dezactivat).
 - Atunci când utilizați setarea de telefotografie.
- Când utilizați un trepid pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii, setați **Reducere vibrații** () la **Dezactivată** în meniul de setare.



Folosirea zoomului

Utilizați controlul zoomului pentru a activa zoomul optic.




- Pentru a apropia subiectul, rotiți butonul de control al zoomului la **T** (telefotografie).
- Pentru a depărta și vizualiza o zonă mai mare, rotiți butonul de control al zoomului la **W** (unghi larg).


Când porniți aparatul foto, zoom-ul se deplasează în poziția cu unghi larg maxim.

- Indicatorul de zoom este afișat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.
- Zoomul digital, care vă permite să măriți subiectul în continuare până la aproximativ de 4x, dincolo de nivelul maxim de mărire a zoomului optic, se poate activa rotind și menținând butonul de control al zoomului la **T** când aparatul foto a efectuat mărire la poziția de zoom optic maxim.



Zoomul digital și interpolarea


În timpul utilizării zoom-ului digital, calitatea imaginii scade din cauza interpolării atunci când se mărește dincolo de poziția . Deoarece poziția de zoom  se deplasează spre dreapta simultan cu micșorarea dimensiunii imaginii, selectarea unei dimensiuni mai mici a imaginii în setarea modului imaginii () vă permite să măriți în continuare fără a reduce calitatea imaginii din cauza interpolării.




Pasul 4 - Focalizarea și fotografierea

1 Apăsați butonul declanșare până la jumătate (adică apăsați ușor pe acest buton până când simțiți rezistență).

- Atunci când apăsați butonul de declanșare până la jumătate, aparatul foto stabilește focalizarea și expunerea (viteza de declanșare și valoarea diafragmei). Focalizarea și expunerea rămân blocate atunci când butonul declanșare este apăsat până la jumătate.



- După focalizare, zona de focalizare strălucește de culoare verde. Consultați „Zonă focalizare” (□57) pentru mai multe informații.



Zonă de focalizare

- Atunci când utilizați un zoom digital, zona focalizare nu este afișată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După focalizare, indicatorul de focalizare (□6) strălucește de culoare verde.
- Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipește roșu la apăsarea butonului declanșare până la jumătate, aparatul foto nu poate focaliza. Modificați compoziția și apăsați din nou butonul declanșare până la jumătate.

2 Apăsați complet butonul declanșare (adică apăsați-l în jos până la capăt).

- Declanșatorul este eliberat, iar imaginea este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.
- Dacă apăsați butonul declanșare cu prea multă forță, este posibil ca aparatul foto să tremure, având drept rezultat imagini neclare. Apăsați ușor butonul declanșare.



Note despre înregistrarea imaginilor

Indicatorul care arată numărul de expuneri rămase clipește în timpul înregistrării imaginilor. **Nu deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie și nu scoateți acumulatorul sau cardul de memorie** cât timp indicatorul clipește. În caz contrar, se pot pierde date sau se poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.

Subiecți inadecvați pentru focalizare automată

Focalizarea automată poate să nu funcționeze conform așteptărilor în următoarele situații. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona focalizare sau indicatorul focalizare este aprins și are culoarea verde.

- Subiectul este foarte întunecat
- Obiecte cu luminozități foarte diferite sunt prezente în aceeași scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului va face ca subiectul să fie puternic umbrat)
- Nu există contrast între subiect și fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămașă albă, stă în fața unui zid alb)
- Câteva obiecte sunt la distanțe diferite față de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuști)
- Modele geometrice regulate (de ex. jaluzele sau geamuri pe un zgârie-nori)
- Subiectul se deplasează rapid

În situațiile de mai sus, încercați să apăsați până la jumătate butonul de declanșare pentru a focaliza din nou de câteva ori sau încercați să focalizați pe un alt subiect aflat la aceeași distanță față de aparatul foto, ca și subiectul în cauză (📖60).

Fotografiere la atingere

Zona de focalizare activă se poate schimba dacă utilizați fotografierea la atingere. La setarea implicită, declanșatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (📖53) în locul apăsării pe butonul declanșare.



Dispozitivul de iluminare pentru asistență AF și blițul

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistență AF (📖75) poate lumina atunci când butonul declanșare este apăsat până la jumătate sau blițul (📖44) se poate declanșa atunci când este apăsat butonul declanșare până la capăt.

Pentru a vă asigura că nu ratați o fotografie

Dacă sunteți preocupat că ați putea rata o fotografie, apăsați butonul declanșare complet, fără a-l mai apăsa întâi până la jumătate.

Detecția mișcării


În modul  (automat facil) sau în modul  (automat), când aparatul foto detectează mișcarea subiectului sau tremurul aparatului foto, sensibilitatea ISO și viteza de declanșare sunt mărite pentru a reduce neclaritatea. În acest caz, indicatorul vitezei de declanșare devine verde.

Pasul 5 - Redarea imaginilor


1 Atingeți pictograma modului de redare.

- Aparatul foto intră în modul de redare și ultima imagine realizată se afișează în modul de redare în cadru întreg.

Fotografiere



Redare



Numărul imaginii curente/numărul total de imagini

- Pentru a reda imagini salvate în memoria internă, scoateți cardul de memorie. **IN** este afișat în locul indicatorului „număr imagine curentă/număr total de imagini”.

2 Glisați imaginea curentă pentru a afișa imaginea precedentă sau imaginea următoare.

- Pentru a afișa imaginea anterioară, glisați imaginea spre dreapta.
- Pentru a afișa imaginea următoare, glisați imaginea spre stânga.
- Atingeți pictograma pentru modul de fotografiere (📷) din partea din dreapta jos a monitorului sau apăsați butonul declanșare pentru a reveni la modul de fotografiere.




Vizualizarea imaginilor


- Este posibil ca imaginea anterioară sau următoare să se afișeze scurt la rezoluție mică imediat după ce este glisată pentru vizualizare.
- Atunci când utilizați modul redare, imaginile sunt rotite automat pentru afișare în funcție de orientarea aparatului foto în momentul în care au fost realizate. Orientarea imaginilor poate fi schimbată utilizând **Rotire imagine** (📖63).
- Este posibil ca imaginile realizate cu orientare verticală să apară neclare când sunt mărite în orientarea orizontală.

Mai multe informații

- Consultați „Zoom redare” (📖61) pentru mai multe informații.
- Consultați „Redare miniaturi” (📖62) pentru mai multe informații.
- Consultați „Funcțiile care se pot seta cu butonul **MENU** (Meniu redare)” (📖63) pentru mai multe informații.
- Consultați „Partajarea imaginilor” (📖77) pentru mai multe informații.


Pasul 6 - Ștergerea imaginilor nedorite

- 1 Redați o imagine de șters și atingeți .



- 2 Atingeți opțiunea de ștergere dorită.

- **Imagine curentă:** ștergeți imaginea afișată curent în modul redare cadru întreg.
- **Ștergere imagini selectate:** selectați mai multe imagini și ștergeți-le. Consultați „Utilizarea ecranului de ștergere a imaginilor selectate” (📖29) pentru mai multe informații.
- **Toate imaginile:** ștergeți toate imaginile.
- Dacă pasul 1 se efectuează în modul redare miniaturi (📖62), selectați **Ștergere imagini selectate** sau **Toate imaginile**.



- 3 Atingeți **Da** în dialogul de confirmare a ștergerii.

- Imaginile șterse nu pot fi recuperate.
- Pentru a ieși fără a atinge, atingeți **Nu** sau apăsați pe butonul ↶ (înapoi).






✓ Note despre ștergerea imaginilor

- Odată șterse, imaginile nu pot fi recuperate. Transferați imaginile importante pe un computer sau pe alt suport înainte de a le șterge.
- Imaginile protejate (📖63) nu pot fi șterse.
- Dacă apăsați pe butonul 🏠 (început) în timp ce aparatul foto șterge imagini, procesul de ștergere se oprește și se afișează ecranul de început al platformei Android™. Nu efectuați nicio operațiune înainte ca mesajul să dispară.

Utilizarea ecranului de ștergere a imaginilor selectate

1 Atingeți o imagine pentru a afișa .

- Pentru a deselecta imaginea, atingeți-o din nou și marcajul  va fi înlăturat.
- Glisați ecranul în sus sau în jos pentru a derula imaginile.
- Rotiți butonul de control al zoomului spre **T** () sau **W** () pentru a modifica numărul imaginilor afișate.





2 Adăugați tuturor imaginilor de șters și atingeți **OK** pentru a aplica selecția.




- Se afișează ecranul de confirmare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina operațiunea.


Caracteristici de fotografiere

Modul (automat facil)


Atunci când încadrați o fotografie, aparatul foto selectează automat scena optimă din lista de mai jos, permițându-vă să realizați cu ușurință imagini utilizând un mod de fotografiere potrivit pentru scenă.





- : Portret
- : Peisaj
- : Portret de noapte
- : Peisaj noapte
- : Prim-plan
- : Iluminare fundal
- : Alte scene de fotografiere


- Atunci când este activat zoomul digital, se selectează  ca scenă de fotografiere.
- Zonele de focalizare active se schimbă în funcție de scena selectată. Dacă detectează o față umană, aparatul foto focalizează pe aceasta. Consultați „Detectarea fețelor” (📖58) pentru mai multe informații. Atunci când aparatul foto detectează fețe, declanșatorul poate fi eliberat atingând o față detectată încadrată de o margine.
- Zona de focalizare activă se poate schimba dacă utilizați fotografierea la atingere. La setarea implicită, declanșatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (declanșare la atingere) (📖53), fără a apăsa pe butonul declanșare.




Modificarea setărilor modului (automat facil)

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator și compensarea expunerii. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (📖43) pentru mai multe informații.
- Apăsați pe butonul **MENU** (📖2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile în modul  (automat facil). Consultați „Opțiunile meniului de fotografiere” (📖53) pentru mai multe informații.





Modul (Automat)

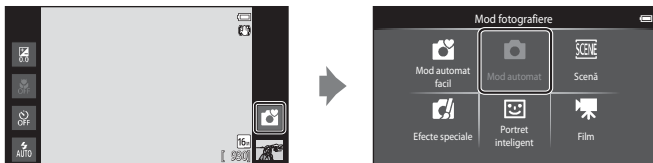Modul  (automat) este util pentru fotografii generale și vă permite să reglați o varietate de setări în meniul de fotografiere (53) pentru adaptarea la condițiile de fotografiere și la tipul de fotografie pentru care doriți să efectuați captura.






- Dacă detectează o față umană, aparatul foto focalizează automat pe aceasta. Dacă nu detectează nicio față, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conținând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Consultați „Focalizarea pe subiect” (57) pentru mai multe informații.
- Zona de focalizare activă se poate schimba dacă utilizați fotografierea la atingere. La setarea implicită, declanșatorul poate fi eliberat prin simpla atingere a unui subiect de pe monitor (declanșare la atingere) (53), fără a apăsa pe butonul declanșare. Puteți activa opțiunea **Urmărire subiect**, care deplasează zona focalizare activă pentru urmărirea subiectului înregistrat (53).

Ajustarea setărilor modului (automat)

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator, modul macro și compensarea expunerii. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (43) pentru mai multe informații.
- Apăsați pe butonul **MENU** (2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile în modul  (automat). Consultați „Opțiunile meniului de fotografiere” (53) pentru mai multe informații.

Mod scenă (fotografiere adecvată pentru scene)

Puteți realiza imagini cu setările optime ale aparatului foto pentru tipul de subiect selectând scena de fotografiere din lista de mai jos.




Pentru a selecta o scenă, atingeți pictograma scenei dorite în ecranul afișat în stânga.

Portret (34)	Peisaj (34)	Sport (34)	Portret de noapte (35)
Petrecere/Interior (35)	Plajă (35)	Zăpadă (35)	Apus (35)
Crepuscul/Răsărit (35)	Peisaj noapte (36)	Prim-plan (36)	Mâncare (36)
Foc de artificii (37)	Copie alb-negru (37)	Iluminare fundal (37)	Panoramă simplă (38)
Portret animal de casă (39)			

Vizualizarea descrierii (informații de ajutor) fiecărei scene

Când se atinge pe ecranul de selectare a scenei, se afișează ecranul de selectare a secțiunii Ajustor. Atingeți pictograma unei scene pentru a afișa o descriere a caracteristicilor modului respectiv. Pentru a reveni la ecranul anterior, atingeți **OK** sau apăsați pe butonul (Înapoi).



Modificarea setărilor modului scenă

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator, modul macro și compensarea expunerii pentru unele scene. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (📖43) și „Setări implicite” (📖50) pentru mai multe informații.
- Apăsați pe butonul **MENU** (📖2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile în modul de scenă. Consultați „Opțiunile meniului de fotografiere” (📖53) pentru mai multe informații.

Ajustarea efectului de scenă

Cursorul pentru reglarea efectului de scenă se afișează dacă atingeți **+** în modurile scenă listate mai jos.

- Atingeți sau glisați cursorul de reglare a efectului de scenă pentru a ajusta gradul de efect aplicat imaginilor realizate în modul scenă selectat.
- După ce terminați ajustarea, atingeți **+** pentru a ascunde cursorul de reglare a efectului de scenă.



Cursor reglare efect scenă

Mâncare	<p>Mai mult albastru Mai mult roșu</p>
Peisaj, Prim-plan	<p>Mai puțin intens Mai intens</p>
Apus, Crepuscul/Răsărit	<p>Mai mult albastru Mai mult roșu</p>

Modificările aduse efectelor de scenă sunt stocate în memoria aparatului foto și după oprirea acestuia.

Selectarea unui mod de scenă (caracteristici)

Portret

- Aparatul foto detectează o față umană și focalizează pe aceasta (📖58).
- Aparatul foto estompează tonurile pielii prin aplicarea funcției de estompare a pielii (📖54).
- Dacă nu detectează nicio față, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.
- Zoomul digital nu este disponibil.
- Aparatul foto reglează focalizarea permanent, chiar dacă butonul declanșare nu este apăsat până la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziți sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului.


Peisaj

- Când se apasă la jumătate butonul declanșare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (📖6) strălucește întotdeauna de culoare verde.
- Utilizați cursorul de reglare a efectului de scenă (📖33) pentru a ajusta saturația imaginii.


Sport

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).
- Dacă butonul declanșare este ținut apăsat, se realizează până la 3 imagini la o viteză de circa 8 cadre pe secundă (fps) când modul Imagine este setat la 📖 **4608x3456**.
- Aparatul foto reglează focalizarea permanent, chiar dacă butonul declanșare nu este apăsat până la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziți sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului.
- În timpul fotografierii continue, focalizarea, expunerea și balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima imagine din fiecare serie.
- Cadența de cadre în fotografierea continuă poate varia în funcție de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condițiile de fotografiere.
- Fotografierea continuă este dezactivată și nu poate fi realizată decât câte o imagine la eliberarea declanșatorului, cu ajutorul funcției declanșare la atingere (📖53).

Pentru modurile de scenă indicate cu 📖 se recomandă folosirea unui trepied, din cauza vitezelor de declanșare reduse. Când utilizați un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii, setați **Reducere vibrații** (📖74) la **Dezactivată** în meniul de setare.

 Portret de noapte

- Blițul se declanșează întotdeauna.
- Aparatul foto detectează o față umană și focalizează pe aceasta. Consultați pagina 58 pentru mai multe informații.
- Aparatul foto estompează tonurile pielii prin aplicarea funcției de estompăre a pielii (📖54).
- Dacă nu detectează nicio față, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.
- Zoomul digital nu este disponibil.

 Petrecere/Interior

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).
- Țineți aparatul foto nemișcat. Dacă utilizați un trepied pentru a stabili aparatul foto, setați **Reducere vibrații** la **Dezactivată** în meniul de setare (📖74).

 Plajă


- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).

 Zăpadă

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).

 Apus


- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.
- Utilizați cursorul de reglare a efectului de scenă (📖33) pentru a ajusta culoarea imaginii.

 Crepuscul/Răsărit




- Când se apasă la jumătate butonul declanșare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (📖6) strălucește întotdeauna de culoare verde.
- Utilizați cursorul de reglare a efectului de scenă (📖33) pentru a ajusta culoarea imaginii.

Peisaj noapte








- Când se apasă la jumătate butonul declanșare, zonele de focalizare sau indicatorul de focalizare (6) strălucește întotdeauna de culoare verde.

Prim-plan

- Este activat modul Macro (48) și zoom-ul se deplasează automat la poziția de fotografiere cea mai apropiată.
- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (53).
- Utilizați cursorul de reglare a efectului de scenă (33) pentru a ajusta saturația imaginii.
- Aparatul foto reglează focalizarea permanent, chiar dacă butonul declanșare nu este apăsat până la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziți sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului.

Mâncare

- Este activat modul Macro (48) și zoom-ul se deplasează automat la poziția de fotografiere cea mai apropiată.
- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (53).
- Utilizați cursorul de reglare a efectului de scenă pentru a ajusta influența iluminării asupra culorii subiectului (33).
- Aparatul foto reglează focalizarea permanent, chiar dacă butonul declanșare nu este apăsat până la jumătate. Ca rezultat, este posibil să auziți sunetul făcut de motorul de focalizare a obiectivului.

Pentru modurile de scenă indicate cu  se recomandă folosirea unui trepied, din cauza vitezelor de declanșare reduse. Când utilizați un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii, setați **Reducere vibrații** (74) la **Dezactivată** în meniul de setare.

Foc de artificii



- Viteza de declanșare este fixată la 4 secunde.
- Aparatul foto focalizează la infinit.
- Când se apasă la jumătate butonul declanșare, indicatorul de focalizare (📖6) strălucește întotdeauna de culoare verde.






Copie alb-negru

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).
- Utilizați modul macro (📖48) când fotografiați un subiect aflat la distanță mică.

Iluminare fundal

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Zona de focalizare poate fi modificată de funcția de declanșare la atingere sau de funcția AF/AE la atingere (📖53).
- Apăsați pe butonul **MENU** (📖2) și atingeți **HDR HDR** pentru a activa sau a dezactiva funcția HDR (domeniu dinamic mare).
- **OFF Dezactivat** (setare implicită): blițul se activează pentru a preveni ascunderea în umbră a subiectului.
 - Atunci când butonul declanșare este apăsat până la capăt se realizează o singură imagine.
- **ON Activat**: se aplică procesarea HDR (utilă atunci când realizați imagini cu zone foarte luminoase și foarte întunecoase în același cadru).
 - Zoomul digital nu este disponibil.
 - Atunci când butonul declanșare este apăsat până la capăt, aparatul foto realizează imagini continue la viteză ridicată și salvează următoarele 2 imagini.
 - O imagine compusă fără HDR
 - O imagine compusă cu HDR în care s-a redus estomparea detaliilor în zone iluminate sau s-au redus umbrele
 - Cea de a doua imagine salvată este o imagine compusă HDR. Dacă a rămas spațiu în memorie pentru a salva o singură imagine, singura imagine salvată este cea procesată de D-Lighting (📖63) în momentul fotografierii, în care zonele întunecate ale imaginii sunt corectate.
 - După ce butonul declanșare este apăsat complet, țineți aparatul foto fără a-l mișca, până când se afișează o imagine statică pe ecranul de fotografiere. După ce realizarea unei imagini, nu opriți aparatul foto până când monitorul nu comută la ecranul de fotografiere.
 - Unghiul de câmp (adică zona vizibilă în cadru) care se vede în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel văzut pe monitor la momentul fotografierii.

Panoramă simplă

- Vă permite să realizați o imagine panoramică prin simpla deplasare a aparatului foto.
 - Apăsăți pe butonul **MENU**  și atingeți  **Panoramă simplă** pentru a selecta raza de fotografiere între  **Normal (180°)** (setare implicită) sau  **Larg (360°)**.
 - Apăsăți butonul declanșare până la capăt, ridicați degetul de pe buton și apoi rotiți panoramic aparatul foto încet pentru a acoperi scena. Fotografierea se termină în mod automat atunci când aparatul foto capturează raza de fotografiere specificată.
 - Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului când începe fotografierea.
 - Poziția zoomului este fixată la unghi larg.
 - Dacă atingeți  când în modul de redare cadru întreg se afișează o panoramă realizată cu panoramă simplă, imaginea se derulează automat.
- Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea panoramei simple (fotografiere și redare)” (002).

Note despre imprimarea panoramelor

Atunci când imprimați imagini panoramice, este posibil să nu se poată imprima întreaga imagine din cauza setărilor imprimantei. În plus, este posibil ca tipul de imprimantă utilizat să nu poată imprima panorame.

Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta sau un laborator pentru fotografii digitale.

Portret animal de casă


- Când îndreptați aparatul foto către un câine sau către o pisică, acesta detectează figura animalului de casă și focalizează pe aceasta. În mod implicit, declanșatorul este eliberat automat la obținerea focalizării (declanșare automată).
- Apăsați pe butonul **MENU** (☰) și selectați **Continuu** și apoi selectați **Unică** sau **Continuu** în ecranul afișat.
 - Unică**: aparatul foto realizează câte o singură imagine.
 - Continuu** (setare implicită): când se obține focalizarea pe figura detectată, aparatul foto eliberează automat declanșatorul de 3 ori. Viteza de fotografiere continuă: circa 1,3 cadre pe secundă. Dacă eliberați manual declanșatorul, se pot realiza continuu până la 17 imagini cât timp este ținut apăsat butonul declanșare. Viteza de fotografiere continuă: circa 1,4 cadre pe secundă (când **Mod imagine** s-a setat la **4608x3456**).

Note despre declanșarea automată pentru portretul animalelor de casă

- Pentru a modifica setarea, apăsați pe butonul **MENU** și selectați **Declanșare automată**.
 - ON Activat** (setare implicită): declanșatorul este eliberat la obținerea focalizării pe fața detectată.
 - OFF Dezactivat**: declanșatorul nu este eliberat automat dacă se detectează figura unui animal de casă. Utilizați butonul declanșare sau declanșarea la atingere pentru a elibera declanșatorul (☰53).
- Declanșare automată** se dezactivează automat dacă:
 - S-au efectuat 5 serii.
 - Memoria internă sau cardul de memorie este plin.
 Pentru a realiza imagini în continuare cu funcția **Declanșare automată**, apăsați pe butonul **MENU** și setați din nou **Declanșare automată** la **Activat**.

Zone AF

- Când aparatul foto detectează o figură, în jurul figurii se afișează un chenar dublu (zona de focalizare) care strălucește de culoare verde când se obține focalizarea.
- Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri (până la cinci figuri), figura cea mai mare afișată pe monitor este încadrată cu un chenar dublu, iar celelalte cu chenare simple.
- Dacă nu se detectează nicio față de animal de casă atunci când butonul declanșare este apăsat, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.



Note despre modul de scenă Portret animal de casă

- Zoomul digital nu poate fi folosit.
- În funcție de distanța animalului de casă față de aparatul foto, de viteza cu care se deplasează, de direcția în care privește și de luminozitatea ambianță pe figura acestuia etc., este posibil ca aparatul foto să nu detecteze figura animalului de casă sau ca alte subiecte să fie încadrate cu un chenar.


Vizualizarea imaginilor realizate prin detectarea animalului de casă

În modul de redare în cadru întreg, dacă măriți o imagine rotind butonul de control al zoomului la **T** (Q), imaginea se mărește astfel încât figura detectată se afișează în centrul monitorului.

Dacă aparatul foto a detectat mai multe fețe la momentul realizării imaginii, puteți atinge **☰** sau **☰** pentru afișarea altei figuri. După ce modificați raportul de zoom, aveți posibilitatea să măriți o zonă a imaginii unde nu există figuri.

Modul efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere)

În timpul fotografierii se pot aplica fotografiilor efecte.
Sunt disponibile următoarele 5 efecte enumerate mai jos.



Selectați un efect atingând pictograma efectului dorit în ecranul prezentat în stânga.


Categorie	Descriere
SOFT Soft (setare implicită)	Atenuază imaginea adăugând o ușoară estompare întregii imagini.
SEPIA Sepia nostalgică	Adaugă un ton sepia și reduce contrastul pentru a simula calitățile unei fotografii vechi.
<input type="checkbox"/> Monocrom contrast ridicat	Modifică imaginea în alb și negru și îi conferă un contrast clar.
HI Cheie înaltă	Conferă întregii imagini un ton luminos.
LO Cheie joasă	Conferă întregii imagini un ton întunecat.

Modificarea setărilor modului efecte speciale

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator, modul macro și compensarea expunerii. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (📖43) pentru mai multe informații.
- Apăsați pe butonul **MENU** (📖2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile în modul Efecte speciale. Consultați „Opțiunile meniului de fotografiere” (📖53) pentru mai multe informații.

Modul portret inteligent (fotografierea fețelor zâmbitoare)

Cu setarea implicită, aparatul foto detectează fețe și eliberează automat declanșatorul în momentul în care este detectat un zâmbet (cronometru zâmbet). Puteți utiliza, de asemenea, opțiunea de estompare a pielii pentru a estompa tonurile pielii fețelor umane. Consultați „Estomparea pielii” (📖54) pentru mai multe informații.

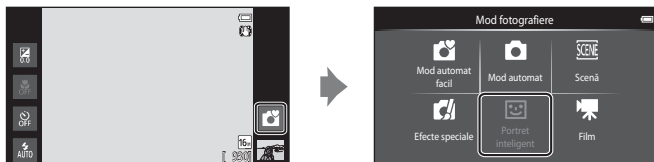

Îndreptați aparatul foto spre subiectul uman și așteptați ca acesta să zâmbească.

- Dacă detectează o față umană, aparatul foto focalizează pe aceasta (consultați „Detectarea fețelor” (📖58) pentru mai multe informații).
- Dacă aparatul foto detectează că fața încadrată de marginea dublă zâmbește, funcția **Cronometru zâmbet** (📖54) este activată, iar declanșatorul va fi eliberat automat.
- După fiecare eliberare a declanșatorului, aparatul foto va iniția operația de detectare fețe și de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă.
- Pentru a termina fotografierea automată, setați **Cronometru zâmbet** la **Dezactivat** sau atingeți pictograma modului de fotografiere și comutați la alt mod de fotografiere.



Note despre modul Portret inteligent

- Zoomul digital nu este disponibil.
- În anumite condiții de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta fețe sau zâmbete.
- Consultați „Note privind funcția Detectare fețe” (📖59) pentru mai multe informații.

Funcția de economisire a energiei când utilizați cronometrul pentru zâmbet

Când opțiunea **Cronometru zâmbet** este setată la **Activat**, aparatul foto intră în modul Afișaj oprit (📖19) dacă una din situațiile indicate mai jos persistă și dacă nu se efectuează nicio altă operațiune.

- Aparatul foto nu detectează nicio față.

Indicatorul luminos pentru autodeclanșator

Indicatorul luminos pentru autodeclanșator clipește lent când cronometrul pentru zâmbet este activat și aparatul foto detectează o față și clipește rapid imediat după eliberarea declanșatorului.

Eliberarea manuală a declanșatorului

- Imaginile pot fi realizate și prin apăsarea pe butonul declanșare. Dacă nu a fost detectată nicio față, aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.
- Declanșarea la atingere se poate activa atunci când opțiunea **Cronometru zâmbet** este setată la **Dezactivat** (📖54).

Modificarea setărilor pentru modul portret inteligent

- Puteți modifica setările pentru modul bliț, autodeclanșator și compensarea expunerii. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (📖43) pentru mai multe informații.
- Apăsați pe butonul **MENU** (📖2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile în modul Portret inteligent. Consultați „Opțiunile meniului de fotografiere” (📖53) pentru mai multe informații.

Setări de bază pentru fotografiere

Atunci când sunteți în modul fotografiere, puteți seta următoarele funcții atingând pictogramele din partea stângă a monitorului:

- 1 Modul bliț
- 2 Autodeclanșator
- 3 Mod macro
- 4 Compensare expunere

- Dacă pictogramele sunt ascunse, atingeți **DISP**.



Funcții disponibile pentru fiecare mod de fotografiere

Caracteristicile disponibile variază în funcție de modul de fotografiere, după cum se arată mai jos.

- Consultați „Setări implicite” (📖50) pentru mai multe informații despre setările implicite din fiecare mod de fotografiere.

	Mod bliț (📖44)	Autodeclanșator (📖46)	Mod macro (📖48)	Compensare expunere (📖49)
📷 (automat facil) (📖30)	✓	✓	_1	✓
📷 (automat) (📖31)	✓	✓	✓	✓
SCENĂ (scenă) (📖32)	2			
🎨 (efecte speciale) (📖40)	✓	✓	✓	✓
😊 (portret inteligent) (📖41)	✓ ³	✓ ³	-	✓
🎞️ (film) (📖69)	-	-	✓	-

¹ Modul macro se activează atunci când selectează 📷.

² Variază în funcție de modul de scenă. Consultați „Setări implicite” (📖50) pentru mai multe informații.

³ Variază în funcție de setările pentru modul Portret inteligent. Consultați „Setări implicite” (📖50) pentru mai multe informații.

🔪 Funcții care nu pot fi utilizate simultan

Este posibil ca unele dintre aceste setări să nu fie disponibile cu anumite funcții (📖55).

Utilizarea blițului (moduri bliț)


Puteți seta modul bliț pentru adevcare la condițiile de fotografiere.

1 Atingeți pictograma modului bliț.




2 Atingeți pictograma pentru modul bliț dorit.

- Consultați „Moduri bliț disponibile” (📖45) pentru mai multe informații.



3 Încadrați subiectul și realizați o imagine.

- Indicatorul de bliț arată starea acestuia atunci când butonul declanșare este apăsat până la jumătate.
 - Activat: blițul se declanșează la apăsarea completă a butonului declanșare.
 - Clipește: blițul se încarcă. Așteptați câteva secunde și încercați din nou.
 - Dezactivat: blițul nu se declanșează. Pictograma pentru modul bliț nu este afișată.
- Dacă acumulatorul este descărcat, ecranul se stinge și rămâne stins cât timp blițul se încarcă.









Lampă bliț


Raza efectivă a blițului

Când sensibilitate ISO este setată la **Automat**, blițul are o rază de acțiune de 0,5-5,6 m în poziția cu zoom la unghi larg maxim și o rază de acțiune de 1,0-3,1 m în poziția cu zoom maxim de telefotografie.

Moduri bliț disponibile

	Automat
	Blițul se declanșează automat dacă lumina este slabă.
	Auto. cu reduc. ochi roșii
	Adecvată pentru imagini cu persoane. Această opțiune reduce efectul de „ochi roșii” provocat de utilizarea blițului.
	Dezactivat
	Blițul nu se declanșează chiar dacă lumina este slabă. Vă recomandăm să utilizați un trepid pentru a stabili aparatul foto atunci când fotografiați în zone întunecoase.
	Bliț de umplere
	Blițul se declanșează la fiecare realizare a unei imagini. Utilizați acest mod pentru a „umple” (ilumina) umbre și subiecte cu fundal luminos.
	Sincronizare lentă
	Modul  (automat) este combinat cu viteze de declanșare redusă. Mod adecvat pentru portrete de seară sau de noapte care includ o priveliște de fundal. Blițul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze de declanșare reduse pentru captarea fundalului în timpul nopții sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului Bliț

- Setarea modului Bliț variază în funcție de modul de fotografiere. Consultați „Funcții disponibile pentru fiecare mod de fotografiere” (📖43) pentru mai multe informații. Consultați „Setări implicite” (📖50) pentru mai multe informații.
- Este posibil ca unele dintre aceste setări să nu fie disponibile cu anumite funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” (📖55) pentru mai multe informații.
- Setarea modului bliț aplicată în modul  (automat) (📖31) rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia.

Reducerea efectului de ochi roșii


Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roșii („Punct fixare ochi roșii încorporat în aparatul foto”). Pentru a reduce efectul de ochi roșii, o serie de pre-blițuri de intensitate scăzută sunt declanșate înainte de blițul principal. În plus, dacă aparatul foto detectează ochi roșii în momentul efectuării unei imagini, zona afectată este procesată pentru reducerea ochilor roșii înainte de salvarea imaginii. Rețineți următoarele în timpul fotografierii:

- Din cauza pre-blițurilor, apare un interval mai lung decât cel obișnuit între apăsarea butonului declanșare și momentul eliberării declanșatorului.
- Pentru înregistrarea imaginilor este necesar mai mult timp decât în mod normal.
- Este posibil ca reducerea ochilor roșii să nu producă rezultatul dorit în anumite situații.
- În situații extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roșii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roșii; în aceste cazuri alegeți un alt mod bliț și încercați din nou.

Utilizarea autodeclanșatorului


Aparatul foto este echipat cu un temporizator de 10 secunde și de 2 secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mișcării aparatului la apăsarea butonului declanșare. Când folosiți autodeclanșatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Când utilizați un trepied pentru stabilizarea aparatului foto, setați **Reducere vibrații** la **Dezactivată** în meniul de setare (📖74).

1 Atingeți pictograma pentru autodeclanșator.




2 Atingeți **10s** sau **2s**.

- **10s 10 sec.:** se utilizează la ocazii importante, de exemplu nunți.
- **2s 2 sec.:** se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto.
- Se afișează modul selectat pentru autodeclanșare.





3 Încadrați fotografia și apăsați butonul declanșare până la jumătate.

- Focalizarea și expunerea sunt blocate.



4 Apăsăți butonul declanșare până la capăt.

- Autodeclanșatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanșatorului este afișat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanșator clipește în timp ce temporizatorul cronometrează. Lampa încetează să clipească cu 1 secundă înainte de eliberarea declanșatorului și rămâne aprinsă până când declanșarea este încheiată.




- Atunci când declanșatorul este eliberat, autodeclanșatorul este oprit.
- Pentru a opri temporizatorul înainte de realizarea unei imagini, apăsați încă o dată pe butonul declanșare.

Utilizarea modului macro

Atunci când utilizați modul macro, aparatul foto focalizează pe obiecte aflate aproape, la aproximativ 10 cm de obiectiv.


Această caracteristică este utilă pentru prim-planuri cu flori sau alte obiecte mici.

- 1 Atingeți pictograma pentru modul macro.





- 2 Atingeți ON.



- 3 Utilizați butonul controlului de zoom pentru a seta raportul de zoom la o poziție în care  și indicatorul de zoom luminează verde.






- Cât de aproape puteți fi față de subiect când fotografiați depinde de raportul de zoom. Dacă raportul de zoom este setat la o poziție în care  și indicatorul de zoom strălucesc de culoare verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate, la aproximativ 30 cm de obiectiv. Dacă zoom-ul este în poziția de unghi larg maxim (în poziția în care se afișează ) , aparatul foto poate focaliza pe subiecte apropiate, la aproximativ 10 cm de obiectiv.

✓ Notă despre utilizarea blițului

Este posibil ca blițul să nu poată ilumina întregul subiect la distanțe mai mici de 50 cm.


📝 Setarea modului Macro

- Modul macro nu poate fi utilizat în anumite moduri de fotografiere. Consultați „Setări implicite” () pentru mai multe informații.
- Setarea modului macro aplicată în modul  (automat) () rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia.

Ajustarea luminozității (compensarea expunerii)

Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca imaginile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

- 1 Atingeți pictograma pentru compensarea expunerii.




- 2 Atingeți sau glisați cursorul pentru a modifica valoarea de compensare a expunerii.

- Pentru a face imaginea mai luminoasă, aplicați o compensare a expunerii pozitivă (+).
- Pentru a face imaginea mai întunecată, aplicați o compensare a expunerii negativă (-).



- 3 Apăsați butonul declanșare pentru a realiza o imagine.

- Pentru a părăsi ecranul de setare fără a realiza o imagine, atingeți **OK**.
- Pentru a anula compensarea expunerii, reveniți la pasul 1, restabiliți valoarea la **[0]** și atingeți **OK**.












Valoarea compensării expunerii




Valoarea compensării expunerii aplicată în modul  (automat)  (31) rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia.

Setări implicite

Setările implicite pentru fiecare funcție din fiecare mod de fotografiere sunt descrise mai jos.

- Consultați pagina următoare pentru informații despre setările implicite din modurile scenă.

	Mod bliț (📖44)	Autodeclanșator (📖46)	Mod macro (📖48)	Compensare expunere (📖49)
 (automat facil)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat ²	0,0
 (automat)		Dezactivat	Dezactivat	0,0
 (efecte speciale)		Dezactivat	Dezactivat	0,0
 (portret inteligent)	 ³	Dezactivat ⁴	Dezactivat ⁵	0,0
 (film)	–	Dezactivat ⁵	Dezactivat	–


¹ Se pot selecta  (**Automat**) (setare implicită) sau  (**Dezactivat**). Dacă este selectată setarea  (**Automat**), aparatul foto selectează automat modul bliț adecvat scenei selectate.

² Setarea nu se poate modifica. Dacă este selectată setarea , aparatul foto intră în modul macro.



































³ Funcția nu poate fi utilizată dacă opțiunea **Ochi deschiși** este setată la **Activat**.

⁴ Funcția poate fi utilizată dacă opțiunea **Cronometru zâmbet** este setată la **Dezactivat**.

⁵ Setarea nu se poate modifica.

- Setarea aplicată în modul  (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia (cu excepția setării pentru autodeclanșator).



Setările implicite pentru fiecare funcție din modul scenă sunt descrise mai jos.

	Mod bliț (📖44)	Autodeclanșator (📖46)	Mod macro (📖48)	Compensare expunere (📖49)
 (📖34)		Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖34)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖34)	 ¹	Dezactivat ¹	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 ²	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 ³	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 AUTO	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 AUTO	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖35)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖36)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖36)	 ¹	Dezactivat	Activat ¹	0,0
 (📖36)	 ¹	Dezactivat	Activat ¹	0,0
 (📖37)	 ¹	Dezactivat ¹	Dezactivat ¹	0,0 ¹
 (📖37)	 ¹	Dezactivat	Dezactivat	0,0
 (📖37)	 /📖 ⁴	Dezactivat	Dezactivat ¹	0,0
 (📖38)	 ¹	Dezactivat ¹	Dezactivat ¹	0,0
 (📖39)	 ¹	Dezactivat ⁵	Dezactivat	0,0

¹ Nu poate fi modificată.

² Nu poate fi modificată. Setarea pentru modul bliț este fixată la bliț de umplere cu sincronizare lentă și reducere a ochilor roșii.

³ Setarea poate fi modificată la sincronizare lentă, cu reducere a ochilor roșii.


⁴ Blițul este fixat la  (Bliț de umplere) atunci când opțiunea **HDR** este setată la **Dezactivat** și la  (Dezactivat) atunci când opțiunea **HDR** este setată la **Activat**.

⁵ Autodeclanșatorul este dezactivat. Opțiunea **Declanșare automată** (📖39) poate fi activată sau dezactivată.

Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu) (Meniu fotografierie)

Când realizați imagini în modul de fotografiere, puteți seta opțiunile de meniu enumerate mai jos apăsând pe butonul **MENU**.

- Pentru a reveni la ecranul de fotografiere, apăsați pe butonul **MENU**.

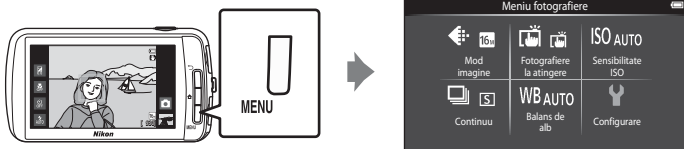

Setările care pot fi modificate depind de modul de fotografiere, așa cum se indică mai jos.

	Mod automat facil	Mod automat	Scenă ²	Efecte speciale	Portret inteligent
Mod imagine ¹	✓	✓	✓	✓	✓
Fotografiere la atingere	✓	✓	✓ ⁴	✓	✓ ³
Sensibilitate ISO	–	✓	–	–	–
Continuu	–	✓	–	–	–
Balans de alb	–	✓	–	–	–
Estompare piele	–	–	–	–	✓
Ochi deschiși	–	–	–	–	✓
Cronometru zâmbet	–	–	–	–	✓

¹ Dacă modificați setarea modului imagine, setarea nouă se aplică tuturor modurilor de fotografiere.


















² Pentru setările unor moduri de scenă se pot seta opțiuni suplimentare. Consultați „Selectarea unui mod de scenă (caracteristici)” (p. 34) pentru mai multe informații.

³ Această funcție poate fi utilizată dacă opțiunea **Cronometru zâmbet** este setată la **Dezactivat**.





⁴ În funcție de modul scenă, setarea nu poate fi modificată.

Opțiunile meniului de fotografiere

În meniul de fotografiere, opțiunile enumerate mai jos se pot modifica.


Opțiune	Descriere	
 Mod imagine	Vă permite să selectați combinația de dimensiune a imaginii și calitate a imaginii utilizată la salvarea imaginilor. Setarea implicită este  4608x3456 . Această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere.	 26
   AF/AE Fotografiere la atingere	Selectați între Declanșare la atingere (setare implicită), care vă permite să eliberați declanșatorul prin atingerea monitorului, și AF/AE la atingere , care vă permite să stabiliți zona de focalizare prin atingerea monitorului. Urmărire subiect se poate seta în modul  (automat).	 28
ISO Sensibilitate ISO	O sensibilitate ISO mai mare vă permite să efectuați fotografierea subiecților mai întunecați. În plus, chiar în cazul subiecților cu luminozitate similară, se pot realiza imagini la viteze mai mari de declanșare și se poate reduce neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului foto și de mișcarea subiectului. Dacă sensibilitatea ISO este setată la Automată (setare implicită), aparatul foto setează sensibilitatea ISO automat.	 35
 Continuu	Vă permite să realizați o serie de imagini. <ul style="list-style-type: none"> • Dacă se selectează Continuă mare, Continuă mică sau BSS, imaginile sunt surprinse în timp ce butonul declanșare este apăsat până la capăt. • Dacă se selectează Continuă mare: 120 fps, Continuă mare: 60 fps sau Fotograf. în rafală 16, numărul imaginilor stabilite de setare este realizat când butonul declanșare este apăsat până la capăt. Nu este necesar să mențineți apăsat buton declanșare. • Setarea implicită este Unică (adică la o declanșare se efectuează o singură imagine). 	 36
WB Balans de alb	Vă permite să reglați culorile imaginii ca să apară cât mai naturale. Deși setarea Automat (setarea implicită) poate fi utilizată pentru aproape toate tipurile de iluminare, se poate ajusta balansul de alb pentru adecvarea la gradul de acoperire a cerului sau la sursa de lumină pentru obținerea în imagine a unor culori mai naturale. <ul style="list-style-type: none"> • Setați modul Bliț (44) la  (Dezactivat) atunci când balansul de alb este setat la o setare diferită de Automat și Bliț. 	 38
 Estompare piele	Activați sau dezactivați estomparea pielii. Aparatul foto estompează tonurile pielii prin aplicarea funcției de estompare a pielii înainte de salvarea imaginilor. Puteți selecta intensitatea efectului aplicat. Setarea implicită este Normală .	 40

Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu) (Meniu fotografie)

Opțiune	Descriere	
 Ochi deschiși	Dacă este selectată opțiunea Activat , aparatul foto eliberează automat declanșatorul de două ori de fiecare dată când se realizează o imagine. Dintre cele 2 fotografii, se salvează numai aceea în care ochii subiectului sunt deschiși. Când se selectează Activat , blițul este dezactivat. Setarea implicită este Dezactivat .	 41
 Cronometru zâmbet	Când se selectează Activat (setare implicită), aparatul foto detectează fețe umane și apoi eliberează declanșatorul de fiecare dată când detectează un zâmbet. Autodeclanșatorul nu poate fi utilizat cu această opțiune.	 41

Estomparea pielii

Atunci când declanșatorul este eliberat, aparatul foto detectează până la trei fețe umane și procesează imaginea pentru a estompa tonurile pielii faciale înainte de salvarea imaginii. Funcția de estompere a pielii este activă în următoarele moduri de fotografie:

- Când se fotografiază în modul scenă **Portret** (📖34) sau **Portret de noapte** (📖35) sau când aparatul foto selectează unul dintre aceste moduri scenă aflându-se în modul  (automat facil).
 - Atunci când fotografiați în modul portret inteligent (📖41).
- Estomparea pielii se mai poate aplica imaginilor salvate (📖63).

Note despre funcția de estompere a pielii

- Este posibil ca salvarea unei imagini să dureze mai mult decât de obicei.
- În anumite condiții de fotografie, este posibil ca tonurile pielii faciale să nu poată fi estompeate sau să fie modificate alte părți decât fața. Dacă nu se obțin rezultatele dorite, comutați la un alt mod de fotografie sau setați **Estompere piele** la **Dezactivată** dacă utilizați modul portret inteligent și faceți din nou fotografia.
- Nivelul de estompere a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă s-a selectat **Portret** sau **Portret de noapte**.

Funcții care nu pot fi utilizate simultan

Este posibil ca unele dintre aceste setări să nu fie disponibile cu anumite funcții (📖55).

Funcții care nu pot fi utilizate simultan

Unele setări de fotografiere nu pot fi utilizate împreună cu alte funcții.

Funcție restricționată	Setare	Descriere
Mod bliț (📖44)	Continuu (📖53)	Dacă se selectează altă setare decât Unică , blițul se dezactivează.
	Ochi deschiși (📖54)	Când Ochi deschiși este setat la Activat , blițul este dezactivat.
Autodeclanșator (📖46)	Urmărire subiect (📖53)	Când Fotografiere la atingere este setat la Urmărire subiect , Autodeclanșator este dezactivat.
Mod imagine (📖53)	Continuu (📖53)	Mod imagine este blocat pentru fiecare setare de fotografiere continuă, după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> • Continuă mare: 120 fps: 📖6 (dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli) • Continuă mare: 60 fps: 📖14 (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli) • Fotograf. în rafală 16: 📖5 (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli)
Mod macro (📖48)	Urmărire subiect (📖53)	Când Fotografiere la atingere este setat la Urmărire subiect , Mod macro este dezactivat.
Sensibilitate ISO (📖53)	Continuu (📖53)	Când s-a selectat Continuă mare: 120 fps , Continuă mare: 60 fps , sau Fotograf. în rafală 16 , setarea Sensibilitate ISO se specifică automat în funcție de luminozitate.
		Dacă se selectează Continuă mică , nu se poate selecta opțiunea 3200 . Dacă se selectează Continuă mică când setarea Sensibilitate ISO este 3200 , setarea sensibilității ISO se modifică la 1600 .
Continuu (📖53)	Declanșare la atingere (📖53)	Dacă se selectează altă funcție în afară de Fotograf. în rafală 16 , se realizează câte o imagine de fiecare dată când este atins monitorul când se utilizează funcția de declanșare la atingere.
Avertizare clipire (📖75)	Continuu (📖53)	Dacă se selectează altă setare decât Unică , Avertizare clipire se dezactivează.
Imprimare dată (📖74)	Continuu (📖53)	Dacă se selectează altă setare decât Unică sau Fotograf. în rafală 16 , Imprimare dată se dezactivează.
	Ochi deschiși (📖54)	Dacă se selectează Activat , opțiunea Imprimare dată este dezactivată.

Funcții care nu pot fi utilizate simultan

Funcție restricționată	Setare	Descriere
Zoom digital (📖75)	Continuu (📖53)	Dacă se selectează Fotograf. în rafală 16 , zoomul digital nu este disponibil.
	Urmărire subiect (📖53)	Când fotografierea la atingere este setată la Urmărire subiect , zoomul digital este dezactivat.
Sunet declanșator (📖75)	Continuu (📖53)	Dacă se selectează altă setare decât Unică , sunetul de declanșare se dezactivează.

✔ Note privind zoomul digital

- Zoom-ul digital nu este disponibil cu unele moduri de fotografiere.
- Atunci când este activat zoomul digital, aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

Focalizarea pe subiect

Zona de focalizare variază în funcție de modul de fotografiere.

- Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată (📖25), încercați să apăsați butonul declanșare până la jumătate de mai multe ori sau încercați metoda descrisă în „Fotografierea subiecților inadecvați pentru focalizare automată” (📖60).

Zonă focalizare


În modul 📷 (automat facil) sau 📷 (automat), aparatul foto efectuează operațiunile de focalizare descrise mai jos dacă butonul declanșare se apasă la jumătate.

- Când o față este detectată, aceasta este încadrată de un chenar dublu care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, chenarul dublu devine verde.



Viteză declanșare Valoare diafragmă

- Dacă nu detectează nicio față, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conținând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Atunci când subiectul este focalizat, zonele focalizare aflate în curs de focalizare strălucesc de culoare verde (până la nouă zone). Dacă se afișează o altă pictogramă a modului de fotografiere decât 📷 sau 📷 în modul 📷 (automat facil), aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului (📖6).
- Atingeți monitorul pentru a selecta zona de focalizare. Consultați „📷/📷/📷 Fotografiere la atingere” (📖53) pentru mai multe informații.



Detectarea fețelor

Atunci când aparatul foto este îndreptat spre o față în modurile de fotografiere listate mai jos, aparatul foto detectează automat fața și focalizează pe aceasta.

Dacă aparatul foto detectează mai multe fețe, se afișează un chenar dublu (zona de focalizare) în jurul feței focalizate și chenare simple în jurul celorlalte fețe.



- Atingeți o față încadrată de un chenar simplu pentru a schimba zona de focalizare la fața respectivă (cu excepția cazului în care cronometrul de zâmbet este setat la **Activat** în modul portret inteligent).

Mod fotografiere	Număr de fețe care pot fi detectate	Zonă de focalizare (chenar dublu)
Mod (automat facil) (📖30)	Până la 12	Fața cea mai apropiată de aparatul foto
Mod (automat) (📖31)		
Modurile scenă Portret și Portret de noapte (📖32)		
Mod portret inteligent (📖41)	Până la 3	Fața cea mai apropiată de centrul cadrului

- În modul (automat facil), aparatul foto schimbă zonele de focalizare în funcție de scena selectată automat (📖57).
- În modul (automat), dacă nu se detectează nicio față atunci când butonul declanșare este apăsat până la jumătate, aparatul foto selectează automat una (sau mai multe) dintre cele nouă zone de focalizare conținând subiectul cel mai apropiat de aparatul foto.
- În modurile scenă **Portret** și **Portret de noapte** sau în modul portret inteligent, dacă nu se detectează nicio față atunci când butonul declanșare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul cadrului.
- În modul urmărire subiect (📖53), urmărirea subiectului începe după atingerea unei fețe detectate încadrată de un chenar.

Note privind funcția Detectare fețe

- Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze fețe în următoarele situații:
 - Când fețele sunt parțial ascunse de ochelari de soare sau de alte lucruri
 - Când fețele ocupă prea mult sau prea puțin din cadru
- Atunci când cadrul include mai multe fețe, fețele detectate de aparatul foto și fața pe care se face focalizarea depind de mai mulți factori, printre care direcția către care sunt îndreptate fețele.
- Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată (📖25), este posibil ca focalizarea aparatului foto pe subiect să nu fie corectă, chiar dacă marginea dublă este verde. În acest caz, refaceți focalizarea pe alt subiect aflat la aceeași distanță de aparatul foto ca și subiectul dorit al portretului (📖60).

Vizualizarea imaginilor efectuate utilizând detectarea feței

La redarea imaginilor care includ o față detectată în timpul fotografierii, imaginile sunt rotite automat în funcție de orientarea feței detectate (cu excepția imaginilor realizate într-o serie).


Fotografierea subiecților inadecvați pentru focalizare automată

Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată (📖25), încercați să apăsați butonul declanșare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau încercați tehnicile următoare.

- 1** Comutați la modul  (automat) (📖31) și selectați **AF/AE la atingere** (📖53) pentru setarea fotografierii la atingere.



- 2** Atingeți alt subiect care se află la aceeași distanță de aparatul foto ca și subiectul dorit.




- 3** Apăsați butonul declanșare până la jumătate.

- Aparatul foto focalizează subiectul, iar zona focalizare strălucește în culoarea verde.
- Expunerea rămâne blocată pe subiectul pe care s-a obținut focalizarea la apăsarea butonului declanșare până la jumătate.



- 4** Țineți apăsat în continuare butonul declanșare până la jumătate și recompuneți imaginea.

- Asigurați-vă că păstrați aceeași distanță între aparatul foto și subiect atunci când apăsați butonul declanșare până la jumătate.





- 5** Apăsați butonul declanșare până la capăt pentru a fotografia.



Caracteristici ale redării imaginilor

Zoom redare


Depărtați două degete în ecranul de redare pentru a mări imaginea curentă.



- De asemenea, puteți mări imaginile rotind butonul de control al zoomului la **T** (🔍) sau atingând de două ori o imagine. Această caracteristică este utilă pentru verificarea focalizării unei imagini. Imaginile se pot mări până la 10x.
- Raportul de zoom se modifică odată cu mișcarea degetelor (depărtaare sau apropiere). De asemenea, puteți modifica raportul de zoom rotind butonul de control al zoomului la **T** (🔍) sau **W** (📐).
- Pentru a vizualiza o altă zonă a imaginii, glisați imaginea.
- Dacă rotiți butonul de control al zoomului la **T** (🔍) pentru a mări o imagine realizată utilizând detectarea feței (📖59) sau detectarea animalului de casă (📖39), fața detectată în momentul fotografierii se afișează în centrul monitorului (cu excepția imaginilor realizate într-o serie). Dacă aparatul foto a detectat mai multe fețe când s-a realizat imaginea, fața pe care s-a focalizat aparatul foto este mărită în centrul monitorului. Atingeți 📷 sau 📷 pentru a afișa o altă față.
- Puteți să tăiați imaginea și să salvați zona afișată a imaginii ca fișier separat atingând ✂.
- Pentru a șterge imagini, atingeți 🗑.
- Rotiți butonul de control al zoomului la **W** (📐) sau atingeți de două ori pe o imagine pentru a reveni la modul de redare în cadru întreg.

Redare miniaturi

Apropiati două degete în ecranul de redare pentru a afișa imaginile ca miniaturi.




6, 12 și 20 imagini per ecran

- De asemenea, puteți afișa miniaturi rotind butonul de control al zoomului la **W** (📐).
- Puteți vizualiza mai multe imagini pe același ecran, fiind astfel mai simplă găsirea unei anumite imagini.
- Numărul de miniaturi afișate se modifică odată cu mișcarea degetelor (depărtare sau apropiere). Mai puteți modifica numărul de miniaturi afișate rotind butonul de control al zoomului la **T** (📐) sau **W** (📐).
- Glisați ecranul în sus sau în jos pentru a derula imaginile.
- Atingeți o imagine pentru a fi afișată în modul de redare cadru întreg.

Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu redare)

La vizualizarea imaginilor în modul de redare în cadru întreg sau în modul de redare ca miniaturi, puteți seta opțiuni de meniu apăsând pe butonul **MENU**.

- Pentru a reveni la ecranul de redare, apăsați pe butonul **MENU**.

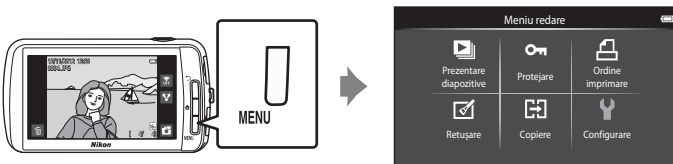

Opțiunile meniului de redare

În meniul de redare, opțiunile enumerate mai jos se pot modifica.

Opțiune	Descriere	
Prezentare diapozitive	Redați imagini stocate în memoria internă sau pe un card de memorie, una câte una, într-o „prezentare de diapozitive” automată.	42
Protejare	Protejați imaginile selectate împotriva ștergerii accidentale.	44
Ordine imprimare ¹	Atunci când utilizați o imprimantă pentru a imprima imagini salvate pe cardul de memorie, puteți utiliza funcția Ordine imprimare pentru a selecta imaginile de imprimat și numărul de copii imprimate pentru fiecare imagine.	46
Retușare ^{1, 2, 3}	Editați imagini. Funcțiile de editare disponibile sunt Retușare rapidă , D-Lighting , Efecte filtre , Estompare piele și Imagine mică . Copiile retușate sunt salvate ca fișiere separate.	5
	Utilizați opțiunea Rotire imagine pentru setarea orientării imaginilor la redarea acestora pe aparatul foto.	49
Copiere	Copiați fișiere între cardul de memorie și memoria internă.	50

¹ Funcția nu poate fi utilizată pentru filme.


² Atunci când utilizați modul redare miniaturi, această funcție nu poate fi aplicată. Afișați imaginea în modul de redare în cadru întreg.

³ Copiile create cu funcțiile de editare nu se pot edita din nou cu aceeași funcție utilizată pentru a le crea. Totuși, suplimentar se pot aplica unele funcții de editare, cum ar fi cele pentru imagine mică și tăiere.

Conectarea aparatului foto la televizor și computer


Vă puteți bucura și mai mult de imagini și de filme conectând aparatul foto la televizor și computer.

- Înainte de a conecta aparatul foto la un dispozitiv extern, asigurați-vă că nivelul de încărcare a acumulatorului este suficient. Înainte de a conecta aparatul foto la un televizor, asigurați-vă că aparatul foto este oprit. Când conectați aparatul foto la un computer, întâi porniți aparatul foto, apoi conectați aparatul foto la computer folosind cablul USB inclus și apoi activați opțiunea de stocare USB pe ecranul aparatului foto. La deconectarea aparatului foto de la computer, scoateți întâi discul amovibil din computer, apoi dezactivați opțiunea de stocare USB de pe ecranul aparatului foto și apoi deconectați cablul USB inclus având aparatul foto pornit. Pentru informații despre metodele de conectare și operațiile ulterioare, consultați documentația dispozitivului, în plus față de acest document.

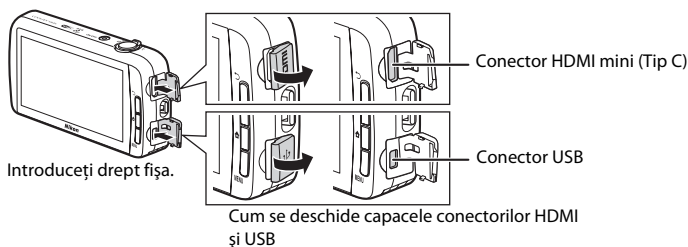

Vizualizarea imaginilor pe un televizor

📺 15



Puteți vizualiza imaginile și filmele aparatului foto pe un televizor.
Metodă de conectare: conectați un cablu HDMI disponibil în comerț (de tip C) la mufa jack de intrare HDMI a televizorului.

Vizualizarea și organizarea imaginilor pe un computer

📖 65



Dacă transferați imagini pe un computer, pe lângă redarea imaginilor și a filmelor mai puteți efectua operațiuni de retușare simplă și vă puteți gestiona datele imaginilor.

Metodă de conectare: conectați aparatul foto la mufa de intrare USB a computerului folosind cablul USB inclus.

- Înainte de conectarea la un computer, descărcați programul de instalare ViewNX 2 și instalați ViewNX 2 pe computer. Pentru informații despre descărcarea programului de instalare ViewNX 2 și transferarea imaginilor pe un computer, consultați „Transferul imaginilor pe computer” (📖66).
- Dacă sunt conectate la computer dispozitive USB care se alimentează de la acesta, deconectați-le înainte de a conecta aparatul foto la computer. Conectarea simultană a aparatului foto și a altor dispozitive alimentate prin USB la același computer poate determina funcționarea defectuoasă a aparatului foto sau un consum excesiv de energie de la computer, ceea ce ar putea cauza deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie.

Utilizarea ViewNX 2

ViewNX 2 este un pachet software care vă permite să transferați, să vizualizați, să editați și să partajați imagini.



Instalarea ViewNX 2

- Este necesară o conexiune Internet.

Sisteme de operare compatibile

Windows

- Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

- Mac OS X (versiunea 10.6.8, 10.7.4)

Consultați site-ul web Nikon pentru cele mai noi informații despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

1 Porniți computerul și descărcați programul de instalare ViewNX 2 de la adresa URL de mai jos.

<http://nikonimglib.com/nvnx/>

2 Faceți clic dublu pe fișierul programului de instalare.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala software-ul.

Este instalat următorul software:

- ViewNX 2 (format din cele 3 module de mai jos)
 - Nikon Transfer 2: pentru transferul de imagini pe computer
 - ViewNX 2: pentru vizualizarea, editarea și imprimarea imaginilor transferate
 - Nikon Movie Editor: pentru editare elementară a filmelor transferate

4 leșiți din instalare.


- Windows: Faceți clic pe **Yes (Da)**.
- Mac OS: Faceți clic pe **OK**.

Transferul imaginilor pe computer

1 Alegeți modul în care sunt copiate imaginile pe computer.

Alegeți una dintre următoarele metode:

- **Conectare USB directă:** Porniți aparatul foto cu cardul de memorie introdus, conectați-l la computer utilizând cablul USB inclus și activați opțiunea de stocare USB pe ecranul aparatului foto.

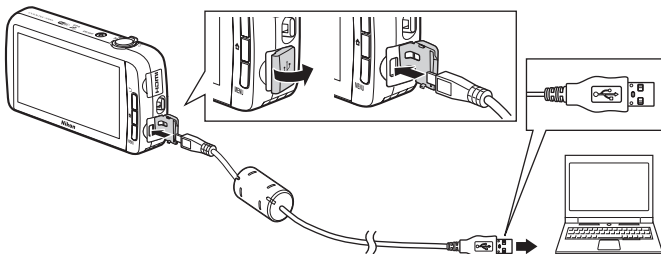

- **Fantă card SD:** în cazul în care computerul dvs. este echipat cu o fantă de card SD, cardul poate fi introdus direct în fantă.
- **Cititor card SD:** conectați la computer un cititor de card (disponibil separat de la furnizori terți) și introduceți cardul de memorie.

Dacă apare un mesaj care vă solicită să alegeți un program, selectați Nikon Transfer 2.


În cazul în care cardul de memorie conține un număr mare de imagini, pornirea Nikon Transfer 2 va dura mai multe secunde. Așteptați până când Nikon Transfer 2 pornește.

✓ Conectarea cablului USB

Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.

2 Transferați imaginile pe computer.

- Confirmați că mediul de înregistrare (card de memorie sau memorie internă) al aparatului foto conectat sau discul amovibil este afișat ca „Source (Sursă)” în bara de titlu „Options (Opțiuni)” a Nikon Transfer 2 (①).
 - Atunci când aparatul foto este conectat la computer, selectați mediul de înregistrare (card de memorie sau memorie internă) care conține imaginile pe care doriți să le transferați.
- Faceți clic pe **Start Transfer (Începere transfer)** (②).
 - Pentru a transfera imaginile salvate pe ambele mediile de înregistrare (card de memorie și memorie internă), debifați **Disconnect automatically after transfer (Deconectare automată după transfer)** în **Preferences (Preferințe)** și apoi faceți clic pe **Start Transfer (Începere transfer)**.

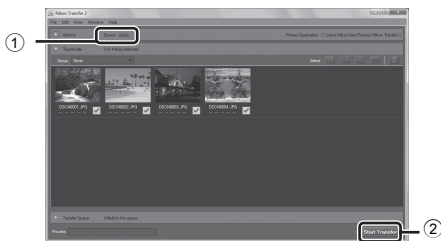

- Dacă sunt folosite setările implicite, se copiază pe computer toate imaginile de pe cardul de memorie.
 - Atunci când transferul de imagini de pe un mediu de înregistrare se finalizează când opțiunea **Disconnect automatically after transfer (Deconectare automată după transfer)** este debifată, Nikon Transfer 2 se închide automat și pornește ViewNX 2. Dacă doriți să continuați transferul de imagini de pe alt mediu de înregistrare, faceți clic pe **Transfer** în bara de instrumente ViewNX 2, porniți Nikon Transfer 2 și apoi importați imaginile pe computer.

3 Terminați conexiunea.

- Dacă aparatul foto este conectat la computer, scoateți întâi discul amovibil din computer, apoi dezactivați opțiunea de stocare USB de pe ecranul aparatului foto și apoi deconectați cablul USB inclus. Dacă folosiți un cititor de carduri sau o fantă de card, alegeți opțiunea corespunzătoare în sistemul de operare al computerului pentru a scoate discul detașabil corespunzător cardului de memorie și apoi scoateți cardul din cititorul de carduri sau din fanta de card.

Vizualizarea imaginilor

Porniți ViewNX 2.

- Imaginile sunt afișate în ViewNX 2 atunci când s-a finalizat transferul.
- Consultați ajutorul online pentru mai multe informații despre utilizarea ViewNX 2.





Pornirea manuală a ViewNX 2

- **Windows:** Faceți clic dublu pe comanda rapidă **ViewNX 2** de pe desktop.
- **Mac OS:** Faceți clic pe pictograma **ViewNX 2** din Dock.

Înregistrarea și redarea filmelor

Înregistrarea filmelor

Puteți înregistra filme cu sunet.



1 Apăsați butonul declanșare până la capăt pentru a porni înregistrarea.

- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. În timpul înregistrării nu se afișează zone de focalizare.
- Înregistrarea se oprește automat la atingerea lungimii maxime a filmului care se poate înregistra.



Lungimea maximă a unui film

Lungimea maximă a unui film

Se afișează lungimea maximă aproximativă a filmului în timpul înregistrării.

- Dacă nu este introdus un card de memorie, se afișează **IN** pentru a se indica faptul că filmul va fi salvat în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 1,7 GB).
- Lungimea maximă pentru filmare afișată în ilustrații diferă de afișarea reală.

2 Apăsați butonul de declanșare până la capăt pentru a opri înregistrarea.

- Înregistrarea unui film se poate porni sau opri și prin atingerea monitorului. Consultați „ Fotografiere la atingere” (p. 72) pentru mai multe informații.

Notă despre salvarea filmelor


Indicatorul care prezintă lungimea maximă a filmului clipește în timpul salvării unui film. **Nu deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie și nu scoateți acumulatorul sau cardul de memorie** cât timp indicatorul clipește. În caz contrar, se pot pierde date sau se poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie.

✓ Înregistrarea filmelor

- Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie SD catalogate cu categoria de viteză 6 (UHS-I 19). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neașteptat dacă se utilizează catalogări mai mici ale clasei de viteză.
- Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate, iar focalizarea va rămâne blocată în timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate.
- Zoomul digital deteriorează calitatea imaginii. La înregistrarea filmelor, zoomul digital poate mări imaginea până la 4x nivelul de zoom optic maxim.
- În unele cazuri, filmele înregistrate pot surprinde sunetele aparatului foto, cum ar fi cele produse de butonul declanșare, de butonul de control al zoomului, de deplasarea obiectivului la focalizare automată, de reducerea vibrațiilor sau de comanda diafragmei la modificarea luminozității.
- Atunci când înregistrați filme pot fi văzute pe monitor următoarele fenomene. Aceste fenomene se salvează în filmele înregistrate.
 - Atunci când filmați cu iluminare de la lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu, este posibil să apară benzi în imagini.
 - Subiectele care se mișcă rapid dintr-o parte în alta a cadrului, de exemplu trenuri sau automobile în mișcare, pot apărea deformat.
 - Atunci când aparatul foto este rotit panoramic, este posibil ca întreaga imagine a filmului să fie deformată.
 - Atunci când aparatul foto este mișcat, sursele de lumină sau alte zone luminoase pot lăsa imagini reziduale.
- La înregistrarea sau redarea filmelor pot să apară pe subiecte dungi colorate (modele de interferență sau efect moire) cu model regulat, de rețea, cum ar fi modelul țesăturii unui material textil sau ferestrele unei clădiri, în funcție de distanța de fotografiere sau de raportul de zoom. Acest fenomen apare atunci când modelul subiectului interferează cu rețeaua senzorului aparatului foto și nu indică o defecțiune.

✓ Note privind temperatura aparatului foto

- Temperatura aparatului foto poate crește semnificativ dacă este utilizat timp îndelungat pentru a înregistra filme etc. sau atunci când este utilizat în locuri cu temperaturi ridicate ale mediului.
- Dacă aparatul foto devine foarte fierbinte atunci când se înregistrează un film, aparatul foto termină în mod automat înregistrarea după 30 de secunde. Monitorul aparatului foto afișează numărul de secunde rămase până la activarea terminării automate. La 5 secunde după terminarea înregistrării filmului, aparatul foto se oprește. Așteptați până când temperatura internă scade înainte de a-l folosi din nou.



✓ Note privind focalizarea automată pentru înregistrarea filmelor

- Dacă s-a selectat **AF-S AF unic** (setare implicită) pentru **Mod focalizare autom.** în meniul pentru filme, focalizarea se blochează la pornirea înregistrării.
 - Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată (25), aparatul foto este posibil să nu focalizeze corect subiectul. Urmați procedura de mai jos dacă încercați să fotografiați acest tip de subiect pentru filme.
1. Setează **Mod focalizare autom.** din meniul pentru filme la **AF-S AF unic** (setare implicită) înainte de a porni înregistrarea filmului.
 2. Încadrați un alt subiect (poziționat la aceeași distanță față de aparatul foto ca și subiectul dorit) în centrul cadrului, apăsați butonul de declanșare până la jumătate, modificați compoziția, apoi apăsați butonul de declanșare până la capăt.

**Lungimea maximă a unui film**

Opțiuni film (📖72)	Card de memorie (4 GB)*
1080p HD 1080p★ (1920×1080) (setare implicită)	35 min.
1080p HD 1080p (1920×1080)	40 min.
720p HD 720p (1280×720)	50 min.
VGA VGA (640×480)	2 h 35 min.

Toate valorile sunt aproximative. Lungimea maximă a unui film poate varia în funcție de marca respectivului card de memorie.

Verificați în ecranul de fotografiere lungimea maximă a filmului la înregistrarea în memoria internă (aprox. 1,7 GB).

* Fiecare film este limitat la o dimensiune a fișierului de 4 GB și la o lungime a filmului de 29 de minute, chiar dacă există suficient spațiu liber pe cardul de memorie pentru o înregistrare mai lungă. Lungimea maximă a unui film se afișează în timpul înregistrării.


Modificarea setărilor de înregistrare a unui film

- Puteți modifica setarea modul Macro. Consultați „Setări de bază pentru fotografiere” (📖43) pentru mai multe informații.
- Apăsăți pe butonul **MENU** (📖2) pentru a afișa opțiunile de meniu disponibile pentru înregistrarea filmelor. Consultați „Opțiunile meniului pentru filme” (📖72) pentru mai multe informații.

Funcțiile care se pot seta cu butonul MENU (Meniu film)

Când înregistrați filme în modul pentru filme, puteți seta opțiunile de meniu enumerate mai jos apăsând pe butonul **MENU**.

- Pentru a reveni la ecranul de înregistrare a filmelor, apăsați pe butonul **MENU**.

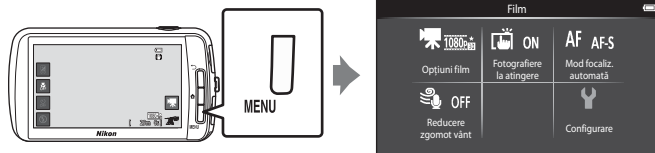

Opțiunile meniului pentru filme

La înregistrarea filmelor se pot modifica opțiunile enumerate mai jos.

Opțiune	Descriere	
Opțiuni film	Selectarea tipului filmului. • Selectați filme cu viteză normală sau filme HS (cu viteză ridicată), care permit redare încetinită sau redare rapidă.	52
Fotografiere la atingere	Selectați ON (setare implicită) sau OFF pentru a activa sau dezactiva declanșarea la atingere.	53
AF Mod focalizare autom.	Selectați între AF-S AF unic (setarea implicită), care blochează focalizarea atunci când începe înregistrarea filmului, și AF-F AF permanent , care continuă focalizarea în timpul înregistrării filmului. Când este selectat AF permanent , este posibil ca în filmul înregistrat să se audă sunetul produs de focalizarea aparatului foto. Dacă vă preocupă sunetul, vă recomandăm să utilizați AF unic . • Când se selectează opțiunea film HS în Opțiuni film , setarea se fixează la AF unic .	54
Reducere zgomot vânt	Selectați dacă se reduce sau nu zgomotul vântului la înregistrarea de filme. • Când se selectează opțiunea film HS în Opțiuni film , setarea se fixează la Dezactivată .	54

Redarea filmelor

Selecțai filmul dorit în modul redare (📖26) și atingeți ▶.

- Filmele se pot recunoaște după pictograma opțiunilor pentru filme pe care o afișează.
- Filmul este redat.
- Pentru a regla volumul înainte de redare, apăsați pe butonul **MENU** și atingeți 🔊.



Opțiune film

Operațiuni în timpul redării filmului

Atingeți monitorul în timpul redării pentru a afișa panoul de control în partea de jos a ecranului. Operațiunile enumerate mai jos sunt disponibile prin atingerea pictogramelor de pe panou.



Operație	Pictogramă	Descriere
Reglarea volumului	🔊	Atingeți 🔊 pentru a ajusta volumul.
Derularea înapoi	⏮	Atingeți continuu ⏮ pentru a derula înapoi filmul.
Derularea înainte	⏭	Atingeți continuu ⏭ pentru a derula înainte filmul.
Pauză	⏸	Înterupeți redarea. Următoarele operațiuni pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă.
		Atingeți ▶ pentru a relua redarea.
Încheiere	⏹	Oprii redarea și reveniți la modul de redare în cadru întreg.

✓ Notă despre redarea filmelor

Filmele înregistrate cu alt aparat foto decât COOLPIX S800c nu pot fi redate.

🔧 Reglarea volumului

Pentru a regla volumul, rotiți butonul de control al zoomului spre **T** sau **W** (📖1) în timpul redării.

🗑 Ștergerea fișierelor filmelor

Consultați „Pasul 6 - Ștergerea imaginilor nedorite” (📖28) pentru mai multe informații.

Setări generale pentru aparatul foto











Meniul de setare

În meniul de setare se pot modifica următoarele opțiuni.









- Glisați ecranul în sus sau în jos pentru a derula opțiunile.

Opțiune	Descriere	
Ecran de întâmpinare	Vă permite să selectați imaginea afișată ca ecran de întâmpinare la pornirea aparatului foto. Selectați COOLPIX pentru a se afișa sigla COOLPIX.	55
Setări monitor	Stabiliți setarea Afișaj informații, setarea Examinare imagine.	56
Imprimare dată	Vă permite să imprimați data și ora fotografierii pe imagini la momentul fotografierii. <ul style="list-style-type: none">• Data și ora fotografierii nu pot fi imprimate pe imagini în următoarele situații:<ul style="list-style-type: none">- Când se utilizează modul de scenă Sport, Iluminare fundal (cu opțiunea HDR setată la Activat), Panoramă simplă sau Portret animal de casă (cu opțiunea Continuu selectată).- Când s-a selectat Activat pentru Ochi deschiși (54) în modul portret inteligent.- Când se selectează o altă setare decât Unică sau Fotograf. în rafală 16 pentru setarea continuă (53).- Când se filmează.	57

Opțiune	Descriere	
Reducere vibrații	<p>Vă permite să reduceți neclaritatea imaginilor cauzată de tremuratul aparatului foto în timpul fotografierii.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atunci când utilizați un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii, setați această caracteristică la Dezactivată. • Setarea curentă pentru reducerea vibrațiilor pentru funcția de detectare a mișcării poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere. Dacă se selectează Dezactivată, nu este afișată nicio pictogramă. 	 58
Asistență AF	<p>Atunci când este setat la Automată, dispozitivul de iluminare pentru asistență AF (1) se aprinde la fotografierea în zone întunecoase pentru a ajuta la focalizarea aparatului foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispozitivul de iluminare acoperă o distanță de aproximativ 2,0 m. • Chiar dacă s-a selectat Automată, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistență AF să nu se aprindă în funcție de zona focalizare sau de modul scenă selectat. 	 59
Zoom digital	<p>Atunci când este setat la Activat, rotirea butonului de control al zoomului la T (Q) în poziția maximă a zoomului optic declanșează caracteristica zoomului digital (23).</p>	 59
Sunet declanșator	<p>Selectați dacă se redă sau nu sunetul de declanșare la eliberarea obturatorului.</p>	 60
Cronometru de închidere	<p>Vă permite să setați timpul după care aparatul foto iese din modul Veghe și se închide pentru economisirea energiei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate datele nesalvate se pierd în momentul în care aparatul foto se închide după intervalul de timp setat. Este recomandabil să salvați datele pe care doriți să le păstrați înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. 	 60
HDMI	<p>Ajustați setările pentru conectarea la televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pot configura setările HDMI. 	 61

Meniul de setare

Opțiune	Descriere	
Avertizare clipire	<p>Imediat după fotografierea utilizând detectarea fețelor (58) (cu excepția cazului când se utilizează modul portret inteligent), dacă aparatul foto detectează un subiect cu ochii închiși, se afișează mesajul A clipit cineva?, permițându-vă să verificați imaginile.</p>	 61
Opțiuni GPS	<p>Înregistrare date GPS: dacă se setează la Activată, se primesc semnale de la satelitul GPS și începe poziționarea (în timpul fotografierii). Setarea implicită este Dezactivată.</p> <p>Sincronizare: semnalele de la satelitul GPS se utilizează pentru a seta data și ora ceasului intern al aparatului foto (numai când Înregistrare date GPS în Opțiuni GPS din meniul de setare se setează la Activată).</p> <p>Actualizare fișier A-GPS: cardul de memorie se utilizează pentru a actualiza fișierul A-GPS (asistență GPS). Utilizarea celui mai recent fișier A-GPS poate scurta timpul necesar pentru stabilirea locației.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Când utilizați Înregistrare date GPS, Sincronizare și Actualizare fișier A-GPS, activați Opțiuni GPS din Locație și securitate aflat în meniul de setare a platformei Android™. 	 63
Resetare totală	<p>Vă permite să resetați setările aparatului foto la valorile implicite.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unele setări de bază nu se resetează. 	 67
Versiune firmware	Vizualizați versiunea de firmware curentă a aparatului foto.	 69

Partajarea imaginilor

Încărcarea imaginilor pentru servicii online

Puteți încărca imagini și filme atingând  (partajare) în ecranul de redare și selectând serviciul online dorit.

- Pentru a încărca imagini pe serviciul online dorit este necesară o conexiune Internet. Configurați rețeaua Wi-Fi (LAN fără fir) (📖80).
- Pentru a utiliza un anumit serviciu online, trebuie să instalați aplicația serviciului respectiv (📖82).
- Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a unui anumit serviciu online, consultați asistența serviciului respectiv.

1 Modificați afișarea imaginilor în ecranul de redare înainte de încărcarea acestora în modul următor:


- Pentru a încărca imagini una câte una, afișați fiecare imagine sau film pentru care doriți să faceți încărcarea în modul de redare în cadru întreg (📖26).
- Pentru a încărca mai multe imagini, afișați imaginile ca miniaturi (📖62).

2 Atingeți (setări Wi-Fi) pentru a activa funcția Wi-Fi (LAN fără fir) în modul de redare în cadru întreg sau în modul de redare pentru miniaturi.



3 Atingeți (partajare).

- Dacă efectuați această operațiune în modul de redare în cadru întreg, mergeți la pasul 6.




4 Atingeți imaginile sau filmele pe care doriți să le încărcați.

- Se afișează o bifă pe imagini sau filme când acestea sunt selectate. Pentru a anula selectarea, atingeți din nou imaginea sau filmul.



5 Atingeți **OK**.

6 În lista afișată, atingeți pictograma serviciului online pe care doriți să îl utilizați pentru partajare.



7 Încărcați imaginile și filmele utilizând aplicația pentru serviciul online selectat.

- Pentru informații suplimentare despre modul de utilizare a unui anumit serviciu online, consultați asistența serviciului respectiv.

✓ Notă despre funcțiile aparatului foto pentru aplicațiile Serviciilor rețelelor sociale (SNS)

Când utilizați funcțiile aparatului foto pentru aplicațiile Serviciilor rețelelor sociale (SNS), selectați aplicația de fotografiere COOLPIX S800c când aceasta se afișează în lista de aplicații pentru aparatul foto disponibile. Dacă selectați altă aplicație decât aplicația de fotografiere COOLPIX S800c, este posibil ca unele funcții ale COOLPIX S800c să nu fie disponibile în timpul fotografierii.

✍ Aplicația my Pictoretown

Aplicația my Pictoretown, care oferă acces la serviciul de partajare și stocare a fotografiilor online my Pictoretown al Nikon, poate fi descărcată din Google Play Store. Pentru informații suplimentare despre descărcare, consultați „Utilizarea Google Play Store (Obținere de aplicații)” (94).

Utilizarea platformei Android™

Când porniți aparatul foto pentru prima dată

Dacă porniți aparatul foto pentru prima oară după achiziționare, se afișează automat ecranul siglei platformei Android™. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fiecare opțiune. De asemenea, puteți trece mai departe fără a configura setările.

1 Atingeți sigla platformei Android™.

- Pentru a schimba limba, atingeți butonul din partea de jos a ecranului și alegeți limba dorită.

2 Configurați rețeaua Wi-Fi (LAN fără fir).

- Introduceți detaliile rețelei Wi-Fi (LAN fără fir) utilizate pentru a accesa Internetul.
- Pentru a configura conexiunea Wi-Fi (LAN fără fir), trebuie să aveți acces la o rețea Wi-Fi (LAN fără fir).


3 Configurați un cont Google.

- Utilizarea unui cont Google vă permite să instalați diverse aplicații din Google Play Store și să beneficiați de avantajul altor servicii Google pe aparatul foto.
- Pentru a configura un cont Google, trebuie să dispuneți de o conexiune Wi-Fi (LAN fără fir) cu acces la Internet și trebuie să configurați setările descrise la pasul 2 de mai sus.
- Pentru a trece mai departe fără să configurați setările, glisați ecranul în sus și atingeți butonul afișat în partea inferioară.

4 Setați preferințele pentru serviciul locației Google.

- Această setare permite aplicației să utilizeze informațiile poziției.

5 Setați data și ora.

- Setați ceasul la data și ora curente.
- Dacă ieșiți din meniul de setare fără a seta data și ora,  va clipi la afișarea ecranului de fotografiere.



Introducerea textului

Consultați „Introducerea textului” (📖86) pentru mai multe informații.



Modificarea setărilor

- Consultați „Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)” (📖80) pentru mai multe informații.
- Consultați „Configurarea unui cont Google” (📖82) pentru mai multe informații.
- Consultați „Setarea datei și orei” (📖84) pentru mai multe informații.


Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)

Afișați ecranul de început din platforma Android™ ➔ Apăsați pe butonul MENU ➔ Atingeți Setări ➔ Atingeți Rețele wireless ➔ Setări Wi-Fi

COOLPIX S800c poate accesa Internetul printr-o rețea Wi-Fi (LAN fără fir). Urmați procedura de mai jos pentru conectare la o rețea Wi-Fi.


1 Atingeți caseta de selectare Wi-Fi.

- Se activează funcția Wi-Fi (LAN fără fir) și aparatul foto caută rețelele Wi-Fi (LAN fără fir) disponibile.
- Activarea funcției Wi-Fi (LAN fără fir) poate dura câteva secunde.
- Numele rețelelor Wi-Fi (LAN fără fir) disponibile se afișează la **Rețele Wi-Fi**.



2 Atingeți numele rețelei Wi-Fi (LAN fără fir) la care vă conectați și atingeți **Conectați-vă**.

- După stabilirea conexiunii, se afișează starea de conectare la numele rețelei Wi-Fi (LAN fără fir).
- Pictograma afișată în dreptul numelui fiecărei rețele Wi-Fi (LAN fără fir) arată dacă rețeaua este deschisă sau securizată.
- Dacă rețeaua este securizată, vi se va solicita să introduceți o parolă sau alte informații de securitate.
- Dacă ulterior încercați să vă conectați la aceeași rețea Wi-Fi (LAN fără fir), aparatul foto va reține informațiile de securitate și vă va permite conectarea fără a introduce iar detaliile.



Deconectarea de la o rețea Wi-Fi (LAN fără fir)

Pentru a închide conexiunea Wi-Fi (LAN fără fir), atingeți rețeaua Wi-Fi selectată la pasul 2 din „Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)” (📖80) și atingeți **Eliminați**.

✔ Note despre rețelele Wi-Fi (LAN fără fir)

- Pentru informații suplimentare despre configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir) private, contactați furnizorul de servicii Wi-Fi.
- Este posibil ca aparatul foto să nu se poată conecta la unele rețele Wi-Fi (LAN fără fir). Pentru detalii despre o anumită rețea, contactați furnizorul de servicii Wi-Fi sau un distribuitor.
- Rețelele Wi-Fi (LAN fără fir) utilizează un semnal fără fir pentru a transmite informații, fiind comodă utilizarea acestora cu dispozitive aflate în raza semnalului. Cu toate acestea, fără setările de securitate corespunzătoare, părțile terțe neautorizate ar putea accesa rețeaua și provoca daune. Vă recomandăm setările de securitate, deși utilizatorul este singurul răspunzător pentru decizia de a le folosi sau nu.

🔪 Reducerea consumului de energie a acumulatorului

Consumul de energie a bateriei este ridicat când funcția Wi-Fi (LAN fără fir) este activată, deoarece aparatul foto continuă să realizeze comunicații fără fir. Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, atingeți din nou caseta de selectare la pasul 1 din „Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)” (📖80).

Configurarea unui cont Google


Afișați ecranul de început din platforma Android™ ➔ Apăsați pe butonul MENU ➔ Atingeți Setări ➔ Setări privind conturile și sincronizarea

Setarea unui cont Google vă permite să instalați diverse aplicații din Google Play Store și să beneficiați de avantajul altor servicii Google pe aparatul foto.


Conturile Google sunt gratuite și adresa de e-mail se poate utiliza ca nume de utilizator. Puteți înregistra mai multe conturi pentru COOLPIX S800c.

- Pentru a configura un cont Google este necesară o conexiune Internet. Configurați rețeaua Wi-Fi (LAN fără fir) (80).


1 Atingeți **Adăugați un cont.**




2 Atingeți **Google.**



3 Atingeți **Înainte.**



4 Atingeți **Creați**.



5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurare.


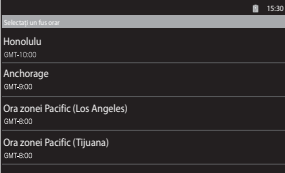



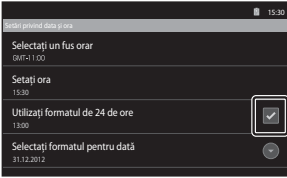
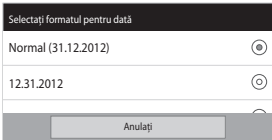
Conectați-vă la un cont Google

Pentru a vă conecta la contul Google, atingeți **Conectați-vă** la pasul 4 din „Configurarea unui cont Google” (📖82).

Setarea datei și orei

Afișați ecranul de început din platforma Android™ ➔ Apăsați pe butonul MENU ➔ Atingeți Setări ➔ Data și ora

Opțiune	Descriere
Setați data	<p>Setați ceasul intern al aparatului foto la data curentă (lună, zi și an).</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru a edita elementul evidențiat: atingeți + sau –. Pentru a aplica setarea: atingeți Setați. 
Selectați un fus orar	<p>Specificați fusul orar (local).</p> <ul style="list-style-type: none"> Atingeți fusul orar curent. 
Setați ora	<p>Setați ceasul intern al aparatului foto la ora curentă. Procedura de setare este aceeași ca la Setați data.</p> 

Opțiune	Descriere
<p>Utilizați formatul de 24 de ore</p>	<p>Selecționați afișajul cu 24 de ore sau cu 12 de ore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru a selecta afișajul cu 24 de ore, atingeți pentru a adăuga o bifă. 
<p>Selecționați formatul pentru dată</p>	<p>Selecționați ordinea de afișare a datei, a lunii și a anului, dintre lună/zi/an, zi/lună/an și an/lună/zi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atingeți formatul datei dorit. 

Selectarea fusului orar

Dacă modificați fusul orar după setarea orei, se modifică și ora setată.

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto este alimentat de un acumulator de rezervă, nu de acumulatorul principal al aparatului foto. Acumulatorul de rezervă se încarcă atunci când acumulatorul principal este introdus în aparatul foto sau atunci când aparatul foto este conectat la un adaptor la rețeaua electrică opțional și poate asigura câteva zile de alimentare de rezervă după circa 10 ore de încărcare.

Imprimarea datei fotografierii în imaginile imprimate



- Setați data și ora înainte de fotografiere.
- Puteți imprima permanent data fotografierii pe imagini pe măsură ce acestea sunt efectuate setând **Imprimare dată** în meniul de setare (📖74).
- Puteți folosi software-ul ViewNX 2 (📖65) pentru a imprima data fotografierii în imaginile realizate folosind opțiunea **Imprimare dată**.

Introducerea textului

Introduceți text utilizând tastatura de pe ecran. Tastatura se afișează când atingeți o zonă de introducere a textului, cum ar fi caseta de căutare.



Cum se introduc textul, numerele și simbolurile

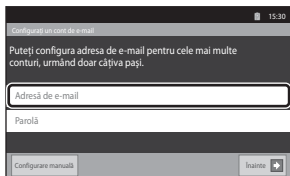
- Atingeți o zonă de introducere a textului pentru a afișa tastatura.
- Atingeți tastele de pe tastatură pentru a introduce text, numere și simboluri.




Exemplu de tastatură pentru limba engleză

Comutarea între tastatura pentru text și tastatura pentru numere și simboluri

- Atingeți  sau  în partea din stânga jos a tastaturii pentru a comuta între tastatura pentru text și tastatura pentru numere și simboluri.
- Pentru a schimba limba de introducere pentru **Tastatură Android**, apăsați pe butonul **MENU** în ecranul de început și atingeți **Setări > Limbă și tastatură > Tastatură Android > Selectați limba**.



Introducerea textului







- Puteți glisa cursorul pentru a selecta text și pentru a-l tăia, copia sau lipi (□87).
- Apăsați pe butonul  (înapoi) pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

Utilizarea unei tastaturi pentru o anumită limbă

Se pot descărca tastaturi pentru diverse limbi din Market.

Alte operațiuni de la tastatură

Atingeți tastele enumerate mai jos pentru a efectua alte operațiunile, în afară de cele de introducere a textului.

Tastă	Descriere
	Comută caracterele tastaturii de la alfabet la numere și simboluri.
	Comută caracterele tastaturii de la numere și simboluri la alfabet.
 *	Introduce un spațiu.
	Comută între litere mari, litere mici și simboluri.
	Șterge caractere spre stânga cursorului.
	Afișează simboluri suplimentare pe tastatură.

* Tastele afișate variază în funcție de starea de operare curentă.


Editarea textului

Dacă atingeți continuu caseta de text după introducerea textului, se afișează opțiunile de editare disponibile în mod curent. Disponibilitatea unor opțiuni poate depinde de faptul că s-au efectuat deja sau nu alte acțiuni de editare. Opțiunile de editare sunt enumerate mai jos.

Opțiune	Descriere
Selectați un cuvânt	Glisați cursorul pentru a selecta text.
Selectați-le pe toate	Selectați întregul text introdus.
Metodă de intrare	Selectați una dintre tastaturi.
Decupați	Tăiați textul selectat cu Selectați un cuvânt sau Selectați-le pe toate .
Copiați	Copiați textul selectat cu Selectați un cuvânt sau Selectați-le pe toate .
Inserați	Lipiți textul editat cu Decupați sau Copiați în locul specificat de dvs.

Operațiuni de bază pentru platformei Android™

Afișarea Ecran de început


- Apăsăți pe butonul  (început) în orice ecran pentru a afișa ecranul de început.
- Informațiile afișate pot varia în funcție de platforma Android™ sau de alte condiții.



1 Bară de stare	90	3 Indicator ecran	89
2 Bară de andocare.....	89	4 Comenzi rapide (Aplicații).....	92

Activarea ecranului de fotografiere al aparatului foto sau a ecranului de redare din Ecran de început

Pentru a activa ecranul de fotografiere al aparatului foto, atingeți aplicația  (fotografiere).

Pentru a activa ecranul de redare al aparatului foto, atingeți aplicația  (redare).

Utilizarea widgeturilor




Este convenabil să plasați widgeturile utilizate frecvent pe ecranul de început. De exemplu, dacă plasați **Comandă alimentare** widget pe ecranul de început, puteți ajusta cu ușurință luminozitatea monitorului, porni sau opri funcțiile Wi-Fi (LAN fără fir) sau GPS etc.


- Plasarea widgeturilor: Atingeți continuu ecranul de început, selectați **Obiecte widget** și selectați widget dorit din **Alegeți obiectul widget**.
- Ștergerea widgeturilor: Atingeți continuu un widget și glisați-l în cutia de gunoi din partea dreaptă a ecranului.



Comandă alimentare widget

Afișarea ecranului aplicațiilor

- Pictogramele aplicațiilor instalate sunt afișate în ecranul aplicațiilor.
- Pe ecranul de început, atingeți  din bara de andocare pentru a afișa ecranul aplicațiilor.
- Informațiile afișate pot varia în funcție de setările platformei Android™ sau de alte condiții.
- Apăsați pe butonul  (înapoi) sau atingeți  pentru a reveni la ecranul de început.






1 Aplicație..... 93

2 Pictograma 


Deschiderea aplicațiilor și trecerea acestora în modul Veghe

Atingeți pictograma unei aplicații pentru a deschide aplicația.

Apăsați pe butonul  (înapoi) sau pe butonul  (început) pentru a trece o aplicație în modul Veghe. Se consumă energia acumulatorului când aplicațiile sunt în modul Veghe. Pentru a ieși complet din aplicații, mergeți la **Gestionați aplicațiile** în **Aplicații** din meniul de setări (91) și închideți aplicațiile care se execută.

Comutarea între ecrane

Ecranul de început și ecranul aplicațiilor sunt formate din mai multe panouri. Pentru a afișa alt panou în ecranul de început, glisați ecranul spre stânga sau dreapta. Pentru a afișa alt panou în ecranul de aplicații, glisați-l în sus sau în jos.

Puteți verifica indicator ecran (88) pentru a stabili panoul ecranului care se afișează în mod curent pe ecranul de început.

Bara de stare și panoul de notificare

Bara de stare

Bara de stare este zona din partea de sus a ecranului în care se afișează pictogramele de notificare.

Pictogramele care indică starea mesajului de e-mail nou primit și operațiunile active, cum ar fi descărcarea sau instalarea, sunt afișate în stânga, iar pictogramele care indică starea caracteristicilor COOLPIX S800c, cum ar conexiunea Wi-Fi (LAN fără fir), funcția Bluetooth și nivelul acumulatorului, sunt afișate în dreapta.

Glisați bara de stare în jos din partea superioară a ecranului pentru a deschide panoul de notificare.

Panoul de notificare

Puteți verifica detaliile notificărilor în panoul de notificare. De asemenea, puteți deschide aplicații direct atingând notificările în panoul de notificare.



Utilizarea meniului de setări al Android™ Platform

În ecranul de început sau în ecranul aplicațiilor, apăsați pe butonul **MENU** și atingeți **Setări** pentru a seta opțiunile enumerate mai jos.




Opțiune	Descriere	
Rețele wireless	Configurați setările pentru comunicații fără fir, cum ar fi setările Wi-Fi (LAN fără fir) și setările Bluetooth.	80, 81, 70
Sunet	Configurați setările sunetului, cum ar fi Audible selection.	71
Afișare	Configurați setările afișajului, cum ar fi luminozitatea monitorului și modul afișaj stins.	71
Locație și securitate	Activați Utilizați sateliți GPS în Opțiuni GPS și configurați setările de securitate.	72
Aplicații	Setați modul în care sunt instalate și deschise aplicațiile și gestionați aplicațiile care sunt deja instalate pe aparatul foto.	89
Conturi și sincronizare	Configurați setările de bază pentru gestionarea conturilor serviciilor online și sincronizarea datelor de utilizator.	82
Confidențialitate	Configurați setările de rezervă a datelor, resetați datele personale sau reporniți aparatul foto.	72, 73
Stocare	Verificați spațiul disponibil pe cardul de memorie sau din memoria internă a aparatului foto COOLPIX S800c și formatați cardul de memorie etc.	73
Limbă și tastatură	Selectați limba de afișare și setați setările de introducere a textului.	74
Intrare și ieșire voce	Configurați setările pentru recunoașterea vocii și convertirea textului în voce.	–
Accesibilitate	Configurați setările pentru serviciile de accesibilitate a utilizatorului.	–
Data și ora	Configurați setările pentru dată și oră și setați formatul de afișare a datei/orei.	84
Despre aparatul foto	Verificați nivelul acumulatorului și alte informații de bază despre aparatul foto, vizualizați versiunea de software și actualizați software-ul sistemului.	–

Utilizarea Meniu opțiuni

În ecranul de început sau în ecranul aplicațiilor, apăsați pe butonul **MENU** pentru a seta opțiunile enumerate mai jos.



Opțiune	Descriere	
Adăugați	Puteți adăuga comenzi rapide și widgeturi în ecranul de început și puteți crea foldere noi pentru a gestiona comenzile rapide etc. De asemenea, puteți schimba tapetul de fundal în ecranul de început.	-
Gestionați aplicații	Puteți verifica informațiile despre aplicațiile instalate, șterse etc.	-
Imagine de fundal	Puteți selecta o imagine pentru a o utiliza ca tapet de fundal al ecranului de început.	-
Căutați	Deschideți ecranul de căutare Google™.	93
Notificări	Deschideți panoul de notificare.	90
Setări	Afișați meniul de setări al platformei Android™.	91

Note despre blocarea ecranului

- Dacă ați setat o procedură de deblocare în **Configurați blocarea ecranului** din **Locație și securitate**, utilizați procedura pentru a debloca ecranul.
- Notați procedura de deblocare ca să nu o uitați.
- Dacă ați uitat procedura dvs. de deblocare, nu veți reuși să deblocați ecranul. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați reprezentanța de service autorizată Nikon.

Utilizarea aplicațiilor

Pentru a utiliza un serviciu online este necesară o conexiune la Internet. Configurați rețeaua Wi-Fi (LAN fără fir) (80).

Căutarea informațiilor

Puteți căuta fișiere salvate în COOLPIX S800c sau informații de pe Internet.


În ecranul de început, apăsați pe butonul **MENU** și atingeți **Căutați** pentru a afișa ecranul de căutare.


- Introduceți cuvântul cheie și atingeți **Accesat** sau atingeți orice termen de căutare sugerat pentru a afișa rezultatele căutării. Pentru informații suplimentare despre introducerea textului, consultați „Introducerea textului” (86).
- Pentru a porni o căutare nouă, apăsați pe butonul ↶ (înapoi).



Utilizarea Internetului


Mai puteți utiliza browserul Internet pentru a căuta informații, exact ca pe un computer personal.

- Atingeți  (browser) în ecranul de început pentru a deschide browserul.
- Atingeți bara de adrese (URL) din partea de sus a ferestrei browserului.
- Introduceți o adresă URL sau cuvintele cheie de căutare și atingeți **Accesat** sau atingeți unul dintre termenii de căutare sugerați pentru a afișa pagina Web respectivă. Pentru informații suplimentare despre introducerea textului, consultați „Introducerea textului” (86).
- Pentru a porni o căutare nouă, apăsați pe butonul ↶ (înapoi).



Utilizarea Google Play Store (Obținere de aplicații)

Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în funcție de țară sau de regiune.

- 1 Atingeți pictograma  în ecranul aplicațiilor.
 - Când accesați Google Play Store prima dată, sunt afișați termenii de furnizare a serviciului.
- 2 Căutați aplicațiile în funcție de categorie sau cuvânt cheie și apoi atingeți-o pe cea pe care doriți să o descărcați.
- 3 Citiți descrierea, recenzia și alte informații despre aplicație și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o descărca.

Note despre utilizarea Google Play Store

- Vă asumați răspunderea pentru confirmarea siguranței aplicațiilor înainte de a instala. Unele aplicații pot conține viruși sau alt software nedorit care poate deteriora sau distruge datele de pe dispozitivul dvs.
- Rețineți că în cazul în care instalați o aplicație care provoacă probleme, Nikon nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele dvs. sau ale unei părți terțe rezultate prin instalarea aplicației.

Note despre aplicațiile de fotografiere

- Este posibil ca unele dintre funcțiile aparatului foto COOLPIX S800c să nu fie disponibile când utilizați o altă aplicație de fotografiere decât aplicația de fotografiere COOLPIX S800c. Pentru a dispune pe deplin de toate funcțiile COOLPIX S800c, apăsați pe butonul  (început), atingeți pictograma **Fotografiere** de pe ecranul de început și utilizați aplicația de fotografiere COOLPIX S800c (89).
- Pentru a filma filme, utilizați aplicația de fotografiere COOLPIX S800c în modul pentru filme (69).

Notă despre aplicațiile preinstalate

O varietate de aplicații sunt preinstalate în COOLPIX S800c în momentul achiziționării.

Pentru informații suplimentare despre diversele aplicații Google instalate în aparatul foto, vizitați următorul URL:

<http://www.google.com/support/mobile/?hl=ro>

Rețineți că acest site este gestionat de Google Inc. și poate fi modificat fără înștiințare.



Secțiunea de referință

Secțiunea de referință furnizează informații detaliate și sugestii privind utilizarea aparatului foto.

Fotografiere

Utilizarea panoramei simple (fotografiere și redare) 2

Redare

Editarea imaginilor (imagini statice) 5

Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor) 15

Redarea sunetului prin dispozitivul Bluetooth 17

Transferul imaginilor pe dispozitivul inteligent 20

Meniuri

Meniul de fotografiere (pentru modul (automat)) 26

Meniul pentru portret inteligent 40

Meniul de redare 42

Meniul pentru filme 52

Meniul de setare 55

Android™ Platform

Setări de bază pentru Android™ Platform 70

Informații suplimentare




Nume de fișiere și de dosare 75

Accesorii opționale 76




Mesaje de eroare 77

Utilizarea panoramei simple (fotografiere și redare)



Asistență panoramă


Întrați în modul de fotografiere → pictograma  (mod de fotografiere)* →  Scenă →  Panoramă simplă

* Pictograma afișată variază în funcție de modul de fotografiere.


Puteți selecta între  **Normal (180°)** (setare implicită) și  **Larg (360°)**. Consultați „Modificarea razei de fotografiere” () pentru mai multe informații.

1 Încadrați prima extremitate a scenei panoramice și apoi apăsați pe butonul de declanșare până la jumătate pentru focalizare.

- Poziția zoomului este fixată la unghi larg maxim.
- Pe monitor se afișează o rețea.
- Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.
- Se poate seta compensarea expunerii (49).
- Dacă nu se poate seta focalizarea și expunerea pe subiectul principal, încercați să focalizați pe alt subiect poziționat la aceeași distanță față de aparatul foto ca și subiectul în cauză (60).



2 Apăsați butonul de declanșare până la capăt și apoi ridicați degetul de pe butonul de declanșare.

- Se afișează  pentru a se indica direcția de mișcare a aparatului foto.




3 Mișcați aparatul foto lent și drept într-una dintre cele patru direcții și începeți să fotografiați.

- Atunci când aparatul foto detectează direcția de mișcare, începe fotografierea.
- Se afișează un ghid care indică poziția curentă de fotografiere.
- Atunci când ghidul poziției de fotografiere ajunge la margine, fotografierea se termină.



Ghid

Exemplu de mișcare a aparatului foto




- Operatorul, fără a-și schimba poziția, deplasează aparatul foto orizontal sau vertical, în formă de arc, astfel încât ghidajul să se deplaseze la un capăt la celălalt.
- Fotografierea se oprește dacă ghidajul nu ajunge la capăt în aproximativ 15 secunde (când se selectează **STD Normal (180°)**) sau în aproximativ 30 de secunde (când se selectează **WIDE Larg (360°)**) după începerea fotografierii.

✓ Note despre fotografierea cu panoramă simplă

- Zona imaginii văzute în imaginea salvată va fi mai mică decât cea văzută pe monitor la momentul fotografierii.
- Dacă aparatul foto este deplasat prea repede sau dacă tremură prea mult sau dacă subiectul este prea uniform (de exemplu ziduri sau întuneric), poate surveni o eroare.
- Dacă fotografierea este oprită înainte ca aparatul foto să ajungă la mijlocul zonei panoramei, nu se salvează o imagine panoramică.
- Dacă se capturează mai mult de jumătate din raza panoramei, însă fotografierea se termină înainte de atingerea extremității razei, raza necapturată se înregistrează și se afișează cu gri.

📎 Modificarea razei de fotografiere



- În modul de fotografiere cu panoramă simplă, apăsați pe butonul **MENU** și atingeți **STD** și **STD Normal (180°)** sau **WIDE Larg (360°)**.
- Atunci când aparatul foto este ținut în poziție orizontală în timpul fotografierii, dimensiunea imaginii (lățime × înălțime) este următoarea:
 - **Normal (180°)**: 3200 × 560 la mișcare pe orizontală, 1024 × 3200 la mișcare pe verticală
 - **Larg (360°)**: 6400 × 560 la mișcare pe orizontală, 1024 × 6400 la mișcare pe verticală
- Atunci când aparatul foto este ținut în poziție verticală în timpul fotografierii, se inversează direcția și lățimea și înălțimea.



Vizualizarea imaginilor realizate cu panoramă simplă (redare prin derulare)

În cazul în care comutați la modul de redare (📖26) și afișați o imagine realizată cu panoramă simplă în redarea în cadru întreg, se afișează ▶️. Atingeți ▶️ pentru a afișa imaginea pe lățime utilizând întregul monitor și pentru a deplasa automat (derulare) zona afișată.

- Pentru a derula imaginea afișată, glisați degetul pe monitor (📖4).



Operațiile listate mai jos se pot efectua utilizând ecranul tactil al aparatului foto.

Operație	Descriere	
Pauză	Atingeți monitorul pentru a întrerupe derularea.	
	Derularea manuală	În timp ce redarea este întreruptă, glisați degetul pe monitor (📖4) pentru a derula imaginea afișată.
	Reluarea derulării automate	În pauză, atingeți monitorul pentru a relua derularea automată.
Încheiere	Apăsăți pe butonul ↶ (înapoi).	

✔️ Notă despre redarea prin derulare a panoramei simple

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX S800c să nu poată derula sau să mărească imaginile realizate cu panoramă simplă utilizând altă marcă sau alt model de aparat foto digital.

Editarea imaginilor (imagini statice)

Funcții de editare

Folosiți COOLPIX S800c pentru a edita imaginile în aparatul foto și pentru a le salva ca fișiere separate (📷75). Sunt disponibile funcțiile de editare descrise mai jos.

Funcție de editare	Descriere
Retușare rapidă (📷7)	Creați cu ușurință copii retușate în care contrastul și saturația au fost îmbunătățite.
D-Lighting (📷8)	Creați o copie a imaginii curente cu luminozitatea și contrastul îmbunătățite, cu zonele întunecate ale imaginii luminate.
Efecte filtre (📷9)	Aplicați o diversitate de efecte utilizând filtrele digitale. Efectele disponibile sunt Opțiuni culoare , Soft , Color selectiv , Filtru stea , Ochi de peste și Efect de miniaturizare .
Estompare piele (📷11)	Estompați tonurile pielii faciale.
Imagine mică (📷12)	Creați copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru folosirea ca atașări de e-mail.
Tăiere (📷13)	Tăiați o porțiune din imagine. Utilizați această funcție pentru a mări un subiect sau pentru a modifica o compoziție.

Pentru informații despre funcția **Rotire imagine**, consultați pagina 📷49.

👍 Note privind editarea imaginilor

- Funcțiile de editare ale COOLPIX S800c nu se pot utiliza pentru imaginile realizate cu alte mărci sau modele de aparate foto digitale.
- Imaginile realizate cu **Panoramă simplă** (📖38) nu pot fi editate. Totuși, aceste fotografii pot fi rotite (📷49).
- Dacă nicio față nu a fost detectată într-o imagine, nu se pot crea copii folosind funcția de estompare a pielii (📷11).
- Este posibil să nu se afișeze corespunzător copiile editate create cu aparatul foto COOLPIX S800c pe o altă marcă sau pe alt model de aparat foto digital. De asemenea, este posibil ca transferul acestora pe un computer utilizând un alt model sau altă marcă de aparat foto digital să nu se poată realiza.
- Funcțiile de editare nu sunt disponibile atunci când nu există suficient spațiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

Restricții la editarea imaginilor

Dacă o copie editată este modificată suplimentar cu altă funcție de editare, verificați următoarele restricții.



Funcție de editare utilizată	Funcție de editare de utilizat
Retușare rapidă D-Lighting Efecte filtre	Se pot utiliza funcțiile de imagine mică, de estompare a pielii sau de tăiere.
Estompare piele	Poate fi folosită și o altă funcție de editare decât funcția de estompare a pielii.
Imagine mică	Nu pot fi folosite alte funcții de editare.
Tăiere	Nu pot fi folosite alte funcții de editare.

- Copiile create cu funcțiile de editare nu se pot edita ulterior cu aceeași funcție utilizată pentru a le crea.
- Atunci când combinați funcția de imagine mică sau funcția de tăiere cu altă funcție de editare, utilizați funcțiile de copiere și de tăiere după aplicarea altor funcții de editare.
- Efectele de retușare se pot aplica imaginilor realizate cu funcția de estompare a pielii (📖54).


Imagini originale și imagini editate

- Copiile create cu funcții de editare nu sunt șterse dacă imaginile originale sunt șterse. Imaginile originale nu sunt șterse în cazul în care copiile create cu funcțiile de editare sunt șterse.
- Copiile editate sunt salvate cu aceeași dată și oră ca și originalul.
- Setările de protecție (🔒44) și ordinea de imprimare (🔒46) ale imaginilor originale nu sunt aplicate copiilor editate.


Retușare rapidă: îmbunătățirea contrastului și a saturației

Atingeți pictograma modului de redare (mod Redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Retușare →  Retușare rapidă

- 1 Alegeți gradul de îmbunătățire și atingeți **OK**.



- 2 Atingeți **Da**.



- Este creată o copie nouă, retușată.
- Copiile create cu funcția de retușare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma  afișată în modul redare.



Mai multe informații


Consultați „Nume de fișiere și de dosare” ( 75) pentru mai multe informații.

D-Lighting: îmbunătățirea luminozității și a contrastului


Atingeți pictograma modului de redare (mod Redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Retușare →  D-Lighting

1 Atingeți .

- Versiunea originală este afișată în partea stângă iar versiunea editată este afișată în partea dreaptă.



2 Atingeți **Da**.



- Este creată o copie nouă, editată.
- Copiile create cu funcția D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma  afișată în modul redare.












Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” ()75) pentru mai multe informații.

Efecte filtre: Filtre digitale

Atingeți pictograma modului de redare (mod Redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Retușare →  Efecte filtre

Tip	Descriere
 Opțiuni culoare	Modificați tonurile de culoare folosind efectele de culoare. Opțiunile de culoare disponibile sunt  (culoare intensă),  (alb-negru),  (sepia) și  (filtru cyan).
SOFT Soft	Dați imaginii un aspect estompat făcând neclară zona din jurul punctului atins.
 Color selectiv	Păstrați o culoare specificată în imagine și schimbați celelalte culori în alb-negru.
 Filtru stea	Produceți raze de lumină în formă de stea dinspre obiecte strălucitoare, cum ar fi reflexiile solare și luminile dintr-un oraș. Acest efect este potrivit pentru scene nocturne.
 Ochi de peste	Faceți o imagine să arate ca și când ar fi efectuată cu un obiectiv superangular. Acest efect este potrivit pentru imaginile realizate în modul Macro.
 Efect de miniaturizare	Faceți o imagine să pară ca o scenă în miniatură efectuată în modul macro. Acest efect este foarte potrivit pentru imaginile realizate de la înălțime, cu subiectul principal aflat în centrul imaginii.

1 Atingeți pictograma efectului dorit.




2 Reglați efectul.

- **Opțiuni culoare:** Selectați culoarea și atingeți **OK**.



- **Soft:** Atingeți zona unde doriți să aplicați efectul, selectați nivelul efectului și atingeți **OK**.
- **Color selectiv:** Atingeți cursorul de culori pentru a selecta culoarea pe care doriți să o păstrați și atingeți **OK**.
- **Filtru stea, Ochi de peste, Efect de miniaturizare:** Verificați rezultatele efectului și atingeți **OK**.
- Apăsați pe butonul ↶ (Înapoi) pentru a reveni la pasul 1 fără a efectua modificări.

3 Atingeți Da.



- Este creată o copie nouă, editată.
- Copiile create cu funcția de efecte de filtrare pot fi recunoscute după pictograma  afișată în modul redare.



Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” ()75) pentru mai multe informații.

Estompare piele: Tonuri de estompare a pielii





Atingeți pictograma modului de redare (mod Redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Retușare →  Estompare piele


1 Atingeți nivelul de îmbunătățire.

- Se afișează ecranul de confirmare și fața căreia i s-a aplicat estomparea pielii este mărită în centrul monitorului.




2 Verificați performanța îmbunătățirii.

- Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 fețe, începând cu cea mai apropiată de centrul cadrului.
- Atingeți  pentru a comuta între imaginea prealabilă procesării și imaginea ulterioară procesării.
- Dacă s-au estompat tonurile feței pentru mai multe fețe, atingeți  sau  pentru a afișa altă față.
- Atingeți  pentru a afișa fereastra de dialog de confirmare pentru salvarea copieii noi.



3 Atingeți Da.

- Se creează o copie editată cu funcția de estompare a pielii.
- Copiile create cu funcția de estompare a pielii pot fi recunoscute după pictograma  afișată în modul redare.




Note despre funcția de estompare a pielii

- Funcția de estompare a pielii nu poate fi aplicată atunci când în fotografie nu se detectează nicio față.
- În funcție de direcția în care privesc fețele sau de luminozitatea acestora, este posibil ca aparatul foto să nu poată recunoaște fețele cu precizie sau ca funcția de estompare a pielii să nu funcționeze conform așteptărilor.






Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” ( 75) pentru mai multe informații.



Imagine mică: Realizarea de imagini mai mici

Atingeți pictograma modului de redare (mod Redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Retușare →  Imagine mică

Creați o copie micșorată a imaginii curente.

- Dimensiunea copiei micșorate pentru imagini realizate la o setare a modului de imagine de  **4608×2592** sau  **1920×1080** este 640 × 360. Pentru imagini realizate la alte dimensiuni, sunt disponibile opțiunile  **1600×1200**,  **640×480** și  **320×240**.

1 Atingeți pictograma pentru dimensiunea copiei mici și atingeți **OK**.

- Nu se poate selecta o dimensiune a imaginii mici pentru imaginile realizate cu modul imagine setat la  **4608×2592** sau  **1920×1080**. Atingeți **OK**.



2 Atingeți **Da**.



- Este creată o copie nouă, micșorată (raport de compresie de aproximativ 1:16).
- La redarea copiei, aceasta se afișează mai mică decât ecranul.



Mai multe informații



Consultați „Nume de fișiere și de dosare” (75) pentru mai multe informații.

✂ Tăiere: creare a unei copii tăiate

Creați o copie care să conțină numai porțiunile vizibile pe monitor atunci când  se afișează cu zoomul de redare (61) activat. Copiile tăiate sunt salvate ca fișiere separate.



1 Măriți imaginea pentru decupare (61).


2 Îmbunătățiți compoziția copiei.

- Rotiți butonul de zoom spre **T** () sau **W** () pentru a ajusta raportul de zoom.
- Glisați imaginea astfel încât pe monitor să fie vizibilă numai porțiunea de tăiat.





3 Atingeți .

- Dacă nu se afișează , reglați raportul de zoom astfel încât să se afișeze .
- Imaginile în orientarea portret („pe înălțime”) nu se pot decupa dacă raportul de zoom este prea mic.



4 Atingeți **Da**.

- Este creată o copie tăiată.
- Copiile create cu funcția de tăiere pot fi recunoscute după pictograma  afișată în modul redare.




Editarea imaginilor (imagini statice)

Dimensiunea imaginii

- Formatul de imagine al copiilor tăiate este 16:9. Pentru că zona care trebuie salvată este mai mică, dimensiunea imaginii (pixeli) a copiei editate este și ea mai mică.
- Dacă se taie o imagine la o dimensiune mai mică de 640 x 360, aceasta nu se poate salva ca o copie tăiată.

Păstrarea orientării „pe înălțime” a unei imagini la tăiere

Utilizați opțiunea **Rotire imagine** (49) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afișată în orientarea peisaj. După decuparea imaginii, rotiți imaginea decupată înapoi pe „înălțime”. Imaginea afișată pe „înălțime” poate fi decupată prin mărirea imaginii până când barele negre afișate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Imaginea tăiată este afișată în orientare peisaj.


Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” (75) pentru mai multe informații.

Conectarea aparatului foto la un televizor (redarea pe un televizor)


Conectați aparatul foto la un televizor pentru a reda imagini sau filme pe televizor. Dacă televizorul este echipat cu un port HDMI, puteți folosi un cablu HDMI (disponibil în comerț) pentru a conecta aparatul foto la televizor.

1 Opriti aparatul foto.



2 Conectați aparatul foto la televizor.

- Verificați orientarea corectă a fișelor. Nu încercați să introduceți fișele înclinate și nu utilizați forța la conectarea sau deconectarea fișelor.
- Conectați fișa la mufa HDMI a televizorului.

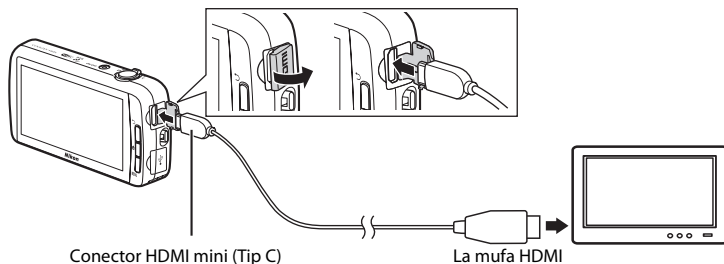


3 Reglați televizorul pe canalul video.

- Pentru detalii consultați documentația furnizată cu televizorul.

4 Porniți aparatul foto.

- Imaginile sunt afișate pe televizor.
- Consultați „Operații în timpul conectării la televizor” (🔍16) pentru mai multe informații.



Operații în timpul conectării la televizor

În timp ce imaginile sunt afișate în cadru întreg pe televizor, imaginea anterioară sau următoare poate fi vizualizată dacă glisați degetul pe monitorul aparatului foto.

Redarea miniaturilor (📖62) și zoomul de redare (📖61) sunt posibile în aceleași condiții ca cele din modul de redare al aparatului foto.

Atunci când se afișează primul cadru al unui film, filmul poate fi redat prin ținerea degetului pe monitorul aparatului foto și ridicarea sa după circa 1 secundă.

- Dacă atingeți monitorul în timpul redării unui film, pe monitor se afișează numai panoul de control. Atingeți pictogramele din panoul de control pentru a utiliza aparatul foto (📖73).

✔ Note despre conectarea cablului HDMI

- Cablul HDMI nu este inclus. Utilizați un cablu HDMI din comerț pentru a conecta aparatul foto la un televizor de înaltă definiție. Mufa de ieșire a acestui aparat foto este un miniconector HDMI (tip C). Când achiziționați un cablu HDMI, asigurați-vă că la capătul pentru dispozitiv al cablului se află un miniconector HDMI.
- O setare pentru **Mod imagine** (🔘26) de **📺 2272×1704** sau superioară și o setare pentru **Opțiuni film** (🔘52) de **📺 HD 720p (1280×720)** sau superioară este recomandată pentru realizarea imaginilor sau a filmelor care vor fi redade pe un televizor prin conexiune HDMI.

✔ Conectarea cablului

Nu conectați simultan cablul HDMI și cablul USB la aparatul foto.

✔ Dacă imaginile nu sunt afișate pe un televizor

Asigurați-vă că setarea **HDMI** (🔘61) din meniul de setare corespunde standardului utilizat de televizorul dvs.

Redarea sunetului prin dispozitivul Bluetooth

Când vizionați filme înregistrate cu sunet, puteți utiliza aparatul foto COOLPIX S800c cu dispozitive audio compatibile cu Bluetooth, cum ar fi căștile. Prima dată când utilizați un dispozitiv Bluetooth cu aparatul foto, trebuie să îl „împerecheați” cu aparatul foto înainte de conectare.

- COOLPIX S800c acceptă profiluri Bluetooth A2DP (Profil de distribuție audio avansată).
- Este posibil ca funcțiile Bluetooth ale aparatului foto COOLPIX S800c să nu fie compatibile cu unele dispozitive Bluetooth.
- Este posibil ca unele dispozitive Bluetooth să nu se poată conecta corect la aparatul foto.
- Pentru informații suplimentare despre utilizarea funcției Bluetooth, consultați documentația dispozitivului Bluetooth.



1 Activați dispozitivul Bluetooth.

- Aparatul foto poate detecta dispozitivul Bluetooth.


2 Afișați ecranul de început pe aparatul foto, apăsați pe butonul MENU și apoi atingeți **Setări**.



3 Atingeți **Rețele wireless și Setări Bluetooth**.


4 Atingeți caseta de selectare **Bluetooth**.

- Se activează funcția Bluetooth a aparatului foto.




5 Atingeți **Scanare dispozitive**.

- Aparatul foto caută dispozitive Bluetooth.
- Când aparatul foto termină căutarea, se afișează o listă cu toate dispozitivele Bluetooth disponibile în vecinătate.



6 Atingeți în listă dispozitivul pe care doriți să îl împerecheați.

- Aparatul foto începe împerecherea cu dispozitivul Bluetooth selectat.
- La terminarea împerecherii, se afișează starea de conectare sub numele dispozitivului Bluetooth împerecheat.
- Unele dispozitive Bluetooth se vor conecta automat la aparatul foto după terminarea împerecherii.



7 Atingeți continuu numele dispozitivului Bluetooth pe care doriți să îl conectați și ați atingeți **Conectați-vă**.

- Aparatul foto se conectează la dispozitivul Bluetooth.
- Ecranul de redare se afișează după stabilirea conexiunii.



8 Redați un film (📖73).

- Puteți auzi sunetul prin dispozitivul Bluetooth.



Desperecherea unui dispozitiv Bluetooth

Atingeți continuu numele dispozitivului Bluetooth din lista de la pasul 6 din „Redarea sunetului prin dispozitivul Bluetooth” (🔗17) și atingeți **Anulați împerecherea**.

✓ Împerecherea unui dispozitiv Bluetooth

La împerecherea aparatului foto cu unele dispozitive Bluetooth, se afișează un ecran de introducere a cheii de acces, în care vi se solicită să introduceți o cheie de acces (cod de acces, cod PIN, număr PIN sau parolă). Verificați cheia de acces a dispozitivului și introduceți-o.


🔋 Reducerea consumului de energie a acumulatorului

Consumul de energie a bateriei este ridicat când funcția Bluetooth este activată, deoarece aparatul foto continuă să realizeze comunicații fără fir. Dezactivați funcția Bluetooth atingând din nou caseta de validare de pe ecranul prezentat la pasul 4 din „Redarea sunetului prin dispozitivul Bluetooth” (🔗17).

Transferul imaginilor pe dispozitivul inteligent

Puteți utiliza aplicația **Încărcare în dispozitiv inteligent** pe COOLPIX S800c pentru a transfera imagini și filme de pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent compatibil cu Wi-Fi (LAN fără fir). Pentru a utiliza această funcție, trebuie să instalați aplicația Connect to S800c pe dispozitivul inteligent. Această funcție transferă imagini și filme de pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent printr-o conexiune Wi-Fi (LAN fără fir), folosind aparatul foto ca punct de acces și cu dispozitivul inteligent ca client.

- Pentru informații suplimentare despre funcționarea dispozitivului inteligent, consultați documentația acestuia.

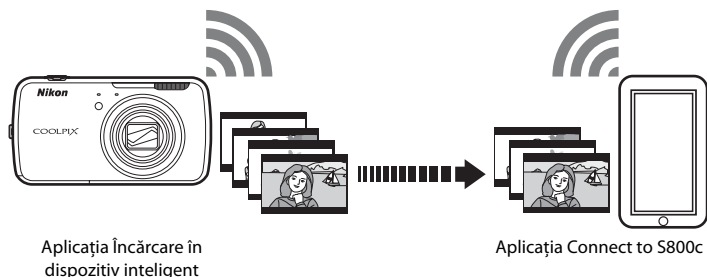

Instalarea aplicației Connect to S800c pe dispozitivul inteligent

Trebuie să instalați aplicația Connect to S800c pe dispozitivul inteligent înainte de a putea transfera imagini și filme de pe aparatul foto.

1 Descărcați aplicația Connect to S800c de pe Market.

- Găsiți aplicația pe Market căutând Connect to S800c.

2 Instalați aplicația Connect to S800c.

Market

„Market” este denumirea generică a serviciilor de distribuire a aplicațiilor, cum ar fi Google Play Store, care furnizează aplicații pentru dispozitivele pe care se execută sistemele de operare Android™ de la Google, sau App Store, care furnizează aplicații pentru dispozitive pe care se execută sistemul de operare iOS de la Apple.


Configurare simplă (Conectarea automată a aparatului foto la dispozitivul inteligent)

Activați funcția Wi-Fi (LAN fără fir) când utilizați funcția de configurare simplă pentru a conecta automat aparatul foto la dispozitivul inteligent. Pentru informații suplimentare despre conectarea la o rețea Wi-Fi (LAN fără fir), consultați „Configurarea unei rețele Wi-Fi (LAN fără fir)” (📖80).

După configurarea unui dispozitiv inteligent prin configurare simplă, nu trebuie să configurați din nou setările la următoarea conectare a dispozitivului inteligent, consultați „Note despre configurarea simplă” (🔧23).

1 Deschideți aplicația **Încărcare în dispozitiv inteligent** pe ecranul aparatului foto.

- Deschideți aplicația Connect to S800c pe ecranul dispozitivului inteligent.
- Pentru informații suplimentare despre deschiderea aplicațiilor, consultați „Deschiderea aplicațiilor și trecerea acestora în modul Veghe” (📖89).



2 Atingeți **Configurare simplă** pe ecranul aparatului foto.

- După aceea, atingeți **Configurare simplă** pe ecranul dispozitivului inteligent.



3 Atingeți **PORNIRE** pe ecranul aparatului foto.

- După aceea, atingeți **PORNIRE** pe ecranul dispozitivului inteligent.



4 Așezați aparatul foto lângă dispozitivul inteligent când se afișează ecranul **Se caută...**


5 Așteptați ca aparatul foto să detecteze dispozitivul inteligent.

- Dacă mesajul „Activați Wi-Fi și selectați SSID-ul aparatului foto.” este afișat când utilizați un dispozitiv inteligent iOS, urmați procedura de mai jos pentru a configura setările.
 - Asigurați-vă că funcția Wi-Fi (LAN fără fir) a dispozitivului inteligent este activată. Dacă funcția Wi-Fi (LAN fără fir) este dezactivată, activați-o.
 - În lista de rețele afișată pe dispozitivul inteligent atunci când funcția Wi-Fi (LAN fără fir) este activată, selectați valoarea SSID a rețelei care este afișată pe ecranul aparatului foto.După finalizarea setărilor, afișați din nou ecran aplicație Connect to S800c.
- Când aparatul foto detectează dispozitivul inteligent, se afișează ecranul de autentificare.



6 Confirmați faptul că numerele din ecranul aparatului foto sunt identice cu cele din ecranul dispozitivului inteligent.

- Dacă numerele sunt identice, continuați cu pasul următor.



7 Atingeți **OK** în ambele ecrane.

- Va fi afișat ecranul pentru finalizarea configurării simple. Atingeți **OK** pentru a finaliza setările.
- Când utilizați un dispozitiv inteligent iOS, se afișează ecranul Profil instalare. Instalarea profilului începe imediat. Așteptați finalizarea instalării.
 - Dacă este dezactivată caracteristica JavaScript, nu se pot finaliza setările. Activați JavaScript în aplicația browserului implicit.
 - Dacă instalarea profilului este anulată înainte de finalizare, efectuați din nou procedura de configurare simplă.
 - Dacă setările nu sunt finalizate corect, dezinstalați profilul și instalați-l din nou.

✓ Note despre configurarea simplă

- Funcția de configurare simplă nu poate conecta aparatul COOLPIX S800c la mai multe dispozitive inteligente. Funcția de configurare simplă conectează aparatul foto la un singur dispozitiv inteligent.
- Când utilizați funcția de configurare simplă pentru a configura o conexiune nouă la un dispozitiv inteligent diferit de cel configurat anterior, setările de conectare anterioare sunt suprascrise cu cele noi. Pentru a utiliza setările de conectare anterioare, efectuați din nou procedura de configurare simplă.
- Pentru a reconfigura setările de conectare anterioare la utilizarea unui dispozitiv inteligent iOS4.x, dezinstalați profilul de aparat foto instalat anterior înainte de a efectua din nou procedura de configurare simplă.

Transferul imaginilor de pe aparatul foto pe dispozitivul inteligent

- 1 Atingeți **Pornire serviciu** pe ecranul aparatului foto.



- 2 Atingeți **Conectare la aparatul foto** pe ecranul dispozitivului inteligent.

- Dispozitivul inteligent inițiază o conexiune cu aparatul foto utilizând setările efectuate anterior și se afișează ecranul **Se caută...**
- Dacă mesajul „Activați Wi-Fi și selectați SSID-ul aparatului foto.” este afișat când utilizați un dispozitiv inteligent iOS, urmați procedura de mai jos pentru a configura setările.
 - Asigurați-vă că funcția Wi-Fi (LAN fără fir) a dispozitivului inteligent este activată. Dacă funcția Wi-Fi (LAN fără fir) este dezactivată, activați-o.
 - În lista de rețele afișată pe dispozitivul inteligent atunci când funcția Wi-Fi (LAN fără fir) este activată, selectați valoarea SSID a rețelei care este afișată pe ecranul aparatului foto.





După finalizarea setărilor, afișați din nou ecran aplicație Connect to S800c.



3 Așezați aparatul foto lângă dispozitivul inteligent când se afișează ecranul **Se caută...**

- După stabilirea conexiunii, pe dispozitivul inteligent se afișează ecranul de selectare a imaginilor pentru transfer. Ecranul prezintă o listă de imagini și filme salvate pe aparatul foto.

4 Pe ecranul dispozitivului inteligent, selectați imaginile și filmele pe care doriți să le transferați.

- Selectați imaginile una câte una: când atingeți o imagine sau un film în scopul selectării pentru transfer, se afișează o bifă. Atingeți din nou imaginea pentru a anula selecția și elimina bifa.
- Selectare totală: atingeți  ALL pentru a selecta toate imaginile și filmele din ecranul afișajului.
- Deselectare totală: atingeți  ALL pentru a anula selectarea tuturor imaginilor și filmelor din ecranul afișajului.
- Schimbați dosarul: atingeți  pentru a afișa ecranul de selectare a dosarului. Atingeți din nou  pentru a selecta memoria internă sau cardul de memorie. Când specificați un dosar care conține imaginile pe care doriți să le transferați, puteți selecta imaginile din dosarul respectiv.



5 Atingeți , pe ecranul dispozitivului inteligent.

- Imaginile selectate sunt transferate de pe aparatul foto pe dispozitivul mobil.
- Când transferul este terminat, se afișează ecranul de terminare a transferului.



6 Verificați rezultatele pe ecranul dispozitivului inteligent și atingeți **OK**.

- Ecranul revine la cel prezentat la pasul 4.

Modificarea setărilor aplicației Connect to S800c

Atingeți pictograma de meniu din colțul dreapta-sus al ecranului la pasul 4 al procedurii pentru a afișa ecranul de selectare meniu opțiuni în care puteți modifica setările.



☰ (Limitare dimensiune)

Puteți seta dimensiunea maximă a imaginilor de transferat. Când imaginile transferate depășesc dimensiunea maximă de fișier setată pentru aparatul foto, imaginile sunt reduse la această dimensiune atunci când sunt transferate. Caracteristicile disponibile sunt prezentate mai jos. Pentru a seta o dimensiune maximă a imaginilor de transferat, atingeți ☰, selectați setarea dorită și atingeți **OK**.

Opțiune	Descriere
Fără (setare implicită)	Transferați imaginile la dimensiunea originală.
1600×1200 (4:3) 1920×1080 (16:9)	Dimensiunea maximă a imaginilor de transferat este setată la 1600 × 1200 (4:3)/1920 × 1080 (16:9).
640 × 480 (4:3) 640 × 360 (16:9)	Dimensiunea maximă a imaginilor de transferat este setată la 640 × 480 (4:3)/640 × 360 (16:9).

📶 (Întrerupere conexiune)

Pentru a închide conexiunea Wi-Fi (LAN fără fir) dintre aparatul foto și dispozitivul inteligent, atingeți 📶 și atingeți **Da** în ecranul de confirmare.













Meniul de fotografiere (pentru modul (automat))


Mod imagine (dimensiune imagine și calitate)

Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsați pe butonul MENU →
 Mod imagine



Puteți utiliza setarea **Mod imagine** din meniul de fotografiere pentru a selecta combinația de dimensiune a imaginii și nivel de compresie utilizată la salvarea imaginilor.

Alegeți modul imagine care se potrivește cel mai bine cu modul în care imaginile vor fi utilizate și cu capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afișată fără a prezenta o „granulație” vizibilă, limitând numărul imaginilor ce pot fi înregistrate.

Mod imagine*	Descriere
 4608×3456 ★	Imaginile au o calitate mai mare decât  . Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.
 4608×3456 (setare implicită)	Cea mai bună alegere în majoritatea situațiilor. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.
 3264×2448	
 2272×1704	
 1600×1200	Dimensiunea mai mică decât  ,  sau  permite stocarea unui număr mai mare de imagini. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.
 640×480	Adecvată pentru afișarea pe întregul ecran al unui televizor cu formatul imagine de 4:3 sau pentru distribuirea prin e-mail sau Web. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.
 4608×2592	Pot fi înregistrate imagini cu un format imagine de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.
 1920×1080	

* Numărul total de pixeli înregistrați și numărul de pixeli înregistrați pe orizontală și pe verticală.
Exemplu:  **4608×3456** = aprox. 16 megapixeli, 4608 × 3456 pixeli









Mod imagine

- Modificările efectuate în această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepția înregistrărilor de filme).
- Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă cu unele funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” (55) pentru mai multe informații.
- Modul imagine nu se poate selecta în modul de scenă **Panoramă simplă** (32).

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card de memorie de 4 GB. Rețineți că numărul de imagini care pot fi stocate va varia în funcție de compoziția imaginilor (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcție de marca respectivului card de memorie, chiar și în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeași.

Verificați în ecranul de fotografiere numărul de imagini care se pot salva la înregistrarea în memoria internă (aprox. 1,7 GB).


Mod imagine	Card de memorie ¹ (4 GB)	Dimensiune imprimare (cm) ²
 4608×3456★	470	Aprox. 39 × 29
 4608×3456	930	Aprox. 39 × 29
 3264×2448	1820	Aprox. 28 × 21
 2272×1704	3610	Aprox. 19 × 14
 1600×1200	6750	Aprox. 13 × 10
 640×480	23900	Aprox. 5 × 4
 4608×2592	1230	Aprox. 39 × 22
 1920×1080	6320	Aprox. 16 × 9

¹ Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau mai multe, afișajul de număr de expuneri rămase arată „9999”.

² Dimensiune de imprimare la o rezoluție rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărțirea numărului de pixeli la rezoluția imprimantei (dpi) și înmulțirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeași dimensiune a imaginii, imaginile imprimate la rezoluții mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluții mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.



Setarea modului imagine și a afișării pe monitor

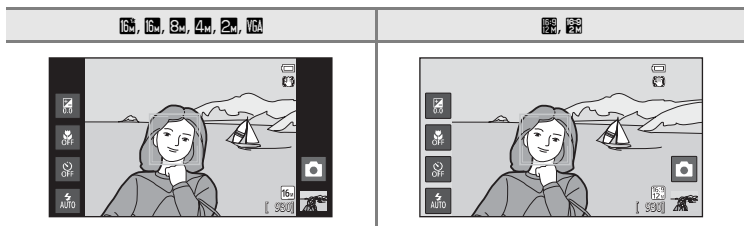






Afișarea pe monitor în modurile de fotografiere și redare variază ca mai jos în funcție de setarea modului imagine.






Fotografiere la atingere

Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți    Fotografiere la atingere





- **Declanșare la atingere** și **AF/AE la atingere** se pot utiliza în modul  (automat) și în alte moduri de fotografiere, iar operațiile variază în funcție de modul de fotografiere curent (, ).

Opțiune	Descriere	
 Declanșare la atingere (setare implicită)	Se pot realiza imagini prin simpla atingere a monitorului.	 29
 Urmărire subiect	Utilizați această opțiune pentru a fotografia subiecte aflate în mișcare. Atingeți subiectul pe care va focaliza aparatul foto. Zona focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul.	 31
 AF/AE la atingere	Atingeți monitorul pentru a seta zona focalizare. Apăsați butonul declanșare pentru a fotografia cu focalizarea și expunerea obținute cu zona de focalizare.	 33

Atingerea monitorului pentru eliberarea declanșatorului (Declanșare la atingere)







Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsăți pe butonul MENU → Atingeți /AF/AE Fotografiere la atingere →  Declanșare la atingere

Atingeți subiectul dorit pentru a realiza o imagine.

- Nu apăsați cu forță pe monitor, deoarece acest lucru poate cauza deplasarea ușoară a aparatului foto, rezultând imagini neclare.
- Când este aplicat zoomul digital, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.
- Butonul declanșare poate fi utilizat, de asemenea, dacă este selectată opțiunea de declanșare la atingere.
- Dacă se afișează   când se atinge monitorul, declanșatorul nu poate fi eliberat. Atingeți o zonă din   sau un chenar afișat atunci când aparatul foto detectează o față.



Note despre declanșarea la atingere



- Dacă se selectează altă setare în afară de **Unică** sau **Fotograf. în rafală 16** pentru setarea **Continuu** () sau în modul de scenă **Sport** () , utilizați butonul de declanșare pentru a realiza imagini. Dacă se utilizează funcția de declanșare la atingere, poate fi realizată o singură imagine.
- Preveniți fotografierea datorită atingerii accidentale a monitorului prin modificarea setării de fotografiere la atingere la **AF/AE la atingere** () (cu excepția anumitor moduri de scenă). La această setare, declanșatorul nu se eliberează atunci când se atinge monitorul.
- Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată, aparatul foto este posibil să nu focalizeze corect subiectul () .
- Când se atinge un subiect afișat pe monitor cu setarea de autodeclanșator () activată, aparatul foto blochează focalizarea și activează declanșatorul după 10 sau după 2 secunde.
- Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă cu unele funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” () pentru mai multe informații.

Setarea Fotografiere la atingere






Setarea Fotografiere la atingere aplicată în modul  (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia.

 **Moduri de fotografiere care acceptă declanșarea la atingere**

Declanșarea la atingere poate fi utilizată în modul  (automat) și în alte moduri de fotografiere. Operarea declanșării la atingere diferă în funcție de modul de fotografiere curent, după descrierea de mai jos.




Mod fotografiere	Utilizarea declanșării la atingere
Modul  (automat facil) (📖30) și modul portret inteligent (când Cronometru zâmbet s-a setat la Dezactivat ; 📖41)	<ul style="list-style-type: none"> • Când aparatul foto detectează o față, aceasta este încadrată de un chenar. Atingeți o față detectată pentru a seta focalizarea și expunerea pentru fața respectivă. • Când aparatul foto nu detectează nicio față, focalizarea se setează pentru zona atinsă.
Modul  (automat) (📖31), modurile de scenă (📖32), Sport, Petrecere/ Interior, Plajă, Zăpadă, Prim-plan, Mâncare, Copie alb-negru, Iluminare fundal și Efecte speciale (📖40)	Se setează focalizarea și expunerea pentru zona atinsă.
Modurile de scenă Portret și Portret de noapte (📖32)	Se poate selecta numai un chenar afișat de funcția de detectare a fețelor. Atunci când aparatul foto detectează mai multe fețe, atingeți o față încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea și expunerea pentru fața respectivă.
Modurile de scenă Peisaj, Apus, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii și Panoramă simplă (📖32)	Focalizarea și expunerea se setează pentru aceeași zonă focalizare utilizată la fotografierea prin apăsarea butonului declanșare. Consultați „Selectarea unui mod de scenă (caracteristici)” (📖34) pentru mai multe informații.
Modul portret inteligent (când Cronometru zâmbet se setează la Activat ; 📖41)	Declanșarea la atingere nu poate fi activată.
Modul scenă Portret animal de casă (📖32)	Când opțiunea Declanșare automată este setată la Activat : declanșarea la atingere nu poate fi activată. Când opțiunea este setată la Dezactivat : se pot selecta numai chenarele afișate de funcția de detectare a fețelor animalelor de casă. Când aparatul foto detectează mai multe fețe, atingeți o față încadrată de un chenar simplu pentru a muta zona de focalizare pe fața respectivă.


Focalizarea pe un subiect aflat în mișcare (Urmărire subiect)

Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  /  /  Fotografiere la atingere →  Urmărire subiect

Funcția  (urmărire subiect) este activă numai în modul  (automat).

1 Înregistrați un subiect.

- Atingeți pe monitor subiectul care va fi urmărit.
 - Se înregistrează subiectul.
 - Atunci când aparatul foto detectează fețe, atingeți o față încadrată de un chenar pentru a o înregistra ca subiect și începeți urmărirea. Dacă aparatul foto detectează mai multe fețe, marginile din jurul fețelor neînregistrate dispar.
 - Atunci când se înregistrează un subiect care nu este o față, pe subiect se afișează o zonă focalizare galbenă și aparatul foto începe urmărirea subiectului.
 - Atunci când chenarul care încadrează subiectul este roșu, aparatul foto nu poate focaliza. Modificați compoziția și încercați din nou.
- Dacă zona atinsă nu conține un subiect care poate fi înregistrat, pe monitor se afișează . Atingeți un subiect în .
- Atingeți alt subiect pentru a schimba subiectul de urmărit.
- Pentru a anula înregistrarea subiectului, atingeți pictograma  afișată în partea dreaptă a monitorului.
- Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona focalizare va dispărea și înregistrarea va fi anulată. Înregistrați din nou subiectul.



2 Apăsați butonul declanșare pentru a realiza o imagine.

- Dacă butonul declanșare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza pe zona focalizare. Zona de focalizare strălucește de culoare verde și focalizarea se blochează.
- Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona de focalizare clipește. Apăsați din nou butonul declanșare până la jumătate pentru focalizare.
- Dacă butonul declanșare este apăsat până la jumătate când nu se afișează zona focalizare, aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului.
- Apăsați butonul declanșare până la capăt pentru a elibera declanșatorul.








Note privind modul urmărire subiect

- Zoomul digital nu este disponibil.
- Atunci când funcția de urmărire a subiectului este activată, poate fi auzit sunetul motorului de focalizare a obiectivului.
- Reglați setările de zoom și aplicați setările de fotografiere (📖31) înainte de selectarea subiectului. Dacă se reglează zoomul sau oricare altă setare după înregistrarea subiectului, înregistrarea subiectului va fi anulată.
- Dacă subiectul se mișcă rapid, tremuratură aparatului foto este semnificativ sau aparatul foto detectează un subiect similar, este posibil ca aparatul foto să nu poată înregistra subiectul dorit, să nu poată urmări subiectul înregistrat sau să înceapă urmărirea altui subiect. Capacitatea aparatului foto de a urmări cu precizie subiectul înregistrat depinde și de dimensiunea și luminozitatea subiectului.
- În cazuri rare, este posibil ca subiectii inadecvați pentru focalizare automată (📖25) să nu fie focalizați, chiar dacă zona de focalizare strălucește verde. În această situație, focalizați pe alt subiect care se află la aceeași distanță de aparatul foto ca și subiectul dorit în timp ce apăsați butonul declanșare până la jumătate (📖60).
- Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă cu unele funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” (📖55) pentru mai multe informații.





Setarea Fotografiere la atingere



Înregistrarea subiectului cu funcția de urmărire a subiectului va fi anulată la închiderea aparatului foto.

Atingerea ecranului pentru focalizare (AF/AE la atingere)

Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți / /  Fotografiere la atingere →  AF/AE la atingere

1 Atingeți subiectul pe care doriți să focalizeze aparatul foto.

- Pe zona atinsă se afișează  sau un chenar dublu.
- Când este aplicat zoomul digital, zona de focalizare nu poate fi selectată.
- Pentru a anula selectarea zonei de focalizare, atingeți , afișat în partea dreaptă a monitorului.
- Dacă este atinsă o poziție în care nu se poate focaliza, se afișează  pe monitor. Atingeți altă poziție în .




2 Apăsați butonul declanșare pentru a realiza o imagine.

- Apăsați butonul declanșare până la jumătate pentru a obține focalizarea și expunerea și apoi apăsați-l complet pentru a elibera declanșatorul.



Notă despre AF/AE la atingere



Atunci când fotografiați un subiect inadecvat pentru focalizare automată, subiectul este posibil să nu fie focalizat (25).

Setarea Fotografiere la atingere

Setarea Fotografiere la atingere aplicată în modul  (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto și după închiderea acestuia.

 **Moduri de fotografiere care permit activarea funcției AF/AE la atingere**

Funcția AF/AE la atingere poate fi utilizată în modul  (automat) și în alte moduri de fotografiere. Operarea AF/AE la atingere diferă în funcție de modul de fotografiere curent, după descrierea de mai jos.

Mod fotografiere	Funcționare AF/AE la atingere
Modul  (automat facil) (📖30) și modul portret inteligent (când Cronometru zâmbet s-a setat la Dezactivat ; 📖41)	<ul style="list-style-type: none"> • Când aparatul foto detectează o față, se poate selecta numai o față încadrată cu un chenar. Atunci când aparatul foto detectează mai multe fețe, atingeți o față încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea și expunerea pentru fața respectivă. Chenarul simplu devine un chenar dublu. • Când aparatul foto nu detectează nicio față, focalizarea se setează pentru zona atinsă.
Modul  (automat) (📖31), modurile de scenă (📖32), Sport, Petrecere/Interior, Plajă, Zăpadă, Prim-plan, Mâncare, Copie alb-negru, Iluminare fundamental și Efecte speciale (📖40)	Se setează focalizarea și expunerea pentru zona atinsă.
Modurile scenă Portret și Portret de noapte (📖32)	Se poate selecta numai un chenar afișat de funcția de detectare a fețelor. Când aparatul foto detectează mai multe fețe, atingeți o față încadrată de un chenar simplu pentru a muta zona focalizare pe fața respectivă.
Modurile scenă Peisaj, Apus, Crepuscul/Răsărit, Peisaj noapte, Foc de artificii și Panoramă simplă (📖32) și modul portret inteligent (când opțiunea Cronometru zâmbet este setată la Activat ; 📖41)	AF/AE la atingere nu poate fi activată.
Modul de scenă Portret animal de casă* (📖32)	Când opțiunea Declanșare automată este setată la Activat : funcția AF/AE la atingere este dezactivată. Când opțiunea este setată la Dezactivat : se pot selecta numai chenarele afișate de funcția de detectare a fețelor animalelor de casă. Atunci când aparatul foto detectează mai multe fețe de animale de casă, atingeți o față încadrată cu un chenar simplu pentru a seta focalizarea și expunerea pentru fața respectivă.



* Setati **Declanșare automată** la **Dezactivat** pentru a activa declanșarea la atingere (setare implicită) sau AF/AE la atingere.

ISO Sensibilitate ISO



În ecranul de fotografiere din modul  (automat) → Apăsați pe butonul MENU → ISO Sensibilitate ISO

Creșterea sensibilității ISO reduce cantitatea de lumină necesară pentru realizarea unei expuneri, permițând captura imaginii în condiții de iluminare redusă. O sensibilitate mai mare permite și viteze de declanșare mai rapide, reducând neclaritatea provocată de mișcarea subiectului sau de tremuratul aparatului foto.

- Setările pentru sensibilitate ISO ridicată sunt utile la fotografierea în condiții de iluminare redusă, la fotografierea fără bliț sau la utilizarea setării de telefotografie, însă ele pot produce și „zgomot” (pixeli luminoși repartizați aleatoriu) în zonele întunecate ale imaginilor.

Opțiune	Descriere
 Automată (setare implicită)	Sensibilitatea este ISO 125 atunci când iluminarea este suficientă; atunci când iluminarea este slabă, aparatul foto compensează acest lucru prin creșterea sensibilității până la o valoare maximă ISO 1600.
 Interval fix automat	Limitați intervalul de sensibilitate ISO ajustat automat al aparatului foto între ISO 125 și ISO 400. Limitând sensibilitatea ISO la un maxim de 400, această opțiune moderează „granularea” din imagini.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200	Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.










Note despre sensibilitatea ISO




- Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă cu unele funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” (55) pentru mai multe informații.
- Când sensibilitatea ISO este setată la altă opțiune decât **Automată**, funcția Detectie mișcare (25) este dezactivată.

Continuu


Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsăți pe butonul MENU →  Continuu

Activați declanșarea continuă sau **BSS** (selector cea mai bună fotografiere).

Opțiune	Descriere
 Unică (setare implicită)	La fiecare apăsare a butonului declanșare se realizează o singură imagine.
 Continuu mare	În timp ce butonul declanșare este ținut apăsat, se realizează imagini la o viteză de circa 8 cadre pe secundă (fps) cu Mod imagine setat la  4608x3456 . Fotografierea se încheie după îndepărtarea degetului de pe butonul declanșare sau după efectuarea a 3 imagini.
 Continuu mică	În timp ce butonul declanșare este ținut apăsat, se realizează 18 imagini la o viteză de circa 1,4 cadre pe secundă (fps) cu Mod imagine setat la  4608x3456 . Fotografierea se încheie după îndepărtarea degetului de pe butonul de declanșare.
 120 Continuu mare: 120 fps	De fiecare dată când este apăsat butonul declanșare până la capăt, aparatul foto face 50 de cadre la o viteză de aproximativ 120 de cadre pe secundă (fps) sau mai mare. Modul imagine este fixat la  (dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli).
 60 Continuu mare: 60 fps	De fiecare dată când este apăsat butonul declanșare până la capăt, aparatul foto face 25 de cadre la o viteză de aproximativ 60 de cadre pe secundă (fps) sau mai mare. Modul imagine este fixat la  (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli).
BSS BSS (Selector cea mai bună fotografiere)	„Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliț oprit, cu imaginea aparatului foto apropiată sau în alte situații când mișcări întâmplătoare pot duce la imagini neclare. Când BSS este activat, aparatul foto realizează până la zece imagini când butonul declanșare este apăsat complet. Imaginile cele mai clare din serie sunt selectate și salvate automat.

Opțiune	Descriere
 Fotograf. în rafală 16	<p>De fiecare dată când este apăsat butonul declanșare până la capăt, aparatul foto realizează 16 imagini la o viteză de aproximativ 30 cadre pe secundă (fps) și le aranjează într-o singură imagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Imaginile se înregistrează la o setare a modului imagine de  (dimensiune imagine: 2560 × 1920 pixeli). Această setare nu se poate modifica. Zoomul digital nu este disponibil. 

Note privind fotografierea continuă

- Dacă se selectează altă setare decât **Unică**, blițul se dezactivează. Focalizarea, expunerea și balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima imagine din fiecare serie.
- După fotografiere, salvarea imaginilor poate dura mai mult. Timpul necesar pentru finalizarea salvării imaginilor depinde de numărul de imagini, de modul imagine, de viteza de scriere în memorie etc.
- Dacă sensibilitatea ISO este la o valoare mare, în imaginile realizate poate apărea zgomot.
- Cadența de cadre în fotografierea continuă poate varia în funcție de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condițiile de fotografiere.
- Dacă se selectează **Continuă mare: 120 fps**, **Continuă mare: 60 fps** sau **Fotograf. în rafală 16**, în imaginile efectuate cu lumină care clipește cu frecvență mare, de exemplu lumină produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu, pot apărea dungi sau variații de luminozitate sau de nuanță.
- Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă cu unele funcții. Consultați „Funcții care nu pot fi utilizate simultan” (55) pentru mai multe informații.

Notă despre BSS

Funcția **BSS** este eficientă atunci când se fotografiază subiecte nemișcate. Este posibil ca funcția BSS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mișcă sau poziția se schimbă în timp ce butonul declanșare este ținut apăsat.







Mai multe informații

Consultați „Subiecți inadecvați pentru focalizare automată” (25) pentru mai multe informații.



WB Balans de alb (ajustarea nuanței)

Intrați în ecranul modului de fotografiere  (automat) → Apăsăți pe butonul MENU → WB Balans de alb

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcție de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operație este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeți, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deși setarea implicită **Automat** poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteți defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină, pentru a obține cele mai reușite rezultate.

Opțiune	Descriere
AUTO Automat (setare implicită)	Balansul de alb este reglat automat pentru adaptarea la condițiile de iluminare. Cea mai bună alegere în majoritatea situațiilor.
PRE Presetare manuală	Opțiune utilă atunci când se fotografiază în condiții anormale de iluminat. Consultați „Presetare manuală” ( 39) pentru mai multe informații.
 Lumină zi	Utilizați la lumina directă a soarelui.
 Incandes.	Utilizați pentru iluminare incandescentă.
 Fluorescent	Utilizați pentru iluminare fluorescentă.
 Noros	Utilizați la realizarea imaginilor în condiții de cer înorat.
 Bliț	Utilizați împreună cu blițul.

Notă privind setarea balansului de alb

Dezactivați blițul  (Dezactivat) (44) la setări pentru balans de alb diferite de **Automat** sau **Bliț**.

Presetare manuală

Opțiunea presetării manuale este eficientă în cazul surselor de lumină combinate sau pentru a compensa sursele de lumină cu culori intense când nu s-a obținut efectul dorit cu setările balansului de alb, cum ar fi **Automat** și **Incandes.** (de exemplu, pentru a realiza imagini sub o lampă cu o tentă roșiatică ca și cum ar fi fost efectuate în lumină albă).


Urmați procedura de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în funcție de sursa de lumină atunci când fotografiați.

1 Plasați un obiect de referință alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2 Apăsați pe butonul **MENU** și atingeți **WB**.



3 Atingeți **PRE**.


- Aparatul foto mărește până la poziția pentru măsurarea balansului de alb.
- Pentru a ieși din ecranul de setare fără măsurare, atingeți **OK** sau apăsați pe butonul  (înapoi).



4 Încadrați obiectul de referință în fereastra de măsurare.

- Pentru a aplica valoarea măsurată cel mai recent pentru presetarea manuală, atingeți **Anulare**.

Fereastra de măsurare



5 Atingeți **Măsurare** pentru a măsura o valoare nouă a balansului de alb.







- Declanșatorul este eliberat și noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu este înregistrată nicio imagine.



Notă privind presetarea manuală

Nu se poate măsura valoarea pentru iluminarea blițului cu **Presetare manuală**. Când fotografiați utilizând blițul, setați **Balans de alb** la **Automat** sau la **Bliț**.




Meniul pentru portret inteligent

- Consultați „ **Mod imagine**” (0026) în „Meniul de fotografiere (pentru modul  (automat))” pentru informații despre  **Mod imagine** (dimensiune imagine și calitate).
- Consultați „/AE-L/AF-L **Fotografiere la atingere**” (0028) în „Meniul de fotografiere (pentru modul  (automat))” pentru informații despre  **Fotografiere la atingere**.

Estompare piele


Intrați în ecranul modului portret inteligent → Apăsați pe butonul MENU →  Estompare piele

Activați sau dezactivați estomparea pielii.


Opțiune	Descriere
 Ridică	Dacă declanșatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe fețe ale subiecților umani (maximum 3) și va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea imaginii. Puteți selecta intensitatea efectului aplicat.
 Normală (setare implicită)	
 Redusă	
OFF Dezactivată	Dezactivează estomparea pielii.

Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadrați imaginile pentru fotografiere. Verificați rezultatele nivelului de estompare a pielii obținute în modul de redare.


Ochi deschiși

Intrați în ecranul modului portret inteligent → Apăsați pe butonul MENU →  Ochi deschiși

Aparatul foto eliberează automat declanșatorul de două ori de fiecare dată când se efectuează o imagine. Dintre cele 2 fotografii, se salvează numai aceea în care ochii subiectului sunt deschiși.

Opțiune	Descriere
ON Activat	<p>Când se selectează Activat, blițul este dezactivat.</p> <p>Dacă aparatul foto a salvat o imagine în care este posibil ca ochii subiectului să fi fost închiși, cutia de dialog din dreapta este afișată pe ecran pentru câteva secunde.</p> 
OFF Dezactivat (setare implicită)	Dezactivează opțiunea pentru ochi deschiși.

Cronometru zâmbet

Intrați în ecranul modului portret inteligent → Apăsați pe butonul MENU →  Cronometru zâmbet


Aparatul foto detectează fețe pentru a detecta fețele unor subiecte umane și eliberează automat declanșatorul de fiecare dată când este detectat un zâmbet.

Opțiune	Descriere
ON Activat (setare implicită)	Activează cronometrul pentru zâmbet.
OFF Dezactivat	Dezactivează cronometrul pentru zâmbet.

Meniul de redare



- Consultați „Editarea imaginilor (imagini statice)” (🔧5) pentru informații despre  **Retușare**.

Prezentare diapozitive

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Apăsați pe butonul **MENU** →  Prezentare diapozitive

Redați imagini stocate în memoria internă sau pe un card de memorie, una câte una, într-o „prezentare de diapozitive” automată.

1 Atingeți **Pornire**.

- Pentru a modifica intervalul dintre imagini, atingeți  (interval între cadre) și selectați intervalul dorit înainte de a atinge **Pornire**.
- Pentru a repeta automat prezentarea de diapozitive, atingeți  (redare ciclică) înainte de a atinge **Pornire**.



2 Începe redarea de diapositive.

- Atingeți monitorul pentru a afișa panoul de operare în partea de jos a ecranului.

Atingeți pictogramele din panoul de operare pentru a efectua operațiile corespunzătoare. Sunt disponibile operațiunile enumerate mai jos.






Pentru	Atingeți	Descriere
Derulare înapoi		Atingeți continuu pentru a derula înapoi prezentarea de diapositive.
Derulare înainte		Atingeți continuu pentru a derula înainte prezentarea de diapositive.
Pauză		Înterupeți redarea. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a relua redarea, atingeți . • Pentru a derula, atingeți , iar pentru a avansa, atingeți .
Încheiere		Terminați prezentarea de diapositive și reveniți la pasul 1.


Note privind prezentarea de diapositive

- Când un film este redat într-o prezentare de diapositive, este afișat numai primul său cadru.
- Imaginile realizate cu panoramă simplă () nu sunt redată în prezentări de diapositive.
- Durata maximă a redării este de 30 de minute chiar dacă opțiunea **Redare ciclică** este activată ()

Protejare

Protejați imaginile selectate împotriva ștergerii accidentale. Rețineți că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va șterge definitiv fișierele protejate (73). Imaginile protejate pot fi recunoscute după pictograma  în modul de redare (8).

Protejarea unei singure imagini

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Selectați o imagine → Apăsați pe butonul MENU →  Protejare


Atingeți **ON Activată**.

- Imaginea selectată este protejată.
- Pentru a continua cu protejarea altei imagini, glisați imaginea curentă.



Protejarea mai multor imagini

Se pot proteja simultan mai multe imagini.

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Afișare miniaturi (📖62) → Apăsați pe butonul MENU →  Protejare

1 Atingeți imaginile pe care doriți să le protejați.

- Dacă se selectează o imagine, se afișează o bifă. Pentru a anula selectarea, atingeți din nou imaginea.
- Rotiți butonul de control al zoomului spre **T** (🔍) sau **W** (📐) pentru a modifica numărul imaginilor afișate.



2 Atingeți **OK**.

- Imaginile selectate sunt protejate.






Eliminarea protecției imaginilor


- Pentru a elimina protecția unei imagini, afișați o imagine protejată în modul redare cadru întreg, atingeți **Dezactivată** în „Protejarea unei singure imagini” (🔑44).
- Pentru a elimina simultan protecția pentru mai multe imagini, debifați imaginile protejate la pasul 1 din „Protejarea mai multor imagini”.

Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare DPOF)

Când imprimați imagini stocate pe cardul de memorie utilizând una dintre metodele următoare, opțiunea **Ordine imprimare** din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” pentru dispozitive compatibile DPOF.



- Introducerea cardului de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF (:19).
- Ducerea cardului de memorie la un laborator pentru fotografiile digitale.
- Imaginile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma  (8) afișată în timpul redării.

Crearea unei ordini de imprimare pentru o singură imagine

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Selectați o imagine → Apăsăți pe butonul **MENU** →  **Ordine imprimare**


1 Atingeți numărul dorit de copii (până la nouă copii) și atingeți **OK**.

- Pentru a face o ordine de imprimare pentru altă imagine, glisați imaginea curentă înainte de a atinge **OK**.
- Dacă numărul total de imagini dintr-o ordine de imprimare, inclusiv imaginile proaspăt adăugate, depășește 99, va fi afișat ecranul prezentat în dreapta.
 - Atingeți **Da** pentru a elimina imaginile adăugate anterior din ordinea de imprimare și pentru a restricționa ordinea de imprimare la imaginile care tocmai au fost marcate.
 - Atingeți **Anulare** pentru a elimina imaginile care tocmai au fost adăugate din ordinea de imprimare și pentru a restricționa ordinea de imprimare a imaginilor marcate anterior.



2 Decideți dacă doriți sau nu să imprimați data fotografierii și informațiile despre fotografie.

- Atingeți **Data** pentru a afișa o bifă și pentru a imprima data fotografierii pe imagine.
- Atingeți **Informații** pentru a afișa o bifă și pentru a imprima informațiile despre fotografie (viteza de declanșare și diafragma) pe imagine.
- Atingeți **OK** pentru a finaliza ordinea de imprimare.



Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe imagini

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Afișați miniaturi (📖62) → Apăsați pe butonul MENU → 🖨️ Ordine imprimare


1 Atingeți imaginile pe care doriți să le imprimați (până la 99) și atingeți ▲ sau ▼ în partea din dreapta a monitorului pentru a specifica numărul de copii (până la nouă) pentru fiecare.

- Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după simbolul bifă (☑️) și după numărul de copii de imprimat. Readuceți numărul de copii la [0] pentru a anula selecția imaginilor.
- Rotiți butonul de control al zoomului spre **T** (🔍) sau **W** (🖼️) pentru a modifica numărul imaginilor afișate.
- Atingeți **RESET** pentru a anula ordinea de imprimare a tuturor imaginilor.
- Atingeți **OK** când setarea este finalizată.



2 Decideți dacă doriți sau nu să imprimați data fotografierii și informațiile despre fotografie.

- Atingeți **Data** pentru a afișa o bifă și pentru a imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea de imprimare.
- Atingeți **Informații** pentru a afișa o bifă și pentru a imprima informațiile despre fotografie (viteza de declanșare și diafragma) pe toate imaginile din ordinea de imprimare.
- Atingeți **OK** pentru a finaliza ordinea de imprimare.



Anularea ordinii de imprimare

- Pentru a elimina un marcaj de imprimare de pe o imagine, ațișai o imagine selectată pentru imprimare în modul redare cadru întreg, urmați procedura din „Crearea unei ordini de imprimare pentru o singură imagine” (46) și atingeți **O** la pasul 1.
- Pentru a elimina simultan marcajele de imprimare de pe mai multe imagini, eliminați marcajele de imprimare ale imaginilor dorite la pasul 1 din „Crearea unei ordini de imprimare pentru mai multe imagini” (47). Atingeți **RESET** pentru a elimina marcajele de imprimare din toate imaginile.

✓ Note privind imprimarea cu data fotografierii și informațiile despre fotografie

Atunci când sunt activate setările **Dată** și **Informații** în opțiunea Ordine imprimare, data fotografierii și informațiile despre fotografie se imprimă pe imagini dacă este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (19) care acceptă imprimarea datei fotografierii și a informațiilor despre fotografie.



- Rețineți că setările **Dată** și **Informații** sunt resetate când se afeșează opțiunea Ordine imprimare.
- Data imprimată este cea salvată la realizarea imaginii.
Schimbarea setărilor pentru **Setați data, Selectați un fus orar** sau **Setați ora** în opțiunea **Data și ora** din meniul de setare a platformei Android™ (91) după fotografiere nu are niciun efect asupra datei imprimate pe imagine.





✍ Imprimare dată

Dacă data și ora înregistrării sunt imprimate pe imagini folosind opțiunea **Imprimare dată** (57) din meniul de setare, imaginile se înregistrează cu data și ora fotografierii imprimate pe imagine în momentul efectuării. Imaginile cu data imprimată pe ele pot fi imprimate cu imprimante care nu acceptă imprimarea datei pe imagini. Se vor imprima numai data și ora imprimate pe imagini utilizând opțiunea **Imprimare dată**, chiar dacă opțiunea Imprimare dată este activată în meniul **Ordine imprimare**.

Rotire imagine

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Retușare →  Rotire imagine

Specificați orientarea în care vor fi afișate la redare imaginile înregistrate. Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic sau cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic. Imaginile înregistrate cu orientarea portret („pe înalt”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcție.

- Atingeți  sau  pentru a roti imaginea cu 90 de grade.




Rotire cu 90 de grade în
sensul acelor de
ceasornic

Rotire cu 90 de grade în
sens invers acelor de
ceasornic

- Atingeți **OK** pentru a finaliza orientarea afișării și pentru a salva informațiile de orientare împreună cu imaginea.

Copiere (copiere între memoria internă și cardul de memorie)

Atingeți pictograma modului de redare (mod redare) → Apăsăți pe butonul **MENU** →  Copiere

Copiați imagini între memoria internă și un card de memorie.


1 Atingeți destinația de copiere.

- **De pe aparat pe card:** copiați imagini din memoria internă pe un card de memorie.
- **De pe card pe aparat:** copiați imagini de pe un card de memorie în memoria internă.




2 Atingeți o opțiune de copiere.

- **Imagini selectate:** copiați imaginile selectate. Treceți la pasul 3.
- **Toate imaginile:** copiați toate imaginile. Când se afișează un dialog de confirmare, atingeți **Da**. Se copiază imaginile. Pentru a anula fotografierea, atingeți **Nu**.



3 Atingeți imaginile de copiat.

- Dacă se selectează o imagine, se afișează o bifă. Atingeți din nou imaginea pentru a anula selecția și elimina bifa.
- Rotiți butonul de control al zoomului spre **T** (Q) sau **W** () pentru a modifica numărul imaginilor afișate.




4 Atingeți **OK**.


- Când se afișează dialogul de confirmare, atingeți **Da**. Se copiază imaginile. Pentru a anula fotografierea, atingeți **Nu**.



Note privind copierea imaginilor

- Se pot copia următoarele formate de fișiere: JPEG și MOV. Fișierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate.
- Operațiunea nu este garantată pentru imaginile realizate cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer.
- Atunci când se copiază imagini selectate pentru **Ordine imprimare** (0046), marcasele de ordine de imprimare nu se copiază împreună cu imaginile (copiile nu vor fi incluse în ordinea de imprimare). Cu toate acestea, setarea **Protejare** (0044) se copiază împreună cu imaginile.
- Dacă apăsați pe butonul  (început) în timp ce aparatul foto copiază imagini, procesul de copiere se oprește și se afișează ecranul de început al platformei Android™. Nu efectuați nicio operațiune înainte ca mesajul să dispară.

Mesajul „Memoria nu conține nicio imagine.”

Dacă nu există imagini stocate pe cardul de memorie atunci când se activează modul redare, se afișează mesajul **Memoria nu conține nicio imagine.** Apăsați pe butonul **MENU**, atingeți  pentru a afișa ecranul opțiunilor de copiere și copiați imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” (0075) pentru mai multe informații.

Meniul pentru filme





📷 Opțiuni film

Setați modul de fotografiere la 📷 (film) → Apăsați pe butonul MENU → 📷 Opțiuni film

Selectați opțiunea dorită pentru filme. Dimensiunile de imagine mai mari și ratele de biți mai rapide permit o calitate mai bună a imaginii și la dimensiuni mai mari ale fișierelor de filme.





- Rata de biți a filmului reprezintă volumul de date de film înregistrat pe secundă. Codificarea cu rată de biți variabilă (VBR) se utilizează pentru ajustarea automată a ratei de biți în funcție de subiectul înregistrat. Când înregistrați filme cu multă mișcare, dimensiunea fișierului crește.
- Consultați pagina 71 pentru informații despre lungimea maximă a unui film.
- Atunci când înregistrați filme la viteză normală, selectați una dintre opțiunile pentru film la viteză normală (📷52), iar când înregistrați filme HS, selectați una dintre opțiunile pentru film HS (📷53).

Opțiuni film la viteză normală

Opțiune	Rată de biți film	Descriere
 HD 1080p★(1920×1080) (setare implicită)	Aprox. 14 Mbps	Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 16:9. Această opțiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat.
 HD 1080p (1920×1080)	Aprox. 12 Mbps	Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 16:9. Această opțiune este adecvată pentru redarea pe un televizor cu ecran lat.
 HD 720p (1280×720)	Aprox. 9 Mbps	Se înregistrează filme cu un format al imaginii de 16:9.
 VGA (640×480)	Aprox. 3 Mbps	Se înregistrează filme cu un format al imaginii 4:3.

- Cadența de cadre este de aproximativ 30 de cadre pe secundă, indiferent de opțiuni.

Opțiuni film HS

Opțiune	Rată de biți film	Descriere
 HS 240 fps (320×240)	Aprox. 640 kbps	Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/8 cu formatul imaginii 4:3. • Durată maximă înregistrare: 10 secunde (durată redare: 80 secunde)
 HS 120 fps (640×480)	Aprox. 3 Mbps	Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/4 cu formatul imaginii 4:3. • Durată maximă înregistrare: 15 secunde (durată redare: 1 minut)
 HS 60 fps (1280×720)	Aprox. 9 Mbps	Se înregistrează filme cu redare încetinită la viteză 1/2 cu formatul imaginii 16:9. • Durată maximă înregistrare: 30 secunde (durată redare: 1 minut)
 HS 15 fps (1920×1080)	Aprox. 14 Mbps	Se înregistrează filme cu redare rapidă la viteză 2x cu formatul imaginii 16:9. • Durată maximă înregistrare: 2 minute (durată redare: 1 minut)



Mai multe informații

Consultați „Nume de fișiere și de dosare” (0-75) pentru mai multe informații.



Fotografiere la atingere

Setați modul de fotografiere la  (film) → Apăsați pe butonul MENU →

 Fotografiere la atingere

Selectați **Activat** (setare implicită) sau **Dezactivat** pentru a seta dacă înregistrarea unui film începe sau se termină de fiecare dată când atingeți monitorul în modul film.

AF Mod focalizare autom.


Setați modul de fotografiere la  (film) → Apăsați pe butonul MENU → AF Mod focalizare autom.

Selectați metoda de focalizare automată utilizată la înregistrarea de filme.

Opțiune	Descriere
AF-S AF unic (setare implicită)	Focalizarea se blochează la începerea înregistrării unui film. Selectați această opțiune atunci când distanța dintre aparatul foto și subiect rămâne relativ constantă.
AF-F AF permanent	Aparatul foto focalizează continuu. Selectați această opțiune atunci când distanța dintre aparatul foto și subiect se va modifica semnificativ în timpul înregistrării. Este posibil ca în filmul înregistrat să se audă sunetul produs de focalizarea aparatului foto. Utilizarea funcției AF unic este recomandată pentru prevenirea interferării sunetului produs de focalizarea aparatului foto cu înregistrarea.

- Când se selectează opțiunea film HS în **Opțiuni film**, setarea se fixează la **AF unic**.

Reducere zgomot vânt

Setați modul de fotografiere la  (film) → Apăsați pe butonul MENU →  Reducere zgomot vânt


Selectați dacă se reduce sau nu zgomotul vântului la înregistrarea filmelor.

Opțiune	Descriere
ON Activată	Se reduce sunetul care se aude la trecerea vântului peste microfon. Utilizați această funcție atunci când înregistrați filme în locuri cu vânt puternic. Este posibil ca, în timpul redării, alte sunete să se audă cu dificultate.
OFF Dezactivată (setare implicită)	Funcția de reducere a zgomotului vântului nu este activată.

- Când se selectează opțiunea film HS în **Opțiuni film**, setarea se fixează la **Dezactivată**.

Meniul de setare


ECRAN DE ÎNTÂMPINARE

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsăți pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Ecran de întâmpinare

Selectați dacă la pornirea aparatului foto se va afișa sau nu un ecran de întâmpinare.

Opțiune	Descriere
Fără (setare implicită)	Aparatul foto intră în modul fotografiere sau de redare fără afișarea ecranului de întâmpinare.
COOLPIX	Aparatul foto afișează un ecran de întâmpinare înainte de a intra în modul de fotografiere sau redare.


Setări monitor


Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
 Atingeți  Configurare → Setări monitor


Setați opțiunile de mai jos.



Opțiune	Descriere
Informații fotografie	<p>Selecționați dacă informațiile despre fotografie de pe monitor sunt ascunse sau nu automat la fotografiere sau la redare. Consultați „Indicatori și operațiuni ale monitorului/ecranului tactil” (6) pentru mai multe informații.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afișare informații: se afișează întotdeauna informațiile despre fotografie. • Afișare automată info (setare implicită): în timpul redării, informațiile despre fotografii sunt ascunse dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operație. Informațiile se afișează din nou atunci când se efectuează o operație. În timpul fotografierii, unele pictograme ale operațiilor și informații despre fotografiere sunt ascunse dacă timp de câteva secunde nu se efectuează nicio operație. Informațiile se afișează din nou atunci când se atinge DISP. • Grilă încadr.+auto. info: pentru încadrarea imaginii se afișează o rețea de încadrare ca referință. Rețeaua nu se afișează când se înregistrează filme.
Examinare imagine	<ul style="list-style-type: none"> • Activată (setare implicită): imaginea se afișează automat pe monitor imediat după ce este efectuată, iar afișajul monitorului revine la modul fotografiere. • Dezactivată: imaginea nu se afișează după ce este efectuată.

Imprimare dată (imprimarea datei și a orei)

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Imprimare dată





Data și ora fotografierii pot fi imprimate direct pe imagini în timpul fotografierii, fiind posibilă imprimarea informațiilor și pe imprimante care nu acceptă imprimarea datelor (48).




Opțiune	Descriere
 Dată	Se imprimă data pe imagini.
 Dată și oră	Se imprimă data și ora pe imagini.
Dezactivată (setare implicită)	Nu se imprimă data și ora pe imagini.

Pictograma pentru setarea curentă se afișează pe monitor pentru alte setări decât **Dezactivată** (6).


Note privind imprimarea datei

- Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii și nu pot fi șterse.
- Data nu se poate imprima în următoarele situații:
 - Când se utilizează modul de scenă **Sport**, **Iluminare fundal** (cu opțiunea **HDR** setată la **Activat**), **Panoramă simplă** sau **Portret animal de casă** (cu opțiunea **Continuu** selectată).
 - Când s-a selectat **Activat** pentru **Ochi deschiși** (54) în modul portret inteligent.
 - Când se selectează o altă setare decât **Unică** sau **Fotograf. în rafală 16** pentru setarea continuă (36).
 - Când se filmează.
- Este posibil ca datele imprimate atunci când este activată setarea **Mod imagine** (26) la valoarea **VGA 640x480** să fie dificil de citit. Alegeți o setare **Mod imagine** de **2M 1600x1200** sau mai mare atunci când utilizați opțiunea **Imprimare dată**.
- Data se înregistrează utilizând formatul selectat în opțiunea **Data și ora** a meniului de setare a platformei Android™ (84).

Opțiunile Imprimare dată și Ordine imprimare

În cazul utilizării unei imprimante compatibile DPOF care acceptă imprimarea datei fotografierii și a informațiilor despre fotografie, se poate utiliza opțiunea **Ordine imprimare** (46) pentru a imprima aceste informații chiar și pe imaginile care nu au fost realizate cu opțiunea **Imprimare dată**.



Reducere vibrații


Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsăți pe butonul MENU → Atingeți  Configurare → Reducere vibrații

Selectați opțiunea de reducere a vibrațiilor la fotografiere.


Reducerea vibrațiilor estompează neclaritățile cauzate de mișcarea ușoară a mâinii, cunoscută ca tremurat al aparatului foto, care, de obicei, apare la fotografiere cu zoom de telefotografie sau la viteze de declanșare reduse. Efectele tremuraturii aparatului foto care apar la realizarea de imagini statice sau la înregistrarea de filme sunt reduse.

Setați **Reducere vibrații la Dezactivată** când utilizați un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.


Opțiune	Descriere
 Activată (hibridă)	Efectele tremuraturii aparatului foto se reduc optic utilizând o metodă de deplasare a obiectivului. Se aplică o procesare suplimentară a imaginii de reducere electronică a vibrațiilor pentru a se diminua și mai mult efectele tremuraturii aparatului foto la realizarea de imagini statice în următoarele condiții: <ul style="list-style-type: none"> • când blițul este dezactivat; • când se utilizează o viteză de declanșare mai mică de 1/60 secunde; • când se dezactivează Autodeclanșator; • când se selectează Unică pentru setarea Continuu; • când se setează Sensibilitate ISO la 200 sau mai puțin.
 Activată (setare implicită)	Este activată numai reducerea vibrațiilor prin metoda de deplasare a obiectivului.
Dezactivată	Reducerea vibrațiilor nu este activată.

Setarea definită în prezent pentru funcția de reducere a vibrațiilor poate fi confirmată pe monitorul aparatului foto la fotografiere (6). Dacă se selectează **Dezactivată**, nu este afișată nicio pictogramă.

Note despre reducerea vibrațiilor

- Este posibil ca activarea reducerii vibrațiilor să dureze câteva secunde după pornirea alimentării sau atunci când aparatul foto intră în modul de fotografiere din modul de redare. Înainte de a fotografia, așteptați până când imaginea de pe monitor se stabilizează.
- Din cauza caracteristicilor funcției de reducere a vibrațiilor, este posibil ca imaginile afișate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere să apară neclare.
- Este posibil ca, în anumite situații, reducerea vibrațiilor să nu poată elimina complet efectele tremuraturii aparatului foto.
- Este posibil ca procesarea imaginii cu reducerea electronică a vibrațiilor să nu se comporte conform așteptărilor în cazul unui tremurat foarte slab sau extrem de puternic al aparatului foto, chiar și atunci când opțiunea **Activată (hibridă)** este selectată.
- Procesarea imaginii cu reducerea electronică a vibrațiilor nu este activată la viteze de declanșare rapide sau extrem de lente, chiar dacă opțiunea **Activată (hibridă)** este selectată.
- Când opțiunea **Activată (hibridă)** este selectată și reducerea electronică a vibrațiilor este activată, declanșatorul este eliberat automat de două ori la efectuarea unei imagini pentru a se permite procesarea imaginii. Prin urmare, timpul necesar pentru înregistrarea imaginilor crește. **Sunet declanșator** (60) poate fi auzit numai atunci când declanșatorul este eliberat prima dată și va fi înregistrată o singură imagine.


Asistență AF

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsăți pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Asistență AF


Activați sau dezactivați dispozitivul de iluminare pentru asistență AF care asistă operația de focalizare automată atunci când subiectul este slab iluminat.

Opțiuni	Descriere
Automată (setare implicită)	Dispozitivul de iluminare pentru asistență AF va fi utilizat pentru asistarea focalizării atunci când care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare acoperă o distanță de aproximativ 2,0 m. Rețineți că, în cazul anumitor moduri scenă sau zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistență AF să nu se aprindă.
Dezactivată	Această funcție se dezactivează. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiții de iluminare slabă.


Zoom digital

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsăți pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Zoom digital


Activați sau dezactivați zoomul digital.

Opțiuni	Descriere
Activat (setare implicită)	Atunci când zoomul aparatului foto este în poziția maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea butonului de control al zoomului spre T (Q) se declanșează zoomul digital ( 23).
Dezactivat	Zoomul digital nu va fi activat.

Note privind zoomul digital

- Atunci când este activat zoomul digital, aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.
- Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situații:
 - Când se selectează modul de scenă **Portret**, **Portret de noapte**, **Iluminare fundamental** (când HDR se setează la **Activat**), **Panoramă simplă** sau **Portret animal de casă**
 - Dacă s-a selectat modul portret inteligent
 - Dacă s-a selectat **Urmărire subiect** pentru setarea fotografierii la atingere
 - Dacă s-a selectat **Fotograf. în rafală 16** (37)

Sunet declanșator


Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Sunet declanșator

Selectați pentru sunetul de declanșare **Activat** (setare implicită) sau **Dezactivat**. Nu se aude niciun sunet la declanșare atunci când unele caracteristici, cum ar fi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografiere), sunt activate sau când se înregistrează filme, chiar dacă s-a selectat **Activat**.

Notă despre sunetul de declanșator

În modul scenă **Portret animal de casă**, sunetul de declanșare este dezactivat.

Cronometru de închidere

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Cronometru de închidere

În acest meniu setați timpul care se scurge în modul Veghe înainte ca aparatul foto să se închidă. Setările sunt **1 oră** (setare implicită), **3 ore**, **5 ore**, **8 ore**, **12 ore** și **Dezactivat**. **Toate datele nesalvate se pierd în momentul în care aparatul foto se închide după intervalul de timp setat.** Este recomandabil să salvați datele pe care doriți să le păstrați înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe.


Când monitorul se închide pentru a economisi energie

- Indicatorul luminos de aparat pornit clipește în timp ce aparatul foto se află în modul veghe.
- Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 oră (setarea implicită) în modul veghe, paratul foto se oprește.
- În timp ce indicatorul luminos de aparat pornit clipește, apăsați pe comutatorul de alimentare pentru a reporni monitorul.

Mai multe informații

Consultați „Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei” (📖19) pentru mai multe informații.

HDMI

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → HDMI


Ajustați setările pentru conectarea la un televizor.


Alegeți o rezoluție a imaginii pentru ieșirea HDMI: **Automat** (setare implicită), **480p**, **720p** sau **1080i**. Când este selectat **Automat**, cea mai bună opțiune pentru televizorul de înaltă definiție la care este conectat aparatul foto este selectată automat între **480p**, **720p** și **1080i**.

HDMI


„HDMI” este abrevierea pentru High-Definition Multimedia Interface și este un tip de interfață multimedia.

Avertizare clipire

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Avertizare clipire

Specificați dacă aparatul foto va detecta sau nu subiecții umani care au clipit la fotografierea folosind funcția detectare a fețelor (58) în următoarele moduri:

- Modul  (automat facil) (30) sau modul  (automat) (31).
- Se selectează pentru modul scenă **Portret** (34) sau **Portret de noapte** (35).

Opțiune	Descriere
Activată	Dacă aparatul foto detectează posibilitatea ca cel puțin un subiect să fi clipit la realizarea unei imagini utilizând funcția detectare fețe, pe monitor se afișează ecranul de avertizare clipire. Fața subiectului care probabil a clipit când declanșatorul a fost eliberat este încadrată de un chenar galben. În acest caz, verificați imaginea și stabiliți dacă trebuie să realizați altă imagine sau nu. Consultați „Utilizarea ecranului Avertizare clipire” ( 62) pentru mai multe informații.
Dezactivată (setare implicită)	Avertizarea de clipire nu este activată.

Notă privind avertizarea la clipire

Avertizarea la clipire nu funcționează când se utilizează altă setare decât **Unică** pentru setarea de fotografiere continuă.

Utilizarea ecranului Avertizare clipire


Atunci când ecranul Avertizare clipire din partea dreaptă este afișat pe monitor, sunt disponibile operațiile descrise mai jos.

Aparatul foto va reveni la modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operațiuni.



Operație	Pictogramă	Descriere
Mărirea feței pe care a fost detectată clipirea	T (👤)	Rotiți butonul de zoom spre T (👤). Dacă aparatul foto detectează mai multe subiecte umane care au clipit, atingeți 📷 sau 📷 pentru a comuta afișarea la altă față.
Comutarea la modul redare cadru întreg	W (📷)	Rotiți butonul de zoom spre W (📷).
Ștergerea imaginilor	🗑️	Atingeți 🗑️.
Comutarea la modul fotografiere	OK	Atingeți OK . Pentru a reveni la modul fotografiere, puteți apăsa și butonul declanșare.

Opțiuni GPS

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți  Configurare → Opțiuni GPS

Când utilizați **Înregistrare date GPS**, **Sincronizare** și **Actualizare fișier A-GPS**, activați **Opțiuni GPS** din **Locație și securitate** aflat în meniul de setare a platformei Android™.

Opțiune	Descriere
Înregistrare date GPS	Când se setează la Activată , începe poziționarea și se înregistrează datele locației imaginii (în timpul fotografierii). <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită este Dezactivată.
Sincronizare	Semnalele de la satelitul GPS se utilizează pentru a seta data și ora ceasului intern al aparatului foto (numai când Înregistrare date GPS în Opțiuni GPS din meniul de setare se setează la Activată). Verificați starea poziționării începând cu Sincronizare .
Actualizare fișier A-GPS	Cardul de memorie se utilizează pentru a actualiza fișierul A-GPS (asistență GPS). Utilizarea celui mai recent fișier A-GPS poate scurta timpul necesar pentru stabilirea informațiilor poziției.





Note despre GPS

- Când efectuați poziționarea pentru prima dată, dacă poziționarea nu s-a realizat timp de circa 2 ore sau după schimbarea acumulatorului, durează câteva minute pentru a obține informațiile poziției. După comutarea la aplicația de fotografiere din altă aplicație, cum ar fi aplicația de redare, durează câteva minute pentru a obține informațiile poziției.
- Pozițiile sateliților GPS se schimbă în permanență. Este posibil să nu puteți stabili poziția sau stabilirea poate să dureze, în funcție de zonă și oră. Pentru a utiliza caracteristica GPS, utilizați aparatul foto în aer liber, cu puține obstacole pe cer. Recepția semnalului va fi mai bună dacă antena GPS (📶1) este îndreptată spre cer.
- Dacă aparatul foto trebuie închis în avion sau în spital, dezactivați **Utilizați sateliți GPS din Locație și securitate** care se află în meniul de setări al platformei Android™ (📶91).
- Locațiile următoare care blochează sau reflectă semnalele pot duce la nereușita poziționării sau la o poziționare imprecisă.
 - În clădiri sau subsoluri
 - Între clădiri înalte
 - Sub pasaje
 - În tuneluri
 - Lângă linii electrice de înaltă tensiune
 - Între aglomerări de arbori
 - Sub apă
- Utilizarea unui telefon mobil în bandă de 1,5 GHz lângă acest aparat foto poate afecta poziționarea.
- Dacă transportați aparatul foto în timpul poziționării, nu îl băgați într-o geantă metalică. Poziționarea nu se poate efectua dacă aparatul foto este acoperit cu materiale metalice.
- Dacă există o diferență semnificativă a semnalelor primite de la sateliții GPS, poate exista o abatere de până la câteva sute de metri.
- Studiați împrejurimile când efectuați poziționarea.
- Data și ora fotografierii afișate la redarea imaginilor sunt stabilite de ceasul intern al aparatului foto la momentul fotografierii. Aparatul foto nu afișează ora la care informațiile poziționării au fost obținute pentru o imagine.
- Informațiile poziționării se vor înregistra în primul cadru al imaginilor realizate utilizând modul de declanșare continuă.
- Sistemul geodezic al funcției GPS a acestui aparat foto utilizează WGS 84 (Sistemul geodezic mondial 1984).


Note despre sincronizare

- Funcția **Sincronizare** fixează data și ora în funcție de fusul orar setat în **Data și ora** din meniul de setare a platformei Android™ (📶91). Verificați fusul orar înainte de a utiliza **Sincronizare**.
- Data și ora setate de funcția **Sincronizare** nu sunt la fel de precise ca la ceasurile prin radio. Dacă ora setată de **Sincronizare** nu este precisă, setați ora în **Data și ora** din meniul de setare a platformei Android™ (📶91).




Indicatorul de recepție GPS

- Starea recepției GPS se poate verifica în ecranul de fotografiere.
 - : semnalele sunt recepționate de la 4 sau mai mulți sateliți și se realizează poziționarea. Informațiile poziției se înregistrează în imagine.
 - : semnalele sunt recepționate de la 3 sau mai mulți sateliți și se realizează poziționarea. Informațiile poziției se înregistrează în imagine.
 - : semnalele sunt recepționate de la sateliți, dar nu este posibilă poziționarea. Informațiile poziției nu se înregistrează în imagine.
 - : semnalele nu sunt recepționate de la sateliți și nu este posibilă poziționarea. Informațiile poziției nu se înregistrează în imagine.

Stare recepție GPS



Imagini cu informațiile poziției înregistrate

- Pictograma  se afișează în timpul redării pentru imaginile care au înregistrate informațiile poziției (8).
- Informațiile poziției înregistrate într-o imagine pot fi verificate pe hartă cu ViewNX 2 după transferarea imaginii pe un computer (65).
- Locul efectiv al fotografierii poate să difere față de informațiile GPS înregistrate în fișierele imaginilor din cauza preciziei informațiilor poziției obținute și a unei diferențe în sistemul Geodetic utilizat.

Actualizarea fișierului A-GPS

Descărcați cel mai recent fișier A-GPS de pe site-ul Web de mai jos și utilizați-l pentru a actualiza fișierul A-GPS al aparatului foto.

<http://nikonimglib.com/agps3/>


- Fișierul A-GPS pentru COOLPIX S800c este disponibil numai pe site-ul Web de mai sus.

- 1** Descărcați pe computer cel mai recent fișier A-GPS de pe site-ul Web.
- 2** Utilizați un cititor de carduri sau alte dispozitive pentru a copia fișierul descărcat în dosarul „NCFL” al cardului de memorie.
- 3** Introduceți cardul de memorie care conține fișierul copiat în aparatul foto.
- 4** Porniți aparatul foto.
- 5** Apăsați pe butonul MENU pentru a afișa meniul de setare, apoi atingeți **Opțiuni GPS**.
- 6** Selectați **Actualizare fișier A-GPS** și actualizați fișierul.

Note despre actualizarea fișierului A-GPS





- Fișierul A-GPS nu este activat la prima poziționare efectuată după achiziționarea aparatului foto. Fișierul este activat la a doua poziționare.
- Perioada de valabilitate a fișierului A-GPS este de 14 zile. Perioada de valabilitate se poate verifica în ecranul de actualizare.
- După expirarea perioadei de valabilitate a fișierului A-GPS, determinarea informațiilor poziției durează mai mult timp. Vă recomandăm să actualizați fișierul A-GPS înainte de a utiliza caracteristica GPS.

Resetare totală








Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsăți pe butonul MENU →
Atingeți  Configurare → Resetare totală

Dacă se selectează **Resetare**, setările aparatului foto se restabilesc la valorile implicite.







Funcțiile de bază pentru fotografiere

Opțiune	Valoare implicită
Mod bliț ( 44)	Automat
Autodeclanșator ( 46)	Dezactivat
Mod macro ( 48)	Dezactivat
Compensare expunere ( 49)	0

Meniul de fotografiere

Opțiune	Valoare implicită
Mod imagine ( 26)	 4608x3456
Fotografiere la atingere ( 29,  31,  33)	Declanșare la atingere
Sensibilitate ISO ( 35)	Automată
Continuu ( 36)	Unică
Balans de alb ( 38)	Automat

Modul scenă

Opțiune	Valoare implicită
Setarea modului de scenă din meniul modului de fotografiere ( 34)	Portret
Cursor pentru ajustarea efectului de scenă ( 33)	Centru
HDR (dacă s-a selectat Iluminare fundal) ( 37)	Dezactivat
Panoramă simplă ( 38)	Normal (180°)
Continuu (dacă s-a selectat Portret animal de casă) ( 39)	Continuu
Declanșare automată (dacă s-a selectat Portret animal de casă) ( 39)	Activat

Modul efecte speciale

Opțiune	Valoare implicită
Setarea modului de efecte speciale din meniul modului de fotografiere (📖40)	Soft

Modul portret inteligent

Opțiune	Valoare implicită
Estompare piele (📖53)	Normală
Ochi deschiși (📖54)	Dezactivat
Cronometru zâmbet (📖54)	Activat

Meniul pentru filme

Opțiune	Valoare implicită
Opțiuni film (🎥52)	1080p HD 1080p★(1920x1080)
Mod focalizare autom. (🎥54)	AF unic
Reducere zgomot vânt (🎥54)	Dezactivată

Meniul de setare

Opțiune	Valoare implicită
Ecran de întâmpinare (🎥55)	Fără
Informații fotografie (🎥56)	Afișare automată info
Examinare imagine (🎥56)	Activată
Imprimare dată (🎥57)	Dezactivată
Reducere vibrații (🎥58)	Activată
Asistență AF (🎥59)	Automată
Zoom digital (🎥59)	Activat
Sunet declanșator (🎥60)	Activat
Cronometru de închidere (🎥60)	1 oră
HDMI (🎥61)	Automat
Avertizare clipire (🎥61)	Dezactivată
Înregistrare date GPS (🎥63)	Dezactivată

Altele

Opțiune	Valoare implicită
Intervalul între cadre pentru prezentare de diapozitive (📷42)	3 sec.

- Selectarea opțiunii **Resetare totală** șterge, de asemenea, numărul fișierului curent (📷75) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reseta numerotarea fișierelor la „0001”, ștergeți toate imaginile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie (📖28) înainte de a selecta **Resetare totală**.
- Următoarele setări vor rămâne neafectate dacă meniurile sunt resetate folosind **Resetare totală**.
Meniul de fotografiere: datele de presetare manuală (📷39) obținute pentru **Balans de alb:**
Meniul de setare: Sincronizare din **Opțiuni GPS** (📷63)
 Meniul de setare a platformei Android™ va rămâne neafectat când meniurile se resetează.

Versiune firmware

Afișați ecranul de fotografiere sau redare → Apăsați pe butonul MENU →
 Atingeți 📷 Configurare → Versiune firmware

Vizualizați versiunea de firmware curentă a aparatului foto.



Setări de bază pentru Android™ Platform

Rețele wireless

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Rețele wireless

Reglați setările funcțiilor fără fir, cum ar fi setările Wi-Fi (LAN fără fir) și setările Bluetooth.

Opțiune	Descriere
Mod Avion	Dezactivați toate conexiunile fără fir. Setarea implicită este cea de dezactivare.
Wi-Fi	Activați sau dezactivați funcția Wi-Fi (LAN fără fir) (setare implicită).
Setări Wi-Fi	Wi-Fi: activați funcția Wi-Fi (LAN fără fir). Setarea implicită este cea de dezactivare. Notificare de rețea: setați pentru a primi notificarea când în vecinătate se detectează o rețea deschisă disponibilă. Setarea implicită este cea activată. Configurare simplă: selectați WPS cu buton de introducere sau WPS cu introducere PIN pentru tipul de setări de conectare automată utilizat cu dispozitivele Wi-Fi (LAN fără fir). Adăugați o rețea Wi-Fi: adăugați setări pentru altă conexiune Wi-Fi (LAN fără fir).
Bluetooth	Activați sau dezactivați funcția Bluetooth (setare implicită).
Setări Bluetooth	Bluetooth: activați funcția Bluetooth. Setarea implicită este cea de dezactivare. Nume dispozitiv: modificați numele afișat pentru aparatul foto pe alte dispozitive Bluetooth. Detectabil: permiteți altor dispozitive Bluetooth să detecteze aparatul foto. Setarea implicită este cea de dezactivare. Scanați pentru a detecta dispozitiv: căutați dispozitivele Bluetooth disponibile.

Luminozitate

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Afișare → Luminozitate

Utilizați cursorul pentru a regla luminozitatea monitorului.

Opțiuni selectate pentru sunete

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Sunet → Opțiuni selectate pentru sunete

Selectați dacă să se emită sau nu un bip la selectarea unui element, cum ar fi o opțiune de meniu.

Afișaj dezactivat

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Afișare → Afișaj dezactivat

Dacă o perioadă de timp nu se efectuează nicio operațiune în timp ce aparatul foto este pornit, monitorul se oprește și aparatul foto intră în modul Afișaj oprit (📷19) pentru a economisi energie (cu excepția redării filmelor).

În acest meniu setați timpul care se scurge înainte ca aparatul foto să intre în modul Afișaj oprit. Setările sunt **15 secunde**, **30 de secunde**, **1 minut** (setare implicită), **2 minute**, **10 minute** și **30 de minute**.

Când monitorul se închide pentru a economisi energie

- Indicatorul luminos de aparat pornit luminează în timp ce aparatul foto se află în modul Afișaj oprit.
- Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 1 minut în modul Afișaj dezactivat, aparatul foto trece în modul Veghe.
- În timp ce indicatorul luminos de aparat pornit luminează, apăsați pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanșare, pe butonul ⏪ (înapoi), pe butonul 🏠 (început) sau pe butonul MENU pentru a deschide iar monitorul.

Afișaj oprit

Indiferent de opțiunea selectată, monitorul va rămâne activ pentru o perioadă fixă de timp în situațiile descrise de mai jos.

- Când este afișat un ecran de setare: se aplică timpul setat pentru stingerea afișajului.
- La redarea de diapozitive: până la 30 de minute

Mai multe informații

Consultați „Starea sursei de alimentare și funcția de economisire a energiei” (📷19) pentru mai multe informații.

Use GPS Satellites

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Locație și securitate → Utilizați sateliți GPS

Dacă se activează, se primesc semnale de la sateliții GPS.

- Setarea implicită este cea de dezactivare.
- Când utilizați **Înregistrare date GPS, Sincronizare** sau **Actualizare fișier A-GPS**, activați această funcție.

Reducerea consumului de energie a acumulatorului

Consumul de energie a bateriei este ridicat când funcția GPS este activată, deoarece aparatul foto continuă să realizeze operații de poziționare. Pentru a reduce consumul de energie de la baterie, dezactivați **Utilizați sateliți GPS** atunci când nu utilizați funcția GPS.

Reporniți

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Confidențialitate → Reporniți

Reporniți aparatul foto.

Ștergeți cardul SD (formatare)

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsați pe butonul MENU → Atingeți Setări → Stocare → Ștergeți cardul SD (Formatare)

Utilizați această opțiune pentru a formata un card de memorie.

Formatarea cardurilor de memorie șterge definitiv toate datele. **Datele șterse nu pot fi recuperate.** Asigurați-vă că ați transferat imaginile importante pe un computer înainte de formatare.

Ștergeți cardul SD

Un card de memorie se poate formata atunci când este introdus în aparatul foto.



✓ Note referitoare la formatarea memoriei interne și a cardurilor de memorie

- Nu opriți aparatul foto și nu deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie în timpul formătării.
- Atunci când introduceți prima oară în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt dispozitiv, formatați cardul de memorie cu acest aparat foto.
- Cardul de memorie nu se poate formata în următoarele situații:
 - Când cardul de memorie nu este introdus în aparatul foto
 - Când cardul de memorie este blocat
 - Când cardul de memorie nu este recunoscut de aparatul foto

🔧 Formatarea memoriei interne

- Pentru a formata memoria internă, apăsați pe butonul MENU și atingeți **Setări > Confidențialitate > Resetarea configurării din fabrică** în ecranul de început din platforma Android™. La selectarea opțiunii **Ștergeți cardul SD**, memoria internă și cardul de memorie sunt formatare simultan.

Selectați limba

Afișați ecranul de început din platforma Android™ → Apăsăți pe butonul MENU → Atingeți Setări → Limbă și tastatură → Selectați limba


Alegeți una dintre limbile enumerate mai jos pentru afișarea meniurilor și a mesajelor din aparatul foto.

Čeština	Cehă
Dansk	Daneză
Deutsch	Germană
English	(setare implicită)
Español	Spaniolă
Ελληνικά	Greacă
Français	Franceză
Indonesia	Indoneziană
Italiano	Italiană
Magyar	Maghiară
Nederlands	Olandeză
Norsk	Norvegiană
Polski	Poloneză

Português (BR)	Portugheză (Brazilia)
Português (PT)	Portugheză
Русский	Rusă
Română	Română
Suomi	Finlandeză
Svenska	Suedeză
Tiếng Việt	Vietnameză
Türkçe	Turcă
简体中文	Chineză simplificată
繁體中文	Chineză tradițională
日本語	Japoneză
한국	Coreeană
ภาษาไทย	Thailandeză


Nume de fișiere și de dosare

Imaginilor sau filmelor li se atribuie nume de fișiere după cum urmează.

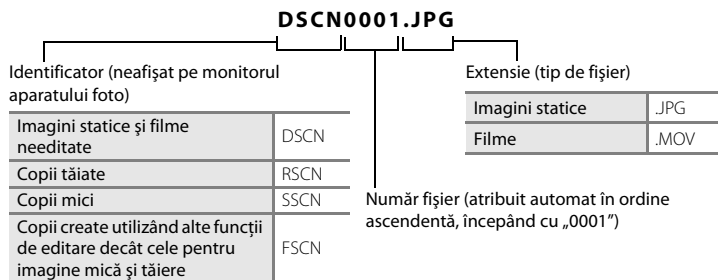




- Fișierele sunt stocate în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator: „NIKON” (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fișiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fișierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”.
- Fișierele copiate utilizând **Copiere>Imagini selectate** sunt copiate în dosarul curent unde li se atribuie numere noi de fișier în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de fișier din memorie. **Copiere>Toate imaginile** copiază toate dosarele de pe mediul sursă; numele fișierelor nu se modifică, dar dosarelor li se atribuie numere noi în ordine crescătoare, începând cu cel mai mare număr de dosar de pe mediul de destinație (📷50).
- Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conține deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unități la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 și conține 200 de fotografii sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (📷73) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

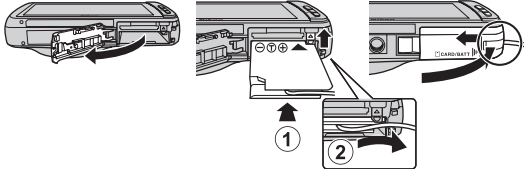Accesorii opționale


Încărcător de acumulator	Încărcător de acumulator MH-65 (Timpul de încărcare pentru încărcarea de la zero: aprox. 2 h 30 min.)
Adaptor la rețeaua electrică	<p data-bbox="323 200 896 221">Adaptor la rețeaua electrică EH-62F (conectare conform ilustrațiilor)</p> <p data-bbox="336 230 347 249">1</p> <p data-bbox="543 230 554 249">2</p> <p data-bbox="771 230 782 249">3</p>  <p data-bbox="323 520 927 637">Asigurați-vă că ați aliniat corect cablul conectorului de alimentare în conectorul de alimentare și în fantele camerei acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie. Dacă o porțiune a cablului depășește canelurile, este posibilă deteriorarea cablului sau a capacului la închiderea capacului.</p>

Mesaje de eroare

Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare și alte avertismente afișate în monitor, precum și soluții pentru acestea.





Mesaj afișat	Cauză/Soluție	
 (clipește)	Ceasul nu este setat. Setați data și ora.	84
Bateria este consumată.	Bateria este consumată. Încărcați sau înlocuiți acumulatorul.	12, 14
Temperatura bateriei este ridicată.	Temperatura acumulatorului este ridicată. Oprii aparatul foto și lăsați acumulatorul să se răcească înainte de a relua utilizarea. La afișarea acestui mesaj, indicatorul luminos de aparat pornit începe să clipească rapid timp, iar monitorul se stinge după 5 secunde.	19
Aparatul foto se va opri pentru a evita supraîncălzirea.	Interiorul aparatului foto sau cardul de memorie s-a încălzit. Oprii aparatul foto și lăsați acumulatorul să se răcească înainte de a relua utilizarea.	19
Temperatura aparatului foto este ridicată. Conexiune Wi-Fi dezactivată.	Interiorul aparatului foto s-a înfierbântat și funcția Wi-Fi (LAN fără fir) s-a oprit. Apăsăți pe OK și lăsați interiorul aparatului foto să se răcească înainte de a relua utilizarea.	–
Temperatura aparatului foto este ridicată. Conexiune fără fir dezactivată.	Interiorul aparatului foto s-a înfierbântat și conexiunea dintre aparatul foto și dispozitivul inteligent a fost întreruptă. Apăsăți pe OK și lăsați interiorul aparatului foto să se răcească înainte de a relua utilizarea.	–
 ● (● clipește roșu)	Aparatul foto nu poate focaliza. <ul style="list-style-type: none"> Focalizați din nou. Focalizați pe alt subiect aflat la aceeași distanță de aparatul foto ca și subiectul dorit. 	24, 25 60
Așteptați ca aparatul foto să termine înregistrarea.	Aparatul foto nu poate efectua alte operații până când înregistrarea nu este încheiată. Așteptați până când mesajul dispare automat de pe afișaj când înregistrarea este încheiată. Nu deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării.	–

Mesaje de eroare

Mesaj afișat	Cauză/Soluție	
Așteptați.	Aparatul foto nu poate efectua alte operații până când procesarea nu este încheiată. Așteptați până când mesajul dispăre automat de pe afișaj când procesarea este încheiată. Nu deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul procesării.	–
Cardul de memorie este protejat împotriva scrierii.	Comutatorul protejare scriere este în poziția „blocare”. Glisați comutatorul protejare scriere în poziția „scriere”.	–
Acest card nu poate fi utilizat.	Eroare la accesarea cardului de memorie.	 19
Acest card nu poate fi citit.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un card aprobat. • Verificați dacă terminalele sunt curate. • Verificați introducerea corectă a cardului de memorie. 	16 16
Memoria a fost epuizată.	<p>Cardul de memorie este plin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alegeți o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ștergeți imagini. • Introduceți un card de memorie nou. • Scoateți cardul de memorie și utilizați memoria internă. 	53,  26 28 16 17
Imaginea nu poate fi salvată.	Eroare la înregistrarea imaginii. Formați memoria internă sau cardul de memorie.	 73
	Aparatul foto nu mai are numere de fișier.	16
	<ul style="list-style-type: none"> • Introduceți un card de memorie nou. • Formați memoria internă sau cardul de memorie. 	 73
	Spațiu insuficient pentru a salva o copie. Ștergeți imagini din destinație.	28
În imaginea tocmai realizată a fost detectată o clipire.	Unul sau mai mulți subiecți ai acestui portret au clipit la realizarea imaginii. Verificați imaginea în modul redare.	54,  41
Imaginea nu poate fi modificată.	Imaginea selectată nu poate fi editată. Selectați imagini care acceptă funcții de editare.	 5
Filmul nu poate fi înregistrat.	Eroare de întrerupere la înregistrarea filmului pe cardul de memorie. Alegeți cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.	70,  19

Mesaj afișat	Cauză/Soluție	
Memoria nu conține nicio imagine.	Nicio imagine din memoria internă sau pe cardul de memorie. <ul style="list-style-type: none"> Scoateți cardul de memorie din aparatul foto pentru a reda imagini stocate în memoria internă a acestuia. Pentru a copia imaginii din memoria internă pe cardul de memorie, apăsați pe butonul MENU și atingeți . Se va afișa ecranul cu opțiuni de copiere și imaginile din memoria internă se vor putea copia pe cardul de memorie. 	17  50
Deconectați cablul HDMI.	Aparatul foto și televizorul sunt conectate utilizând cablul HDMI. Deconectați cablul HDMI.	64,  15
Dezactivați stocarea USB	Activați opțiunea de stocare USB de pe ecranul aparatului foto destinat conexiunii USB, iar aparatul foto recunoaște o conexiune la un dispozitiv extern. <ul style="list-style-type: none"> Dezactivați opțiunea de stocare USB de pe ecranul aparatului foto destinat conexiunii USB și deconectați aparatul foto de la dispozitivul extern. 	64, 66
Fișierul nu conține imagini.	Fișierul nu a fost creat cu COOLPIX S800c. Utilizați computerul sau dispozitivul cu care a fost creat sau editat fișierul pentru redare.	–
Toate imaginile sunt ascunse.	Nicio imagine disponibilă pentru o prezentare de diapozitive.	–
Această imagine nu poate fi ștersă.	Imaginea este protejată. Dezactivați protecția.	 45
Imposibil de creat panorama.	Nu s-a putut fotografia cu panoramă simplă. Este posibil să nu puteți fotografia cu panoramă simplă în următoarele situații: <ul style="list-style-type: none"> Când fotografierea nu se termină după un anumit interval de timp. Când aparatul foto este mișcat prea rapid. Când aparatul foto nu este mișcat corect în direcția panoramei. 	 2
Imposibil de creat panorama. Rotiți pan. ap. foto într-o sing. direcție.		
Imposibil de creat panorama. Rotiți panoramic mai încet aparatul foto.		

Mesaje de eroare

Mesaj afișat	Cauză/Soluție	
Datele GPS nu au putut fi obținute.	Ceasul intern al aparatului foto nu este setat corect. Modificați locația sau ora și determinați locația din nou.	–
Nu s-a găsit fișierul A-GPS.	În cardul de memorie nu se găsește niciun fișier A-GPS care să poată fi actualizat. Verificați următoarele aspecte. <ul style="list-style-type: none"> • Dacă este inserat cardul de memorie • Dacă fișierul A-GPS este stocat în cardul de memorie • Dacă fișierul A-GPS salvat într-un card de memorie este mai recent decât fișierul A-GPS salvat în aparatul foto • Dacă fișierul A-GPS mai este valid. 	–
Actualizare eșuată	Nu se poate actualiza fișierul A-GPS. Este posibil ca fișierul A-GPS să fie corupt. Descărcați încă o dată fișierul de pe site-ul Web.	 66
Apăsați din nou pentru a ieși.	Când apăsați pe butonul  (înapoi) în ecranul de fotografiere, se afișează acest mesaj. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a reveni la ecranul de fotografiere, apăsați la jumătate butonul de declanșare. • Pentru a ieși din modul de fotografiere, apăsați din nou pe butonul  (înapoi). La ieșirea din modul de fotografiere se afișează ecranul de început. 	3
Eroare de sistem	Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto. Opriiți aparatul foto, scoateți și introduceți acumulatorul și porniți aparatul. Dacă eroarea persistă contactați vânzătorul sau reprezentanța de service autorizată Nikon.	12, 18



Note tehnice și index

Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto	2
Aparatul foto	2
Acumulatorul	3
Adaptor de încărcare la curent alternativ	4
Carduri de memorie	4
Curățarea și depozitarea	6
Curățarea	6
Depozitarea	6
Localizarea defecțiunilor	7
Specificații	14
Standarde acceptate	19
Carduri de memorie aprobate	19
Index	22

Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto

Pentru a vă asigura că vă veți bucura mereu de acest produs Nikon, respectați precauțiile descrise mai jos, pe lângă avertismentele din „Pentru siguranța dumneavoastră” (vi–viii) când utilizați sau depozitați dispozitivul.

Aparatul foto

✓ Păstrați uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

✓ Nu scăpați

Produsul poate prezenta defecțiuni dacă este supus unor șocuri sau vibrații puternice.

✓ Manevrați cu grijă obiectivul și toate piesele în mișcare

Nu forțați obiectivul, monitorul, apărătoarea obiectivului, fanta cardului memorie sau camera acumulatorului. Aceste părți sunt ușor de afectat. Forțarea apărătoarei obiectivului poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart.

✓ Nu expuneți obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitați expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizați sau depozitați aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

✓ Păstrați la distanță de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizați și nu depozitați acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiații electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emițătoare radio pot produce interferențe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

✓ Evitați modificările bruște de temperatură

Modificările bruște de temperatură, ca atunci când intrați sau ieșiți dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasați dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a-l expune la modificări bruște de temperatură.

✓ Opriți produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare sau cardul de memorie

Nu scoateți acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt salvate sau șterse. Oprirea forțată a alimentării în aceste circumstanțe poate duce la pierderea de date sau la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.



Note despre monitor

- Monitoarele și vizoarele electronice sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel puțin 99,99% dintre pixeli sunt funcționali și nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecti. Prin urmare, chiar dacă aceste afișaje pot conține pixeli care sunt întotdeauna aprinși (albi, roșii, albaștri sau verzi) sau întotdeauna stinși (negri) aceasta nu este o defecțiune și nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
- Datorită caracteristicilor generale ale monitoarelor OLED, afișarea prelungită sau repetată a aceluiași ecran sau a aceleași imagini poate cauza remanența ecranului sau a imaginii respective pe ecran. Remanența unei imagini pe ecran este indicată de reducerea luminozității în anumite porțiuni ale monitorului sau de aspectul pătat al monitorului. În unele cazuri, imaginea remanentă poate deveni permanentă. Cu toate acestea, calitatea imaginilor nu este afectată în niciun fel de remanența unei imagini pe ecran. Pentru a preveni remanența unei imagini pe ecranul monitorului, nu setați luminozitatea acestuia la o valoare mai mare decât este necesar și nu afișați timp îndelungat același ecran sau aceeași imagine.
- Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
- Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactați reprezentantul autorizat de service Nikon.

Acumulatorul

Citiți și respectați avertizările „Pentru siguranța dumneavoastră” (vi–viii) înainte de utilizare.

- Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto și înlocuiți sau încărcați acumulatorul dacă este necesar. Nu continuați încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcționare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luați cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când realizați imagini la ocazii importante.
- Nu utilizați acumulatorul la temperaturi ambiante sub 0°C sau peste 40°C.
- Înainte de utilizare, încărcați acumulatorul într-un spațiu interior cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C și 35°C.
- Atunci când încărcați acumulatorul introdus în COOLPIX S800c utilizând adaptorul de încărcare la curent alternativ sau un computer, capacitatea de încărcare poate scădea la temperaturi ambientale de 45°C până la 60°C.
- Acumulatorul nu se încarcă la temperaturi ale acumulatorului sub 0°C sau peste 60°C.
- Rețineți că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; așteptați ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauții, acumulatorul poate fi deteriorat, funcționarea sau încărcarea normală pot fi afectate.
- În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatorilor tinde să descrească. Dacă se utilizează un acumulator consumat la o temperatură scăzută, este posibil ca aparatul foto să nu funcționeze. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieși pentru a realiza imagini pe vreme rece. Păstrați acumulatorii de rezervă într-un loc cald și înlocuiți când este necesar. Odată încălzit, un acumulator cald își poate recupera o parte din sarcină.
- Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcționarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ștergeți-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare.

Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto

- Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceți-l în aparatul foto și lăsați complet consumat înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-un loc răcoros cu o temperatură ambiantă cuprinsă între 15°C și 25°C. Nu depozitați acumulatorul în locuri prea calde sau prea reci.
- Dacă nu este utilizat, scoateți întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opțional. Atunci când este introdus, acumulatorul pierde cantități foarte mici de energie chiar dacă nu este utilizat. Acest lucru poate cauza epuizarea excesivă a acumulatorului și pierderea completă a funcționalității. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viață a acestuia.
- Reîncărcați acumulatorul cel puțin o dată la șase luni și consumați-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare.
- După ce scoateți acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul de acumulator opțional, puneți la loc capacul terminat inclus și depozitați-l într-un loc răcoros.
- O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reține sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpărați un nou acumulator EN-EL12.
- Înlocuiți acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoroarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclați acumulatoroarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Adaptor de încărcare la curent alternativ

Citiți și respectați avertizările „Pentru siguranța dumneavoastră” (vi-viii) înainte de utilizare.

- Adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P se utilizează numai cu dispozitive compatibile. Nu îl utilizați împreună cu un aparat foto fabricat de alt producător sau cu un alt model de aparat foto.
- EH-69P este compatibil cu prizele de curent alternativ de 100 V–240 V, 50/60 Hz. Pentru utilizare în alte țări, utilizați adaptorul de priză (disponibil în comerț) când este necesar. Pentru mai multe informații despre aceste adaptoare, consultați agenția de voiaj.
- Nu utilizați, în niciun caz, altă marcă sau model de adaptor la rețeaua electrică, cu excepția adaptorului de încărcare la curent alternativ EH-69P sau a adaptorului CA prin USB. Nerespectarea acestei precauții poate cauza supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

Carduri de memorie

- Utilizați doar carduri de memorie Secure Digital. Consultați „Carduri de memorie aprobate” (19) pentru mai multe informații despre cardurile de memorie.
- Asigurați-vă că respectați precauțiile descrise în documentația inclusă cu cardul de memorie.
- Nu lipiți etichete sau abțibilduri pe cardurile de memorie.

- Atunci când introduceți prima oară în acest aparat foto un card de memorie care a fost utilizat cu alt dispozitiv, formatați cardul de memorie cu acest aparat foto. Vă recomandăm să formatați cardurile de memorie noi cu acest aparat foto înainte de a le utiliza cu el.
- Rețineți că **formatarea șterge definitiv toate imaginile și alte date de pe cardul de memorie**. Asigurați-vă că ați efectuat copii după toate imaginile pe care doriți să le păstrați înainte de a formata cardul de memorie.
- Nu efectuați următoarele operații în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt șterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauții pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie:
 - Deschideți capacul camerei acumulatorului/fantei cardului memorie pentru a elimina/insera acumulatorul sau cardul memorie.
 - Opriți aparatul foto.
 - Deconectați adaptorul la rețeaua electrică.
- Nu formatați cardul de memorie utilizând un computer.

Curățarea și depozitarea

Curățarea

Nu utilizați alcool, solvent sau alte substanțe chimice volatile.

Obiectiv	Evitați atingerea părților din sticlă cu degetele. Îndepărtați praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanță de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprente sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o suflantă, ștergeți obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mișcare circulară care începe din centrul obiectivului și se îndreaptă spre margini. Dacă această operație nu este eficientă, curățați obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curățare comercial pentru obiective.
Monitor	Îndepărtați praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprente și alte pete, curățați monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presați. Curățarea cu prea multă forță sau cu o cârpă tare poate deteriora monitorul sau poate determina funcționarea sa defectuoasă.
Corp	Utilizați o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ștergeți ușor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau într-un alt mediu cu nisip sau praf, curățați nisipul, praful sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată ușor în apă rece și apoi uscați bine. Rețineți că substanțele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanție.

Depozitarea

Opriti aparatul foto când nu îl utilizați. Asigurați-vă că indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateți acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitați aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locații:

- lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio;
- expus la temperaturi sub -10°C sau peste 50°C ;
- spații prost ventilate sau cu o umiditate peste 60%.





Pentru a preveni formarea mucegaiului, scoateți aparatul din spațiul de depozitare cel puțin o dată pe lună. Porniți aparatul foto și acționați declanșatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

Pentru stocarea acumulatorului, respectați precauțiile din „Acumulatorul” (🔋:3) în „Maximizarea duratei de viață și a performanțelor aparatului foto”.



Localizarea defecțiunilor

Dacă aparatul foto încetează să funcționeze conform așteptărilor, verificați lista de probleme obișnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanța de service autorizată Nikon.












Sursă de alimentare, afișaj și setări

Problemă	Cauză/Soluție	
Aparatul foto este pornit, dar nu răspunde la comenzi.	<ul style="list-style-type: none">• Așteptați terminarea înregistrării.• Dacă problema persistă, opriți aparatul foto.<ul style="list-style-type: none">- Dacă aparatul foto nu se oprește, scoateți și reintroduceți acumulatorul sau acumulatorii sau, dacă utilizați un adaptor la rețeaua electrică, deconectați și reconectați adaptorul la rețeaua electrică.- Rețineți că deși se vor pierde toate datele care se înregistrează în mod curent, datele deja salvate nu vor fi afectate de scoaterea sau deconectarea sursei de alimentare.	-
Acumulatorul introdus în aparatul foto nu poate fi încărcat.	Verificați toate conexiunile.	14
Aparatul foto nu poate fi pornit.	<ul style="list-style-type: none">• Acumulatorul este descărcat.• Aparatul foto nu poate fi pornit în timp ce este conectat la o priză electrică prin intermediul adaptorului de încărcare la curent alternativ.	18 14
Aparatul foto se oprește fără avertizare.	<ul style="list-style-type: none">• Acumulatorul este descărcat.• Este posibil ca aparatul foto și acumulatorul să nu funcționeze corect la temperaturi scăzute.• Temperatura internă a aparatului foto sau a cardului de memorie este ridicată. Lăsați aparatul foto și cardul de memorie să se răcească și reporniți aparatul foto.	18  3 19,  77
Monitorul nu afișează nimic.	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul foto este oprit.• Aparatul foto a trecut în modul Afișaj oprit sau Veghe pentru a economisi energie. Apăsăți comutatorul de alimentare.	18 19,  71
Aparatul foto se înfierbântă.	Aparatul foto se poate înfierbânta dacă înregistrați filme timp îndelungat sau dacă aparatul foto este utilizat într-un spațiu în care temperatura este ridicată; aceasta nu este o defecțiune.	-














Localizarea defectărilor




Problemă	Cauză/Soluție	
Monitorul este dificil de citit/s-a întunecat.	<ul style="list-style-type: none"> • Reglați luminozitatea monitorului. • Dacă temperatura internă a aparatului foto este ridicată, monitorul se întunecă pentru a reduce generarea de căldură. Atunci când temperatura internă scade, luminozitatea monitorului revine la normal. • Monitorul este murdar. Curățați monitorul. 	74,  56 –  6
Data și ora înregistrării nu sunt corecte.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă nu s-a setat ceasul intern al aparatului foto, indicatorul „dată nesetată” clipește în timpul înregistrării fotografiilor și a filmelor. Imaginile și filmele înregistrate înainte de setarea ceasului intern sunt date cu „00/00/0000 00:00” sau cu, respectiv, „01/01/2012 00:00”. Setează ora și data corectă din opțiunea Data și ora din meniul setare a platformei Android™. • Ceasul intern al aparatului foto nu este la fel de precis ca un ceas obișnuit. Comparați periodic ora ceasului intern al aparatului foto cu un ceas mai exact și resetează-l, dacă este necesar. 	84 85
Pe monitor nu este afișat niciun indicator.	S-a selectat Afișare automată info pentru Informații fotografie în Setări monitor din meniul de setare.	74,  56
Opțiune Imprimare dată indisponibilă.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu s-a efectuat setarea pentru Data și ora în meniul de setare a platformei Android™. • Este activată o altă funcție care restricționează opțiunea Imprimare dată. 	84 55
Data nu este imprimată pe imagini nici atunci când este activată opțiunea Imprimare dată .	<ul style="list-style-type: none"> • Este activată o altă funcție care restricționează opțiunea Imprimare dată. • Modul de fotografiere selectat nu acceptă Imprimare dată. • Data nu se poate imprima pe filme. 	55  57 –
Resetare a setărilor aparatului foto.	Acumulatorul ceasului intern este descărcat; toate setările au fost restabilite la valorile implicite.	85
Monitorul se închide, iar indicatorul luminos de aparat pornit va clipi rapid de culoare verde.	Temperatura acumulatorului este ridicată. Oprțiți aparatul foto și permiteți acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea.	19
Funcția Wi-Fi (LAN fără fir) se dezactivează și nu se mai activează.	<ul style="list-style-type: none"> • În cazuri rare, funcția Wi-Fi (LAN fără fir) se dezactivează brusc și nu se mai activează. • Apăsăți pe butonul MENU, atingeți Setări > Confidențialitate > Reporniți în ecranul de început al platformei Android™, reporniți aparatul foto și apoi activați setările Wi-Fi (LAN fără fir). 	91,  72

Fotografier


Problemă	Cauză/Soluție	
Nicio imagine realizată.	<ul style="list-style-type: none"> Când aparatul foto se află în modul de redare sau elementele de setare sau modul de configurare este afișat, apăsați pe butonul declanșare. Acumulatorul este descărcat. Când indicatorul blițului clipește, blițul se încarcă. 	26 18 44
Nu se poate comuta la modul fotografier.	Deconectați cablul HDMI sau USB.	64, 66,  15
Aparatul foto nu poate focaliza.	<ul style="list-style-type: none"> Subiectul este prea aproape. Încercați să fotografiați în modul macro, în modul automat facil sau în modul scenă Prim-plan. Subiectul respectiv este inadecvat pentru focalizare automată. Setați Asistență AF din meniul de setare la Automată. Opriiți aparatul foto și apoi porniți-l din nou. 	30, 36, 48 25 75,  59 18
Imaginile sunt neclare.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizați blițul. Creșteți valoarea pentru Sensibilitate ISO. Activați reducerea vibrațiilor. Utilizați BSS (selector cea mai bună fotografier). Utilizați un trepied pentru a stabili aparatul foto la fotografier (utilizarea simultană a autodeclanșatorului este mai eficientă). 	44 53,  35 75,  58 53,  36 46
În imaginile realizate cu bliț apar pete luminoase.	Blițul reflectă particule din aer. Stabiliți setarea modului bliț la  (Dezactivat).	44
Blițul nu se declanșează.	<ul style="list-style-type: none"> Modul blițului este setat la  (Dezactivat). S-a selectat un mod scenă în care nu se declanșează blițul. S-a selectat Activat pentru Ochi deschiși în modul portret inteligent. S-a selectat Film pentru modul de fotografier. Se activează altă funcție care restricționează aprinderea blițului. 	44 50 54 69 55
Zoomul digital nu poate fi folosit.	<ul style="list-style-type: none"> Zoom digital este setat la Dezactivat în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situații: <ul style="list-style-type: none"> Când se selectează modul de scenă Portret, Portret de noapte, Illuminare fundal (când HDR se setează la Activat), Panoramă simplă sau Portret animal de casă Când fotografier la atingere este setată la Urmărire subiect Când fotografiați în modul portret inteligent Când s-a selectat Fotograf. în rafală 16 pentru setarea Continuu 	75,  59 34, 35, 37, 38, 39 53,  31 41 53,  36
Opțiune Mod imagine indisponibilă.	Este activată o altă funcție care restricționează opțiunea Mod imagine .	55

Localizarea defectiunilor


Problemă	Cauză/Soluție	
Nu se aud sunete când este eliberat declanșatorul.	<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat este selectat pentru Sunet declanșator în meniul de setare. Nu se aude niciun sunet la unele setări și moduri de fotografiere, chiar dacă se selectează Activat. • Difuzorul este blocat. Nu acoperiți difuzorul. 	75,  60 2, 22
Dispozitivul de iluminare pentru asistență AF nu se aprinde.	S-a selectat Dezactivată pentru opțiunea Asistență AF în meniul de setare. Este posibil ca dispozitivul de iluminare pentru asistență AF să nu lumineze, în funcție de poziția zonei de focalizare sau de modul scenă curent, chiar dacă s-a selectat Automată .	75,  59
Imaginile apar pătate.	Obiectivul este murdar. Curățați obiectivul.	 6
Culorile nu sunt naturale.	Balansul de alb nu se potrivește cu sursa de lumină.	53,  38
În imagine apar pixeli strălucitori dispuși la întâmplare („zgomot”).	Viteza de declanșare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizarea blițului • Specificarea unei valori mai mici pentru setarea Sensibilitate ISO 	44 53,  35
Imaginile sunt prea întunecate (subexpunere).	<ul style="list-style-type: none"> • Modul blițului este setat la  (Dezactivat). • Fereastra blițului este blocată. • Subiectul se află dincolo de raza blițului. • Ajustați compensarea expunerii. • Măriți valoarea pentru setarea Sensibilitate ISO. • Subiectul este pe fundal iluminat. Selectați modul scenă Iluminare fundal sau setați modul bliț la  (Bliț de umplere). 	44 22 44 49 53,  35 37, 44
Imaginile sunt prea strălucitoare (supraexpuse).	Ajustați compensarea expunerii.	49
Rezultate neașteptate când blițul este setat la  (Auto. cu reduc. ochi roșii).	La fotografierea cu  (Auto. cu reduc. ochi roșii) sau bliț de umplere cu sincronizare lentă și reducere ochi roșii din modul scenă Portret de noapte , poate fi aplicată procesarea de tip Punct fixare ochi roșii încorporat în aparatul foto pentru zonele care nu sunt afectate de efectul ochilor roșii. Utilizați orice alt mod scenă decât Portret de noapte și schimbați setarea modulului bliț la orice altă valoare cu excepția  (Auto. cu reduc. ochi roșii) și încercați să realizați din nou o imagine.	35, 45
Tonurile feței nu sunt estompate.	<ul style="list-style-type: none"> • În anumite condiții de fotografiere, tonurile feței nu pot fi estompate. • Selectați Estompare piele în meniul de retușare pentru imagini conținând patru sau mai multe fețe. 	54 63,  11

Problemă	Cauză/Soluție	
Salvarea fotografiilor durează mult.	<p>Salvarea fotografiilor poate dura mai mult în următoarele situații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Când este activată funcția de reducere a zgomotului. • Când blițul este setat la  (Auto. cu reduc. ochi roșii). • Atunci când fotografiați în modul scenă Iluminare fundal (cu HDR setat la Activat). • Când în timpul fotografierii se aplică funcția de estompare a pielii. 	– 45 37 34, 35, 53
Pe monitor sau în imagini apare o formă inelară sau o bandă în culorile curcubeului.	Atunci când fotografiați cu iluminare în fundal sau în cadru există o sursă de lumină foarte puternică (de exemplu soarele), poate apărea o formă inelară sau o bandă în culorile curcubeului (formă dublată). Schimbați poziția sursei de lumină sau încadrați fotografia astfel încât sursa de lumină să nu intre în cadru și fotografiați din nou.	–
Nu se pot utiliza unele funcții de fotografiere.	<ul style="list-style-type: none"> • Sunteți limitați la realizarea a numai câtorva fotografii și nu puteți modifica setările înainte ca Android™ OS să pornească complet. <ul style="list-style-type: none"> - Când aparatul foto trece în modul normal de fotografiere, pictograma modului de redare este afișată. • Unele dintre funcțiile aparatului foto COOLPIX S800c nu pot fi utilizate când utilizați o altă aplicație de fotografiere decât aplicația de fotografiere COOLPIX S800c. <ul style="list-style-type: none"> - Pentru a dispune pe deplin de toate funcțiile COOLPIX S800c, apăsați pe butonul  (început), atingeți pictograma Fotografiere de pe ecranul de început și utilizați aplicația de fotografiere COOLPIX S800c. - La înregistrarea filmelor, utilizați aplicația de fotografiere COOLPIX S800c. 	18 94

Redare

Problemă	Cauză/Soluție	
Fișierul nu poate fi redat.	<ul style="list-style-type: none"> • Fișierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • COOLPIX S800c nu poate reda filme înregistrate cu altă marcă sau cu alt model de aparat foto digital. 	– 73
Imaginea nu poate fi apropiată.	<ul style="list-style-type: none"> • Imaginile realizate cu alte aparate foto decât COOLPIX S800c este posibil să nu poată fi mărite. • Funcția de zoom la redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor și a imaginilor mici. 	– –

Altele

Problemă	Cauză/Soluție	
Nu pot debloca ecranul.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu utilizați procedura de deblocare corectă. Asigurați-vă că utilizați procedura de deblocare corectă. • Dacă ați uitat procedura dvs. de deblocare, nu veți reuși să deblocați ecranul. Dacă se întâmplă acest lucru, contactați reprezentanța de service autorizată Nikon. 	91

Specificații

Nikon COOLPIX S800c Aparat foto digital

Tip	Aparat foto digital compact
Numărul de pixeli efectivi	16,0 milioane
Senzor imagine	CMOS de tip $1/2,3$ in.; număr total de pixeli: aprox.16,79 milioane
Obiectiv	Zoom optic 10x, obiectiv NIKKOR
Distanță focală	4,5–45,0 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al obiectivului de 25–250 mm în format 35 mm [135])
Apertură relativă	f/3,2–5,8
Construcție	8 elemente în 8 grupe (1 element obiectiv ED)
Nivel mărire Zoom digital	Până la 4x (unghi de câmp echivalent cu cel al obiectivului de aprox. 1000 mm în format 35 mm [135])
Reducere vibrații	Combinatie de deplasare a obiectivului și VR electronic (imagini statice) Mișcare a obiectivului (filme)
Reducere estompare la mișcare	Detectie mișcare (imagini statice)
Focalizarea automată (AF)	Detectare contrast AF
Distanță de focalizare	<ul style="list-style-type: none">• [W]: aprox. 50 cm – ∞ [T]: aprox. 1,0 m – ∞• Mod Macro: aprox. 10 cm – ∞ (la poziția de unghi larg, dincolo de ∞) (Toate distanțele sunt măsurate de la centrul suprafeței frontale a obiectivului)
Selectie zonă focalizare	Prioritate față, automat (selectare automată a zonei 9), centrare, manual (zona focalizare poate fi selectată folosind panoul tactil), urmărire subiect
Monitor	Monitor OLED de 8,7 cm (3,5 in.), ecran lat (ecran tactil) cu strat anti-reflexie, aprox. 819.000 puncte, cinci niveluri de reglare a luminozității
Acoperire cadru (mod fotografiere)	Aprox. 98% pe orizontală și 98% pe verticală (comparativ cu imaginea efectivă)
Acoperire cadru (mod redare)	Aprox. 100% pe orizontală și 100% pe verticală (comparativ cu imaginea efectivă)
Depozitarea	
Suport	<ul style="list-style-type: none">• Memorie internă Spațiu disponibil pentru salvarea imaginilor: aprox. 1,7 GB Spațiu disponibil pentru salvarea aplicațiilor: aprox. 680 MB (în funcție de țară sau de regiune)• Card de memorie SD/SDHC
Sistem fișiere	Compatibil DCF, Exif 2.3 și DPOF
Formate fișier	Fotografii statice: JPEG Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC)

Dimensiune imagine (pixeli)	<ul style="list-style-type: none"> • 16M (calitate ridicată a imaginii) [4608 × 3456★] • 16M [4608 × 3456] • 8M [3264 × 2448] • 4M [2272 × 1704] • 2M [1600 × 1200] • VGA [640 × 480] • 16:9 (12M) [4608 × 2592] • 16:9 (2M) [1920 × 1080]
Sensibilitate ISO (Sensibilitate ieșire standard)	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 125–1600 • ISO 3200 (disponibil în modul Automat)
Expunere	
Mod de măsurare	Matrice cu 256 de segmente, axată pe centru (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)
Control expunere	Expunere programată automat și compensare a expunerii (EV de la –2,0 la +2,0 în trepte de 1/3 EV)
Declanșator	Declanșator mecanic și electronic CMOS
Viteză	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2000-1 s • 1/4000 s (viteză maximă în timpul fotografierii continue la viteză mare) • 4 s (modul de scenă Foc de artificii)
Diafragmă	Selecție filtru ND (–2 AV) controlată electronic
Interval	2 trepte (f/3,2 și f/6,4 [W])
Autodeclanșator	Pot fi selectate durate între 10 și 2 secunde
Bliț încorporat	
Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Automată)	[W]: 0,5–5,6 m [T]: 1,0–3,1 m
Control bliț	Bliț automat TTL cu pre-blițuri de control
Interfață	Echivalent USB de mare viteză
Protocol transfer de date	Stocare în masă
Ieșire HDMI	Selecție între Automat, 480p, 720p și 1080i
Terminal I/O	I/O digital (USB) Miniconector HDMI (Tip C) (ieșire HDMI)
GPS	Frecvență receptor 1575,42 MHz (cod C/A), sistem geodezic WGS 84

Specificații

Surse de alimentare	Un acumulator Li-ion EN-EL12 (inclus) Adaptor la rețeaua electrică EH-62F (disponibil separat)
Timpe de încărcare	Aprox. 4 ore (cu adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-69P când bateria este descărcată complet)
Durata de funcționare a acumulatorului¹	
Imagini statice	Aprox. 140 de fotografii când se utilizează EN-EL12
Filme (durată efectivă de funcționare a bateriei în timpul înregistrării)²	Aprox. 40 min. când se utilizează EN-EL12
Montură tripod	1/4 (ISO 1222)
Dimensiuni (L × Î × G)	Aprox. 111,4 × 60,0 × 27,2 mm (fără proeminențe)
Greutate	Aprox. 184 g (cu acumulator și card de memorie SD)
Mediu de operare	
Temperatură	0°C–40°C
Umiditate	85% sau mai puțin (fără condens)
Wi-Fi (LAN fără fir)	
Standarde	IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN fără fir standard), WPS 2.0 (certificat ca fiind în conformitate cu standardele Alliance pentru Wi-Fi), ARIB STD-T66 (standard pentru sisteme de comunicații de date la putere joasă)
Comunicații protoale	IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM
Distanță (în raza vizuală)	Aprox. 60 m (variază în funcție de locație)
Frecvență de operare	2412-2462 MHz (1-11 canale)
Rate de date (valori măsurate efective)	IEEE 802.11b: 5 Mbps IEEE 802.11g: 20 Mbps IEEE 802.11n: 25 Mbps
Securitate	WPA/WPA2/WEP
Protoale de acces	Infrastructură

Bluetooth	
Standarde	Bluetooth® (ver. 2.1+EDR)
Profil	A2DP
Sistem	
Procesor	Coretex-A9
Memorie	Stocare internă: 4 GB RAM: 512 MB
Sistem de operare	Android 2.3.3

- Dacă nu se precizează altfel, toate cifrele se bazează pe un acumulator complet încărcat și o temperatură ambientă de 23 ±3°C, conform specificațiilor de la CIPA (Camera and Imaging Products Association - Asociația pentru camere foto și produse de realizare de imagini).

¹ Cifrele se bazează pe standardele Asociației Aparatelor și Produselor Foto (Camera and Imaging Products Association, CIPA) pentru măsurarea fiabilității acumulatorilor. Performanțele pentru imagini statice sunt măsurate în următoarele condiții de testare: **4608x3456** selectat pentru **Mod imagine**, zoom ajustat la fiecare cadru și blițul declanșat la fiecare două cadre. Timpul de înregistrare a filmelor ia în considerare selectarea **HD 1080p★(1920x1080)** pentru **Opțiuni film**. Cifrele pot varia în funcție de modul de utilizare, intervalul dintre cadre și durata de afișare a imaginilor și meniurilor.

² Fișierele de filme individuale nu pot depăși dimensiunea de 4 GB sau durata de 29 de minute. Înregistrarea se poate termina înainte de atingerea acestei limite dacă temperatura aparatului foto atinge o valoare ridicată.

Acumulator Li-ion EN-EL12

Tip	Acumulator litiu-ion
Capacitate nominală	CC 3,7 V, 1050 mAh
Temperatură de operare	0°C–40°C
Dimensiuni (L x Î x G)	Aprox. 32 x 43,8 x 7,9 mm
Greutate	Aprox. 22,5 g (fără capacul terminal)

Adaptor de încărcare la curent alternativ EH-69P

Consum nominal	CA 100 V–240 V, 50/60 Hz, 0,068–0,042 A
Putere nominală	CC 5,0 V, 550 mA
Temperatură de operare	0°C–40°C
Dimensiuni (L × Î × G)	Aprox. 55 × 22 × 54 mm (fără adaptor de priză)
Greutate	Aprox. 55 g (fără adaptor de priză)

Specificații

Nikon nu își asumă răspunderea pentru erorile conținute de acest manual. Aspectul și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

Standarde acceptate

- **DCF:** Design Rule for Camera File System (Regulă aranjare sistem fișiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto.
- **DPOF:** Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea imaginilor din comenzi de imprimare stocate pe carduri de memorie.
- **Exif versiunea 2.3:** acest aparat foto acceptă Formatul de fișier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale statice (Exif) versiunea 2.3 pentru aparate foto digitale statice, un standard care permite ca informațiile stocate odată cu fotografia să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor, atunci când fotografiile sunt imprimate folosind imprimante compatibile Exif.

Carduri de memorie aprobate

Următoarele carduri de memorie (SD) au fost testate și aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto.

- Pentru înregistrarea filmelor se recomandă cardurile de memorie catalogate pentru categoria de viteză SD 6 sau una superioară. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neașteptat dacă se utilizează carduri de memorie cu catalogări mai mici ale clasei de viteză.

	Card de memorie SD	Card de memorie SDHC ²
SanDisk	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
TOSHIBA	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Panasonic	2 GB ¹	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Lexar	–	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

¹ În cazul în care cardul de memorie se va utiliza cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificați dacă dispozitivul acceptă 2 GB sau mai mult.

² Conform cu standardul SDHC. În cazul în care cardul de memorie se va utiliza cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificați dacă dispozitivul acceptă SDHC.



Contactați producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus. Nu putem garanta performanțele aparatului foto dacă se utilizează carduri de memorie fabricate de alți producători.

Licența pentru portofoliul de patente AVC

Acest produs este licențiat cu licența pentru portofoliul de patente AVC destinată utilizării necomerciale de către un client în scopul (i) codificării video în conformitate cu standardul AVC („AVC video”) și/sau (ii) decodificării materialelor video AVC care au fost codificate de un client angajat într-o activitate personală, necomercială și/sau au fost obținute de la un furnizor de materiale video licențiat pentru furnizarea de materiale video AVC. Nicio licență nu este furnizată și nu va fi implicată pentru niciun alt uz. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.

Consultați <http://www.mpegla.com>.

Despre programele software open source

Acest produs include anumite programe software open source și de alte tipuri, provenite de la terți și care sunt supuse Licenței publice generale (GPL - General Public License) pentru GNU, Licenței publice generale pentru biblioteci și utilizări de mai mică importanță (LGPL - Library/Lesser General Public License) pentru GNU și altor licențe pentru drepturi de autor, exonerări de răspundere și notificări diferite și/sau suplimentare. Termenii precisi ai GPL, LGPL și a câtorva alte licențe, exonerări de răspundere și notificări sunt disponibili în meniul „Despre dispozitiv” din produs.

Nikon se oferă să furnizeze codul sursă al programului software licențiat pe baza GPL sau LGPL sau a câtorva alte licențe open source care permit distribuirea codului sursă către dvs. pe un CD-ROM contra unei taxe care să acopere costul efectuării acestei distribuiri, cum ar fi costul suportului media, expedierii și manipulării, la cererea scrisă trimisă către Imaging Company, Nikon Corporation, Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs de către Nikon.

Informații privind mărcile comerciale

- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiei Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Macintosh, Mac OS și QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. și în alte țări.
- Adobe și Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc.
- Siglele SD și SDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
- HDMI, sigla **HDMI** și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Bluetooth și sigla Bluetooth sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. și se utilizează sub licență.
- Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Google, sigla Google, platforma Android, sigla Android, Google Play, sigla Google Play, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Picasa și YouTube sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google, Inc.
- Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.

Index

Simboluri

T (telefotografie) 23

W (unghi larg) 23

Modul efecte speciale 40

Modul automat facil 20, 30

Modul automat 31

Modul scenă 32

Modul portret inteligent 41

Film 69

Mod redare 26

Meniul de setare 74

Redare miniaturi 1, 62

Zoom redare 1, 61

Ajutor 32

Buton Înapoi 2

Buton Început 2, 88

MENU Buton Meniu 2, 52, 63, 92

A

Accesorii opționale 76

Actualizați fișierul A-GPS 76, 63,

66

Acumulator ii, 12, 14, 85

Acumulator li-ion reîncărcabil ii, 12, 14

Adaptor de încărcare la curent alternativ ii, 14, 76

Adaptor la rețeaua electrică 15, 76

AF permanent 72, 54

AF unic 72, 54

AF/AE la atingere 53, 33

Afișaj 24 de ore 85

Afișaj dezactivat 91, 71

Ajutor 32

Alimentare 18

Android 79

Antenă Wi-Fi/Bluetooth 1

Apăsați la jumătate 24

Aplicație 89, 20

Apus 35

Atingere lungă 4

Atingeți 4

Autodeclanșator 46

Avertizare clipire 76, 61

B

Balans de alb 53, 38

Bliț 44

Bliț automat 45

Bliț de umplere 45

BSS 53, 36

Bucă pentru curea aparat foto 1

Buton declanșare 1, 24

C

Cablu HDMI 64, 15

Cablu USB ii, 14, 64, 66

Camăra acumulator 2

Capac camăra acumulator/fantă card memorie 12, 16

Capac conector 1

Capac obiectiv 1

Capacitate a memoriei 27

Card de memorie 16, 19

Cheie înaltă 40

Cheie joasă 40

Compensare expunere 49

Computer 66

Comutator alimentare 1, 18, 19

Comutați între ecrane 89

Conector USB 1, 14, 64, 66

Connect to S800c 20

Cont Google 82




Continuă mare 53, 36

Continuă mare: 120 fps 53, 36





Continuă mare: 60 fps 53, 36

Continuă mică 53, 36






Continuu 53, 36

Contor dată  58
 Control zoom  1, 23
 Copie alb-negru  37
 Copiere 63,  50
 Crepuscul/Răsărit  35
 Cronometru de închidere 75,  60
 Cronometru zâmbet 54,  41
 Curea 3




D

Dată și oră 84
 Declanșare automată 39
 Declanșare la atingere 53,  29
 Detectare fețe 22, 57, 58
 Diafragmă 24, 57
 Diferență orară 85
 Difuzor 2
 Dimensiune imagine 53,  26
 Dispozitiv iluminare asistență AF 25, 75,  59
 D-Lighting 63,  8

E

Ecran de întâmpinare 74,  55
 Ecranul Aplicații 89
 Ecranul de început 88
 Editare text 87
 Efecte filtre 63,  9
 EH-69P ii, 14
 EN-EL12 ii, 12, 14
 Estompare piele 53,  40
 Examinare imagine 74,  56
 Extensie  75

F

Fantă card de memorie 2, 16
 Fără bliț 45
 Fără fir și rețea 91,  70
 Film HS 72,  53
 Filtru digital  9
 Fluorescent  38


Foc de artificii  37

Focalizare 24

Blocare a focalizării 60
 indicator 24
 zonă 6, 24, 58


Focalizare automată 25, 72,  54

Format dată 84

Formatare 16,  73

Fotograf. în rafală 16 53,  37

Fotografiere 20, 22, 24

Fotografiere la atingere 53, 72,  29,  31,  33,  53

Funcție care nu poate fi utilizată simultan 55

G

Glisare 4

Google Play Store 82

H

HDMI 64, 75

HDR 37


I

Identificator  75

Iluminare fundal  37

Imagine mică 63,  12

Imprimantă 64

Imprimare 64,  46

Imprimare dată 74,  57

Imprimarea datei și a orei  57

Incandescent  38

Indicator luminos aparat pornit 1, 15, 18

Indicator luminos autodeclanșator 1, 42, 47

Indicator memorie internă 6, 8, 18, 69






Informații fotografie  56

Internet 93

Interval fix automat  35

Introducere text 86




Î

- Încărcare imagini 20, 23
- Încărcare în dispozitiv inteligent 21
- Încărcător de acumulator 15, 76
- Înregistrare date GPS 76, 63
- Înregistrarea de filme cu redare încetinită 72
- Înregistrarea filmelor 69







J







JPG 75

L

- Limba/Language 74
- Lovire ușoară 5
- Lumină zi 38
- Luminozitate 91, 71
- Lungime maximă film 71






M

- Mâncare  36
- Memorie internă 17
- Meniu film 72, 52
- Meniu fotografiere 53, 28
- Meniu opțiuni 92
- Meniu redare 63, 42
- Meniu setare 74, 55
- Meniul portret inteligent 52, 40
- Microfon (stereo) 1

- Miniconector HDMI 1, 64, 15
- Mod automat 31
- Mod Avion 70
- Mod focalizare autom. 72, 54
- Mod fotografiere 10, 21
- Mod imagine 53, 26
- Mod macro 48
- Mod redare 10, 26
- Mod scenă 32, 34
- Modul bliț 44, 45
- Modul Veghe 60
- Monitor 2, 6, 6

- Monocrom contrast ridicat  40
- Montură trepid 2
- MOV 75














N









- Nikon Transfer 2 66
- Nivel compresie 26
- Nivel încărcare acumulator 18
- Noros 38
- Număr de expuneri rămase 27
- Nume dosar 75
- Nume fișiere 75

O










- Obiectiv 1, 14
- Ochi deschiși 54, 41
- Opțiuni film 72, 52
- Opțiuni GPS 91, 63
- Ordine imprimare 63, 46
- Orientare înregistrare 71

P


- Panoramă simplă  38, 2
 - Panoul de verificare 90
 - Partajare imagini 77
 - Peisaj  34
 - Peisaj noapte  36
 - Petrecere/Interior  35
 - Plajă  35
 - Portret animal de casă  39
 - Portret  34
 - Portret de noapte  35
 - Prezentare diapozitive 63, 42
 - Prim-plan  36
 - Protejare 63, 44
- R**
- Redare 26, 61, 73
 - Redare cadru întreg 26
 - Redare film 73
 - Redare miniaturi 62
 - Redare panoramă simplă 38, 4

Redare prin derulare 4
 Reducere ochi roșii 45
 Reducere vibrații 75, 58
 Reducere zgomot vânt 72, 54
 Resetare totală 76, 67
 Retușare 63, 5
 Retușare rapidă 63, 7
 Rețea de încadrare 56
 Rotire imagine 63, 49



S

Selectare fus orar 84, 85
 Selector cea mai bună fotografiere 53, 36
 Sensibilitate ISO 53, 35
 Sepia nostalgică **SEPIA** 40
 Setare dată 84
 Setare oră 84
 Setări Bluetooth 91, 17, 70
 Setări monitor 74, 56
 Setări TV 75, 61
 Setări Wi-Fi 80, 70
 Sincronizare lentă 45
 Soft **SOFT** 40
 Sport  34
 Sunet declanșator 75, 60



Ș

Ștergere 28
 Ștergeți date de pe un card de memorie 91, 73


I

Tastatură 87
 Tăiere 61, 13
 TV 15

U

Unică 53, 36
 Urmărire subiect 53, 31
 Utilizare satelit GPS 76

V

Versiune firmware 76, 69
 ViewNX 2 64, 65
 Viteză declanșare 24, 57
 Volum 73

Z

Zăpadă  35
 Zăvor acumulator 2
 Zoom digital 75, 59
 Zoom redare 61
 Zoom telefotografie 23
 Zoom unghi larg 23



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părți fără autorizație scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepție făcând citarea critică în articole sau recenzii).